



Milwaukee Electric Tool  
美国  
MILWAUKEE ELECTRIC TOOL 13135 West Lisbon Road  
Brookfield, WI 53005 USA

德国  
Postfach 320, D-71361 Winnenden, Germany  
Tel: +49 7195 120, Fax: +49 7195 12 666

中国  
上海市静安区中兴路1500号新理想大厦10楼B座(200070)  
免费服务电话:400 820 0046

上海(售后服务中心)  
上海市中山北路427号  
电话:021-65877167

广州(Heavy Duty Center / 售后服务中心)  
广州市黄埔区神舟路288号福珀斯创新园D1栋首层129房  
电话:020-32983590

成都(Heavy Duty Center / 售后服务中心)  
四川省成都市成华区二仙桥西路398号 成都完美文创公园9号仓  
电话:028-84315722

202504

Distributed by:



所有产品图片、参数、描述等信息会实时更新,如需了解产品最新信息可以参考美沃奇中国官网及官方公众号。



本次目录比以往常规目录节约了50%,大约30000张纸,  
按照一棵20年树龄的大树可生产3000张A4纸来计算,

MKE-2025-H1

# 美沃奇历史

THE MILWAUKEE STORY



1949  
工业级  
1/2"直角钻



1924

钻孔机  
用于汽车制造行业



1977  
专业电钻



1951  
手持式往复锯



2008  
M12™ & M18™  
锂电系列



2010  
REDLITHIUM™-ION  
红锂电技术



2012  
M18 FUEL™  
电钻起子机系列



2015  
M18 FUEL™  
四坑电锤



2016  
M18™  
液压工具系列



M12™ & M18™  
真彩高亮照明系列

2018  
M18 ONEFHIWF34  
M18 FUEL™ 无刷充电式  
3/4"高扭矩冲击扳手



2019  
HIGH OUTPUT™  
M18™ 高能量红锂电池



2020  
MX FUEL™  
锂电设备系列



2021  
M18 ONEFHIWF1  
M18 FUEL™ 无刷充电式  
1"高扭矩冲击扳手



2022  
D-Handle  
M18 FUEL™ 无刷充电式  
1"D型冲击扳手



2023  
美沃奇FB高性能电池6.0Ah



2024  
百年历史

# Contents 目录


目录	1
无刷马达技术	2
超级电池包结构	3
高能量红锂电池	4-6
冲击扳手概览图	7
管道及电力工具	8-10
M18 BTP/M18 BLSWP	8
M18 ONEBLPXP/M18 HCCACSR/M18 ONEHCT60	9
M18 HCC125R/M18 HCCT120	10
紧固类工具	11-20
M4 D/M12 CD/M12 BRAID/M12 FID2	11
M12 FID/M12 FIW2F12/M12 FIW2F38/M12 FIWF12	12
M12 FIW38/M12 FRAIWF12/M12 BPRT	13
M12 ONEFTR12	14
M12 FHIR14/M12 FHIR38/M12 FHIR38LR/M12 FIR38/	
M12 FIR12/M12 IR/M12 FPTR-O	15
M18 FRT/M18 FID3/M18 FQID/M18 FIW2F38	16
M18 FIW2F12/M18 FMTIW2F12/M18 FHIW2F12/	
M18 ONEFHIWF34	17
M18 ONEFHIWF1(A)/M18 ONEFHIWF1DS/	
M18 ONEFHIWF1D(A)	18
M12 FDD2/M12 FPD2/C12 RAD/M12 FDDXKIT	19
M18 FDD3/M18 FPD3/M18 FPMC	20
钻孔类工具	21
M18 FH/M18 FHP/M18 FHM/M18 FMDP	21
附件	22-28
园林类工具	29-41
M12 FHS/M18 FHS20/M18 FTHCHS35/M18 FCHS	30
M18 F2CHS50	31
M18 FOPH-0/M18 FOPH-BBA/M18 FOPH-RBA	32
M18 FOPH-BCA/M18 FOPH-LTA/M18 FOPH-CSA/M18 FOPH-EXA/	
M18 FOPH-EA/M18 FOPH-HTA	33
M18 FBLG3/M18 F2BL/M18 F2BPB	34
M18 FTPS30	35
M12 FHT20/M18 FHT60G2-0	36
M18 FBCU/M18 F2GTR	37
M18 F2LM53	38
M18 BPFPH-0/M18 BPFP-WST/M18 BPFP-CST	39
续航时间数据	40-41
切割类工具、抛光打磨工具	42-59
M12 CHZ/M18 FHZ/M18 FSZ/M18 FSX	42
SSPE 1500X/M12 FCOT/M18 CCS55/M18 FCS66GR3	43
C12 RT/M18 FMT/49-90-2430M18 FMS305/MSL 2000	44
M18 FJS/M18 FSAG100XB/M18 FSAG125XPDB/	
M18 FSAGV125XPDB	45
M18 FSAGF125XPDB/M18 FHSAG150XPDB2/M18 FLAG230XPDB/	
M18 FDGRB	46
M12 FBS64/M18 FBS125/M18 FMCS/M18 FMCS66	47
M18 BMS20/M18 FCOS230/M12 FDGA	48
M12 FDGS/M12 FBFL10/M12 BPS/M18 FROP21	49
切割片/打磨砂轮片/金属圆锯片/小鹰锯锯片	50
多功能切割片	51-52
往复锯条	53-59
工具存储	84-89
48-22-8427/48-22-8425/48-22-8450/48-22-8424/48-22-8415/	
48-22-8430/48-22-8421/48-22-8425/48-22-8432	84
48-22-8424/48-22-8410/48-22-8045/48-22-8422/48-22-8429/	
48-22-8445/48-22-8440/48-22-8442/48-22-8447/48-22-8443/	
48-22-8444/4932498643/4932498644/4932498645/4932498646/	
4932498647/4932498650/4932498649/4932498648	85
48-22-8487/48-22-8485/48-22-8486/48-22-8480/48-22-8330/	
48-22-8331/48-22-8332/48-22-8334/48-22-8335/48-22-8328/	
48-22-8329/48-22-8333/48-22-8300/48-22-8301/48-22-8315/	
48-22-8320/48-22-8460	88
48-22-8070/48-22-8071/48-22-8349/48-22-8348/48-22-8336/	
48-22-8337/48-22-8343/48-22-8338/48-22-8339/48-22-8340/	
48-22-8341/48-22-8344/48-22-8346/48-22-8342/48-22-8347/	
48-22-8382R/48-22-8396R/48-22-8397R/48-22-8391RX/	
48-22-8394R/48-22-8392R/48-22-8393RX/	
48-22-8371R/48-22-8372R	89
工作防护	90-93
48-73-2000A/48-72-2005A/48-72-2070	
48-73-8911/48-73-8912/48-22-8931/48-22-8932/48-22-8933/	
48-22-8951/48-22-8952/48-22-8953/48-22-8971/48-22-8972/	
48-22-8973	91
48-22-8981/48-22-8982/48-22-8983/48-22-8731/48-22-8732/	
48-22-8733/48-22-8761/48-22-8762/48-22-8763/48-22-8711/	
48-22-8712/48-22-8713	92

# M12™ M18™ FUEL™

1

更高转速，  
更大扭矩  
以及更加持久  
的使用寿命

POWERSTATE™ 无刷电机是美沃奇独家设计和  
制造，专为美沃奇工具量身打造的新一代马达。对  
于专业用户而言，新一代无刷马达是不二之选，因  
为它们在尺寸更加紧凑的同时提供了更高的转速、  
扭矩和耐用性。此外，POWERSTATE™ 无刷电机  
还能降低噪音并更快散热，能够在数年内保持高性  
能表现。

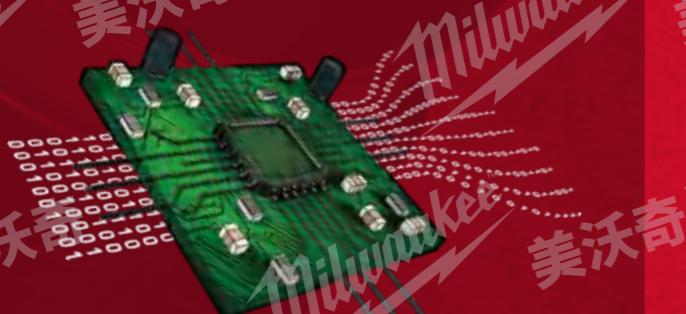

2

更精准的电子控制

REDLINK™ 智能系统实现了电池与工具间的高级通信，融  
合了尖端的硬件与软件技术，从而带来了无与伦比的性能、  
保护以及生产力。



3

持久耐用  
提供澎湃性能

REDLITHIUM™ 电池更持久耐用、反应更迅速、性能更强劲。专为承受最严苛的环境而设计，  
REDLITHIUM™ 电池在您全天的工作中以及电池的整个生命周期内，都能提供更高效的工作表现。



M18 REDLITHIUM  
FORGE™  
高性能红锂电池



高能量红锂电池



REDLITHIUM™  
红锂电池



先进的防水设计

智能红联接系统

新型的温度控制框架

加强的减振分离结构

RED LITHIUM-ION™ 电池芯		RED LITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY	NEW RED LITHIUM™ FORGE™
高能量电池芯 恶劣环境出色表现 电量降低时,输出性能不衰减	更大尺寸电池芯 能量密度更高 更低温升 更低电阻	M18™ FORGE™选用了无极耳以及聚合物电芯,提供了更高的输出能量以及使用性能 给M18™系列机器提供了第四级以及第五级的能量输出等级 更大容量的电芯	
单独电池芯监控 数字式过载保护 全面监控工具,电池与充电器,确保稳定输出	采用全新更快的处理器 更大电流控制 与所有M18系列工具兼容	更强大的智能红联接系统,优化了产品性能以及过载保护功能 系统的联接了机器,电池以及充电器 与所有M18™系列工具兼容	
更强动力 更长电池寿命 与普通锂电池相比 更长运行时间 最低工作温度-20°C	动力增加50% 温升降低50% **与美沃奇REDLITHIUM-ION锂电池对比	运行时间增加33% 最低工作温度-28°C	
业内领先的电池包设计 可靠耐用 适合各种艰苦工作环境	全新电池包设计 电流输出稳定 更低温升	美沃奇动力最强的电池系列 M18™ FORGE™电池系列是目前最强的美沃奇M18锂电池 比M18™高能量锂电池的输出性能提升了50% M18™ FORGE™可以与充电器的Cool-Cycle功能实现联动,有效降低充电温升 M18™ FORGE™在极端温度下有更好的表现,能够在-20°C到60°C的环境下提供持续强劲的动力输出	
所有专业用户	要求高动力输出的专业用户	要求极致效率的工业用户	
电池续航时间	4.0Ah 5.0Ah 6.0Ah 8.0Ah 12.0Ah	6.0Ah 8.0Ah 12.0Ah	12.0Ah

## FORGE™ 电池系列的特点

新的红锂电池技术

新一代的电控技术

新的结构设计

新的保护功能设计

聚合物电池  
无极耳 21700 电池

交错电芯排布  
化学防腐外壳  
激光焊接

更高的输出能量  
为机器提供了更加澎湃的动力  
交错电芯排布设计

更少的发热  
更快的充电速率  
振动保护

更快的充电速率  
可在环境恶劣的工作现场连续使用

更强的输出性能 / 更快的充电效率 / 更低的温升

最新的红锂智能连接技术

先进的热处理系统

新型电量显示  
在阳光下依旧清晰可见  
包胶覆盖按钮,操作更舒适

COOL-CYCLE™ 快速冷却

化学防腐外壳  
RESISTANT Oils Greases Solvents

先进的镀层设计,可以有效抵御水和灰尘进入电池

重量:1.5kg  
包胶覆盖

# 根据使用需求选择不同的充电器 超级快速/快速/标准充电器

对Forge电池超级快速充电的同时,有效降低充电温升



45 mins	超级快速*
130 mins	快速
231 mins	标准

\* 将一块 M18 FB12 充至满电

M18 DBSC

型号	C12C	M12-18C	M12-18FC	M12-18C3	M18PC6	M18DBSC
描述	美沃奇M12充电器	美沃奇M12-18充电器	美沃奇M12-18快速充电器	美沃奇M12-18组合快速充电器	美沃奇M18 PACKOUT六位快速充电器	美沃奇双位超级快速充电器
M18充电口	-	1	1	3	6	2
M12充电口	1	1	1	3	-	-
USB口	-	-	-	-	1	-
能否同时充电	-	-	-	✓	✓	✓
兼容Packout系统	-	-	-	-	✓	-
充电电流	3.0A	3.0A	6.0A	12V-4.5A 18V-6.0A	6.0A	18.0A
重量	0.4kg	0.7kg	0.7kg	3.8kg	3.8kg	2.7kg

M18 PROLITHIUM™ FORGE	M18DBSC	M18PC6	M12-18FC/M12-18C3	M12-18C	C12C	电池重量
M18 FB12	45 min	130 min	130 min	231 min	-	1.5kg
M18 FB8	45 min	83 min	83 min	162 min	-	1.05 kg
M18 FB6	25 min	62 min	62 min	115 min	-	0.95 kg
<hr/>						
M18 HB6	60 min	65 min	65 min	123 min	-	1.1 kg
M18 HB3	35 min	35 min	35 min	65 min	-	0.6 kg
M18 BS-CR	60 min	59 min	59 min	100 min	-	0.7 kg
M18 B4	47 min	47 min	47 min	80 min	-	0.7 kg
M18 B2	26 min	26 min	26 min	40 min	-	0.4 kg
M12 HB5	-	-	75 min	105 min	105 min	0.4 kg
M12 B4	-	-	63 min	80 min	80 min	0.4 kg
M12 HB2.5	-	-	39 min	54 min	54 min	0.2 kg
M12 B2	-	-	33 min	40 min	40 min	0.2 kg

\*以上充电时间皆基于美沃奇产品在标准温度下的测试数据,仅供参考

## 美沃奇冲击扳手概览图

型号	M12 FRAIW1F12	M12 FIWF12	M12 FIWF2F12	M18 FIWF2F38	M18 FIWF2F12	M18 FMTWF2F12	M18 FIWF2F12	M18 ONEFIWF1(A)	M18 ONEFIWF1DS	M18 ONEFIWF1D(A)
描述	美沃奇M12 FUEL无刷充电式1/2"直角冲击扳手	美沃奇M12 FUEL无刷充电式1/2"直角冲击扳手	美沃奇M12 FUEL无刷充电式紧凑型1/2"冲击扳手	美沃奇M18 FUEL无刷充电式紧凑型1/2"冲击扳手	美沃奇M18 FUEL无刷四模式充电3/8"冲击扳手	美沃奇M18 FUEL无刷四模式充电1/2"冲击扳手	美沃奇M18 FUEL无刷充电式1/2"中扭矩冲击扳手	美沃奇M18 FUEL无刷充电式1/2"高扭矩冲击扳手	美沃奇M18 FUEL无刷充电式1/4"高扭矩冲击扳手	美沃奇M18 FUEL无刷充电式1/4"高扭矩冲击扳手-短轴
最大扭矩 Nm	300	339	745	339	339	881	2169	2032	2400	2700
能力(标准螺栓)	M16	M16	M16	M18	M18	M22	M36	M33	M42	M48
夹头尺寸	1/2"	1/2"	1/2"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1"	1"
推荐电池	M12B4	M12B4	M12 HB5	M18 B5	M18 B5	M18 B6	M18 FB8	M18 FB8	M18 FB12	M18 FB12
空载转速	0-3000	0-2700	0-3000	0-2400	0-2400	0-2575	0-2000	0-1800	0-1670	0-1200
冲击率	0-3600	0-3200	0-3300	0-3500	0-3500	0-3100	0-2400	0-2500	0-1440	0-1440
特殊档位	拧紧自停/拆卸减速	拧紧自停	拧紧自停/拆卸减速	拧紧自停/拆卸减速	拧紧自停/拆卸减速	拧紧自停/拆卸减速	拆卸减速	N/A	N/A	N/A
长度	71mm	124mm	122mm	122mm	124mm	152mm	193mm	218mm	277mm	455mm
裸机重量	1.3kg w/ B2	1kg w/ B6	1kg w/ B6	1.1kg w/ B5	1.1kg w/ B5	1.6kg w/ B5	2.7kg w/ FB6	2.75kg w/ B5	4.8kg w/ FB8	9.5kg w/ FB12
RECOMMENDED™ APPLICATION										
卡车底盘										
小型紧固件										
车底										
驾驶室内部										
发动机&制动卡钳										
轮毂螺栓(中小型车)										
轮毂螺栓(重型车辆)										

**M18 BTP** 美沃奇 M18-BTP 水泵

**特性：**

- 该产品主要适用于家用电器水箱及施工场地的抽水，排水应用
- 流量: 2立方米/每小时
- 吸程: 5米
- 扬程: 23米
- 配M18系列5安时电池，满充可用30分钟，抽水1立方米，自重7斤，携带方便

**型号：M18 BTP-0C**

**标准包装：**  
工具，电池/充电器需另购  
**推荐配置：**  
充电器M12-18FC,电池M18B5-CR  
/M18 FB8


**NEW M18 BLSWP** 美沃奇 M18 无刷棒型抽水泵

**特性：**

- 无刷电机，动力强劲
- 流量高达5.7m³/h
- 机器全长1.6m
- 可在污水中使用



**标准包装：**  
工具，电池/充电器需另购  
**推荐配置：**  
充电器M12-18FC,电池M18 B5-CR,  
M18 FB8, M18 FB12

**型号：M18 BLSWP-0**

工作电压	18V	扬程	5.1m
电池类型	红锂电池	最大涉水深度	1.2m
流量	5.7m³/h	最高水温	60°C

**应用领域：**电力行业 电缆切割

**M18 HCC ACSR** 美沃奇 M18™ 6T 充电式液压电缆剪

**特性：**

- FORCE LOGIC™液压传动系统3秒内即可达53kN的剪切力
- 直柄式平衡机身设计，单手即可操控
- 流线型紧凑机身，刀头可340°旋转，方便狭小空间操作
- 剪切完成后刀头自动开启
- 明亮的LED灯照亮工作区域
- 配ACSR刀头可剪切钢芯铝绞线/钢筋

**型号：M18 HCC ACSR-0C**

**标准包装：**  
工具，塑料工具箱，电池/充电器需另购  
**推荐配置：**  
充电器M12-18FC,电池M18B2


**应用领域：**电力行业 铁路行业 电气

**M18 ONEH CCT60** 美沃奇 M18 60KN 锂电压接钳

**特性：**

- 最大60kN压接力，使得压接更加牢固
- 机器与压模实现线性压接，使得压接效果更好，更美观
- 最大压接面积300MM<sup>2</sup>
- 含电池重量3.9KG，便携性好

**型号：M18 ONEH CCT60-0C**

**标准包装：**  
工具，电池/充电器需另购  
**推荐配置：**  
充电器M12-18FC,电池M18B2  
或M18B5-CR


**应用领域：**电力行业 铁路行业 电气



## NEW M18 HCC125R

美沃奇M18 FORCE LOGIC™125mm遥控大型液压电缆剪



## 特性：

- 刀口可开合, 可旋转
- 主要用于地下铠装铜、铝线缆切割, 最大剪切直径可达125mm, 剪切力可达12吨
- 机器配有远程遥控器, 可满足远距离安全作业需求
- 配有安全绳挂点

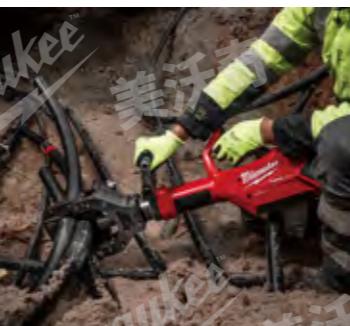

应用领域：电力行业电缆切割

标准包装：  
工具, 工具箱, 电池/充电器需另购

推荐配置：  
充电器M12-18FC, 电池M18 B5-CR/ M18 FB8/ M18 FB12

## 型号：M18 HCC125R-0C0

电压	18V
电池类型	红锂电池
适用线缆类型	铜/铝
重量(不含电池)	17Kg

## NEW M18 HCCT120

美沃奇M18 120KN锂电池液压压接钳



## 特性：

- 最大120KN压接力
- 20°C到60°C工作环境
- 最大压接面积400MM<sup>2</sup>
- 压接头可340°旋转
- 自动复位
- 压接状态指示灯



应用领域：电力行业电缆切割

标准包装：  
工具, 工具箱, 电池/充电器需另购

推荐配置：  
充电器M12-18FC, 电池M18 B4或 M18 B5-CR

## 型号：M18 HCCT120-0C0

工作电压	18V
电池类型	红锂电池
压接力	120KN

压接范围	铜: 16-400MM <sup>2</sup> 铝: 16-300MM <sup>2</sup>
重量(不含电池)	7kg

## M4 D

美沃奇M4可弯曲直柄式充电起子机



## 特性：

- 21个扭矩档位设定, 满足不同拧紧需求
- 电子自动刹车功能, 最大限度确保不过拧
- 可自由切换直柄式和手枪是两种不同握柄, 满足不同工况需求



应用领域：电子产品 电器面板安装维修 电气设备仪表安装 维护 机械制造

## 型号：M4 D-202C

电压	4V	空载转速1	0-200 rpm
电池类型	红锂电池	空载转速2	0-600 rpm
电池容量	2.0 Ah	最大扭矩	5 Nm
电池数量	2	工具长度	244 mm
充电时间	30分钟	重量(含电池)	0.5 kg

## M12 CD

美沃奇M12 FUEL无刷双速充电式起子机



## 特性：

- 两档调速设计, 满足不同紧固需求
- 1/4"六角夹头, 可单手换批头
- 高亮LED灯, 满足黑暗中工作的需求



应用领域：家具/橱柜安装 电气安装 汽车制造

## 型号：M12 CD-202C

电压	12V	最大钻孔直径(木材)	25 mm
电池类型	红锂电池	最大钻孔直径(钢材)	10 mm
夹头尺寸	1/4" Hex	最大扭矩	37 Nm
空载转速(1级)	0-450 rpm	重量(含电池)	1.2 kg
空载转速(2级)	0-1,700 rpm		


## M12 BRAID

美沃奇M12充电式直角冲击起子机



## 特性：

- 短小精悍, 头部直径只有35.6 mm
- 可以伸入狭小干涉空间进行操作
- 1/4"内六角夹头可以适配 25 mm 直径批头
- 加长桨叶开关, 给终端使用者提供更广泛的抓取范围

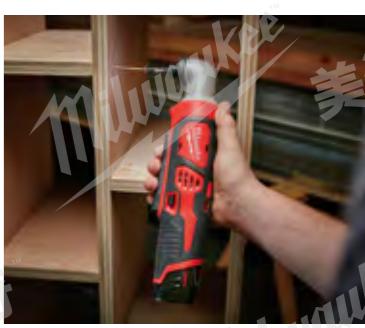

应用领域：汽车制造 暖通空调系统 管道工程 电表维修 建筑

## 型号：M12 BRAID-0

电压	12V	最大螺丝/螺母尺寸	M10/M12
夹头尺寸	1/4" Hex	宽度	48 mm
空载转速	2,425 rpm	重量(不含电池)	1.1 kg
冲击频率	3,300 ipm	LED	有
最大扭矩	68 Nm		


## M12 FID2

美沃奇M12 FUEL无刷四模式充电冲击起子机



## 特性：

- 127mm紧凑轻巧机身设计, 满足狭小空间作业
- 极限可受温度提升, 机器使用更久时间之后, 才会触发“过热自停保护”功能
- 三盏LED灯头, 光驱增强, 照亮黑暗空间
- 第四挡自攻螺丝挡位, 提供更快的拧紧速度, 确保螺丝头和工件表面不被损坏

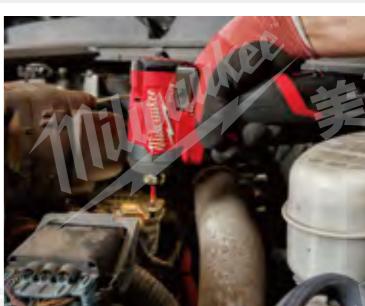

应用领域：汽车/摩托车制造 机车制造 设备安装 电表维修

## 型号：M12 FID2-0X

电压	12V	冲击频率	4,000
夹头尺寸	1/4" Hex	最大扭矩	170 Nm
空载转速(1级/2级/3级/4级)	1,700/2,900/3,600/3,600 rpm	重量(不含电池)	0.75 kg

**M12 FID** 美沃奇M12 FUEL无刷四模式充电冲击起子机

- 特性：**
- 四挡模式，三种扭矩选择，最大提供147Nm扭矩。
  - 3,300 rpm的超高转速，提高工作效率。
  - 第四挡为自攻螺丝挡，提供更快的旋紧速度，确保不会损坏螺丝头及工件表面。
  - 紧凑机身设计，满足狭小空间作业。



型号：M12 FID-0C

标准包装：  
工具; 塑料工具箱; 电池/充电器需另购

推荐配置：  
充电器 C12C; 电池 M12 HB2.5/M12 HB5



应用领域：汽车制造 机车制造 建筑 设备安装

**NEW M12 FIW2F12** 美沃奇M12 FUEL无刷充电式紧凑型1/2"冲击扳手

- 特性：**
- 拆卸扭矩高达745Nm，一把工具解决汽修等应用
  - 动力和尺寸的最佳结合允许全天使用而不会疲劳
  - 单手模式调整档位可实现更快的工作效率

49-16-2562  
机壳保护套

型号：M12 FIW2F12-0X0

标准包装：  
工具; Dyna工具箱

推荐配置：  
工具; Dyna工具箱, 充电器C12C, 电池M12B4x2



应用领域：汽车制造 维修 设备安装

**M12 FIW38** 美沃奇M12 FUEL无刷充电式紧凑型3/8"冲击扳手

- 特性：**
- 339Nm最大扭矩，提供强劲动力，提升工作效率
  - 125mm机身设计，满足狭小空间作业
  - 第四档的紧固自停模式，提供更精准的拧紧效果，避免过拧

49-16-2554J  
机壳保护套

型号：M12 FIW38-0

标准包装：  
工具; 彩盒; 电池/充电器需另购

推荐配置：  
充电器 C12C; 电池 M12 HB2.5/M12 HB5



应用领域：汽车制造 维修 设备安装

**M12 FRAIWF12** 美沃奇M12 FUEL 无刷充电式1/2"直角冲击扳手

- 特性：**
- 71mm紧凑型机头设计，相比传统手枪型扳手，更易在狭小空间进行作业
  - 最大松卸扭矩达30Nm，同时提供3,000rpm的高转速
  - 共4档调速选择，满足不同螺栓紧固需求
  - 在正向拧紧时，Mode 4为自停模式档位，在0-20Nm区间内自停
  - 在反向松卸时，Mode 4为螺栓松卸模式，螺母拧松后减速，防止螺母飞出或嵌入套筒内



标准包装：  
工具; 尼龙工具袋; 电池/充电器需另购

推荐配置：  
充电器 C12C; 电池 M12 HB2.5/M12 HB5



应用领域：汽车维修保养 制造加工

**NEW M12 FIW2F38** 美沃奇M12 FUEL无刷充电式紧凑型3/8"冲击扳手

- 特性：**
- 拆卸扭矩高达745Nm，一把工具解决汽修等应用
  - 动力和尺寸的最佳结合允许全天使用而不会疲劳
  - 单手模式调整档位可实现更快的工作效率

49-16-2562  
机壳保护套

型号：M12 FIW2F38-0

标准包装：  
工具; 彩盒; 电池/充电器需另购

推荐配置：  
充电器 C12C; 电池 M12 HB2.5/M12 HB5



应用领域：汽车制造 维修 设备安装

**M12 FIWF12** 美沃奇M12 FUEL无刷充电式紧凑型1/2"冲击扳手


- 特性：**
- 339Nm最大扭矩，提供强劲动力，提升工作效率
  - 125mm机身设计，满足狭小空间作业
  - 第四档的紧固自停模式，提供更精准的拧紧效果，避免过拧

49-16-2554J  
机壳保护套

型号：M12 FIWF12-0C0

标准包装：  
工具; 塑料工具箱; 电池/充电器需另购

推荐配置：  
充电器 C12C; 电池 M12 HB2.5/M12 HB5

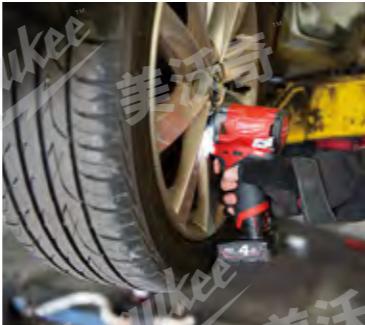

应用领域：汽车制造 维修 设备安装

**M12 BPRT** 美沃奇M12充电式铆钉枪

- 特性：**
- 165mm紧凑型机身设计，操作更灵活
  - 20.3mm长行程，行程不会因油压问题变化
  - 相比手动拉铆，工作效率提升1倍
  - 单块2.0Ah电池可拉325颗4.8mm铆钉
  - 铆钉防掉落枪嘴，向下作业时，可防止铆钉芯杆掉落




标准包装：  
工具; 塑料工具箱; 电池/充电器需另购

推荐配置：  
充电器 C12C; 电池 M12 B2/M12 B4



应用领域：汽车制造 设备安装 各类钣金安装

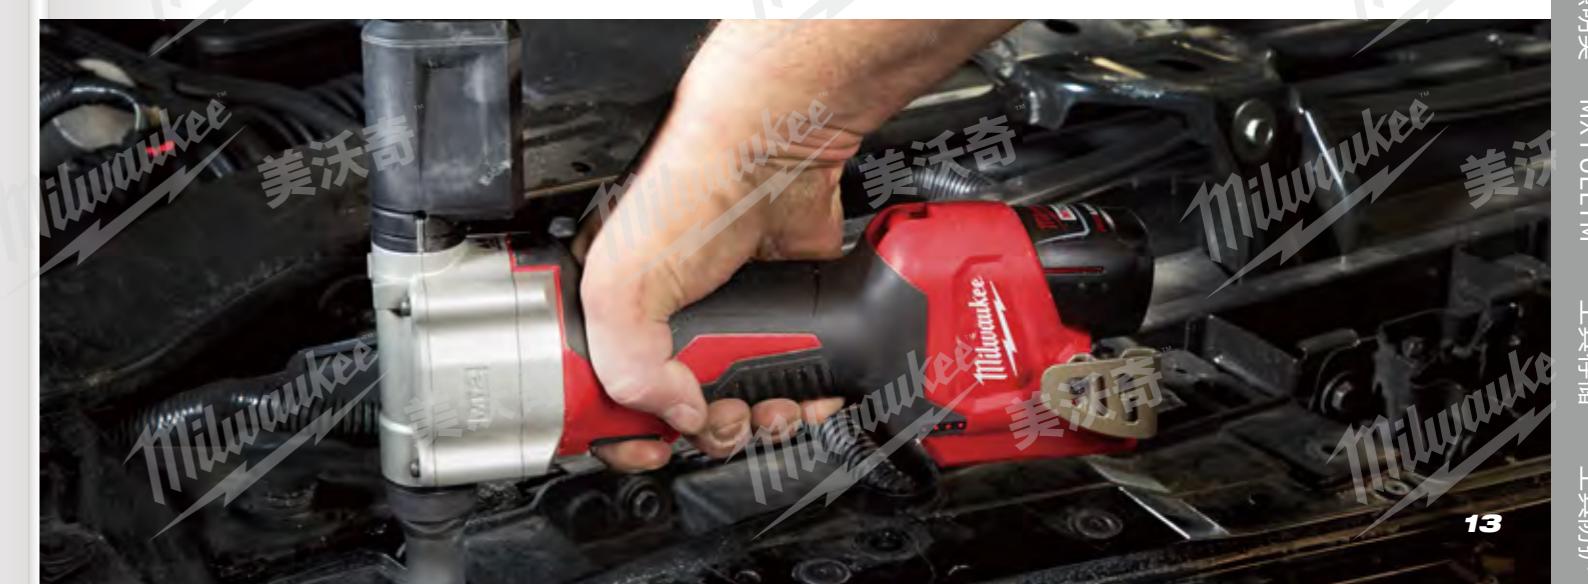

## M12 FUEL

M12 ONEFTR12  
M12 FUEL无刷充电式1/2"数显扭矩扳手

**特性：**  
• 将预拧紧和精准拧紧合二为一，可提升约50%的工作效率  
• 扭矩精度可达±2%，比普通手动扭矩扳手精度更高  
• 声音、闪灯和振动三重提示，避免过扭  
• 可储存多达28,500条拧紧记录，以供扭矩报告读取



型号：M12 ONEFTR12-0C

电压	12V	精度	+/-2% (CW)
电池类型	红锂电池	机身长度	587 mm
空载转速	0-100 rpm	重量(含2.0Ah电池)	2.5 kg
扭矩	17-203 Nm		

标准包装：  
工具、塑料工具箱；电池/充电器需另购  
推荐配置：  
充电器C12C；电池M12 HB2.5/M12 HB5



应用领域：生产制造 维修 电气设备安装

## 美沃奇M12 充电式棘轮扳手系列



\*因人工测量，可能存细微差异

型号	电压	电池类型	马达类型	夹头尺寸	空载转速	最大扭矩	棘轮头部厚度	机身长度(含电池)	重量(不含电池)
M12 FHIR14	12V	红锂电池	无刷	1/4"方头	0-450rpm	47 Nm	19 mm	272 mm	0.75 kg
M12 FHIR38	12V	红锂电池	无刷	3/8"方头	0-450rpm	47Nm	19mm	272mm	0.75kg
M12 FHIR38LR	12V	红锂电池	无刷	3/8"方头	0-450 rpm	47 Nm	19 mm	363 mm	0.9 kg
M12 FIR38	12V	红锂电池	无刷	3/8"方头	0-200 rpm	75 Nm	25 mm	300 mm	1.3 kg
M12 FIR12	12V	红锂电池	无刷	1/2"方头	0-175 rpm	81 Nm	25 mm	318 mm	1.4 kg
M12 IR	12V	红锂电池	有刷	3/8"方头	0-250rpm	47 Nm	19 mm	274mm	0.9kg

M12 FHIR38LR-0

标准包装 工具；纸箱；电池/充电器需另购

推荐配置 充电器C12C；电池M12B2/M12 HB2.5/M12B4/M12 HB5；

M12 FIR12-0,M12 FIR38-0

标准包装 工具；纸箱；电池/充电器需另购

推荐配置 充电器C12C；电池M12B2/M12 HB2.5/M12B4/M12 HB5；

M12 FHIR14-0B,M12 FHIR38-0B

标准包装 工具；尼龙工具袋；电池/充电器需另购

推荐配置 充电器C12C；电池M12B2/M12 HB2.5/M12B4/M12 HB5；

M12 IR-202B

标准包装 工具；充电器C12C；M12B2\*2；尼龙工具袋

## NEW M12 FPTR-O

美沃奇M12 FUEL 无刷充电式穿孔式棘轮扳手

## 特性及优点

- 含套筒后，棘轮头部厚度仅39mm，比常规棘轮短19mm，适合极狭小空间工作
- 长颈设计，可触达工作距离更远
- 81Nm的扭矩搭配350rpm的转速，工作效率高
- 内附各种专配套筒尺寸，从8mm至21mm，也配有1/4"和3/8"套筒转换头和1/4"批头转换头，满足更广泛的应用



49-16-3050

机壳橡胶保护套



标准配置：工具，彩盒，8-21mm套筒+1/2&amp;3/8套筒接头+1/4"批头转接头

推荐配置：充电器C12C；电池M12B2/M12 HB2.5/M12B4/M12 HB5

型号	棘轮头部厚度(不含/含套筒)	内附套筒尺寸	最大扭矩	空载转速	内孔尺寸	机身长度(含电池)	重量(不含电池)
M12 FPTR-O	20mm/39mm	8-19mm+21mm	81Nm	350RPM	15mm	408mm	1.05kg

**M18 FRT** 美沃奇M18 FUEL无刷充电式铆钉枪

## 特性：

- 317mm紧凑型机身设计,操作更灵活
- 30mm长行程,行程不会因油压问题变化
- 包胶设计,相比不锈钢气动铆钉枪,长时间握持可降低疲劳感
- 单块2.0Ah电池可拉500颗6.4mm铆钉
- 铆钉防掉落枪嘴,向下作业时,可防止铆钉芯杆掉落



应用领域：汽车制造 机车制造 建筑 设备安装 电力

标准包装：  
工具;Dyna工具箱;电池/充电器需另购  
推荐配置：  
充电器 M12-18C;  
电池 M18B2 / M18 HB3

## 型号：M18 FRT-0X0

电压	18V	行程	30 mm
电池类型	红锂电池	铆钉规格	4.8/6.0/6.4/7.0 mm
最大拉力	20,000 N	重量(不含电池)	2.1 kg

**M18 FID3** 美沃奇M18 FUEL 无刷四模式充电冲击起子机

## 特性：

- 114mm紧凑型机身,操作灵活,适合狭小空间作业
- 3,900rpm的超高转速,同时提供高达226Nm的大扭矩,动力强劲,连续作业能力强
- 极限可受温度提升,机器使用更久时间之后,才会触发“过热自停保护”功能
- 精准开关控制,触发器品质提升,保护工具
- 三盏LED灯头,光驱增强,照亮黑暗空间
- Model 4 为自攻螺丝档,提供拧紧自停,确保不因过拧而伤害工件表面



应用领域：汽车/摩托车制造 机车制造 设备安装

标准包装：  
工具;Dyna工具箱;电池/充电器需另购  
推荐配置：  
充电器 M12-18FC;电池 M18B4/  
M18B5-CR


## 型号：M18 FID3-0X0

电压	18V	冲击频率 [1/2/3/4级]	1,400/3,600/4,400/4,400 ipm
夹头尺寸	1/4" Hex	最大扭矩	226 Nm
空载转速 [1/2/3/4级]	1,700/3,000/3,900/3,300 rpm	重量(不含电池)	1.05 kg

**M18 FQID** 美沃奇M18 FUEL无刷充电式静音液压起子机

## 特性：

- M18 FUEL™ SURGE™ 无刷充电式静音液压起子机提供了更好的紧固应用解决方案
- 1/4"HEX内六角夹头快速更换批头,单手即可完成
- FLUID-DRIVE™ 液压动力系统减少金属摩擦,增加用户使用工具的舒适感,提高工具使用寿命,并提供更安静的操作环境

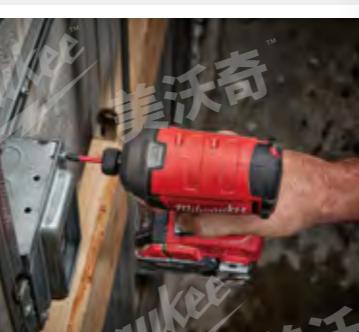

应用领域：汽车/摩托车制造 机车制造 设备安装

标准包装：  
工具;Dyna工具箱;电池/充电器需另购  
推荐配置：  
充电器 M12-18FC;电池 M18B4/  
M18B5-CR

## 型号：M18 FQID-0X0

能力 (标准螺栓)	M14	冲击率 [1/2/3/4级]	1800/2900/4000/4000 ipm
夹头尺寸	1/4" Hex	最大扭矩	50 Nm
空载转速 [1/2/3/4级]	0-900/2100/3000/3000 rpm	重量(不含电池)	1.7 kg

**M18 FIW2F38** 美沃奇M18 FUEL无刷四模式充电3/8"冲击扳手

## 特性：

- 同类产品中极具优势的127mm紧凑机身,工作中操作更便捷
- 339Nm的松卸扭矩,满足最大M18的螺栓
- 机头三颗LED灯,照亮区域更大,消除阴影对视线的遮挡
- 在正向拧紧时,Mode 4为防过拧模式,以1,200rpm转速拧紧,在0-35Nm区间内自停
- 在反向松卸时,Mode 4为螺栓松卸模式,螺母拧松后减速,防止螺母飞出或嵌入套筒内

应用领域：设备安装 汽车制造 机械制造 机车制造  
维修 电力设备维护 建筑

标准包装：  
工具;纸箱;电池/充电器需另购  
推荐配置：  
充电器M12-18FC;  
电池M18 HB3/M18B5-CR


## 型号：M18 FIW2F38-0

电压	18V	冲击率 [1/2/3/4级]	0-1,000/2,400/3,500/- ipm
电池类型	红锂电池	扭矩 [1/2/3/4级]	102 / 203 / 339 / - Nm
夹头尺寸	3/8" 方头	最大反向扭矩	339 Nm
能力 (标准螺栓)	M18	机身长度	127 mm
空载转速 [1/2/3/4级]	0-800/1,650/2,400/1,000 rpm	重量(不含电池)	1.1 kg

**M18 FIW2F12** 美沃奇M18 FUEL无刷四模式充电1/2"冲击扳手

## 特性：

- 同类产品中极具优势的127mm紧凑机身,工作中操作更便捷
- 339Nm的松卸扭矩,满足最大M18的标准螺栓拆卸
- 机头三颗LED灯,照亮区域更大,消除阴影对视线的遮挡
- 在正向拧紧时,Mode 4为防过拧模式,以1,200rpm转速拧紧,在0-35Nm区间内自停
- 在反向松卸时,Mode 4为螺栓松卸模式,螺母拧松后减速,防止螺母飞出或嵌入套筒内

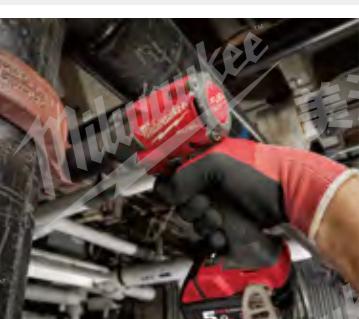应用领域：设备安装 汽车制造 机械制造 机车制造  
维修 电力设备维护 建筑

## 型号：M18 FIW2F12-0/M18 FIW2F12-0C

电压	18V	冲击率 [1/2/3/4级]	0-1,000/2,400/3,500/- ipm
电池类型	红锂电池	扭矩 [1/2/3/4级]	102/203/339/- Nm
夹头尺寸	1/2" 方头	最大反向扭矩	339 Nm
能力 (标准螺栓)	M18	机身长度	127 mm
空载转速 [1/2/3/4级]	0-800/1,650/2,400/1,000 rpm	重量(不含电池)	1.1 kg

**M18 FMTIW2F12** 美沃奇M18 FUEL无刷充电式1/2"中扭矩冲击扳手

## 特性：

- 相比上一代,机身缩短16mm至152mm
- 空载转速达2,575rpm,配合881Nm的拆卸扭矩,拆卸M22的螺栓仅需1.8秒
- 机头三颗LED灯,照亮区域更大,消除阴影对视线的遮挡
- 在正向拧紧时,Mode 4为防过拧模式,以1,325rpm转速拧紧,在0-35Nm区间内自停
- 在反向松卸时,Mode 4为螺栓松卸模式,螺母拧松后减速,防止螺母飞出或嵌入套筒内

应用领域：设备安装维护 电力设备安装维护 铁路维护  
汽车维修 机械制造


## 型号：M18 FMTIW2F12-0 / M18 FMTIW2F12-0X0

电压	18V	冲击率 [1/2/3/4级]	0-900/2,100/3,100/- ipm
电池类型	红锂电池	扭矩 [1/2/3/4级]	475/610/745/- Nm
夹头尺寸	1/2" 方头	最大反向扭矩	881 Nm
能力 (标准螺栓)	M22	机身长度	152 mm
空载转速 [1/2/3/4级]	0-1,250/2,575/3,125 rpm	重量(不含电池)	1.6 kg

**M18 FHIW2F12** 美沃奇M18 FUEL无刷充电式1/2"高扭矩冲击扳手

## 特性：

- 相比上一代,机身缩短20mm至193mm
- 搭载FORGE™ 6.0Ah最大松卸扭矩达2,169Nm,可拆卸最大M36的标准螺栓
- 在正向拧紧时,Mode 4为防过拧模式,以900rpm转速拧紧,在0-68Nm区间内自停
- 在反向松卸时,Mode 4为螺栓松卸模式,螺母拧松后减速,防止螺母飞出或嵌入套筒内
- 新一代高扭矩扳手增加电池隔离器,减少工具振动时电池与机身接触片的摩擦
- 机头三颗LED灯,照亮区域更大,消除阴影对视线的遮挡

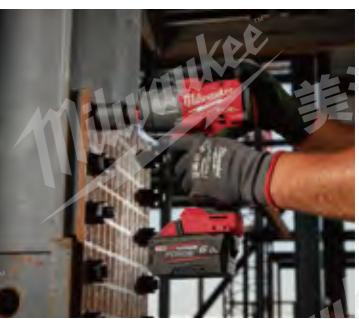应用领域：重型设备安装 铁路建设 养护 电力设备  
制造维护 机械制造

## 型号：M18 FHIW2F12-0X0

电压	18V	冲击率 [1/2/3/4级]	0-1,300/2,200/2,400/2,400
电池类型	红锂电池	扭矩 [1/2/3/4级]	880/1,220/1,627/- Nm
夹头尺寸	1/2"	最大反向扭矩	2,169 Nm
能力 (标准螺栓)	M36	重量(不含电池)	2.68 kg
空载转速 [1/2/3/4级]	0-700/1,300/2,000/900		

**M18 ONEFHIWF34** 美沃奇M18 FUEL无刷充电式3/4"高扭矩冲击扳手

## 特性：

- 相比上一代,机身缩短13mm至218mm
- 最大松卸扭矩达2,032Nm,可拆卸锈蚀的M33标准螺栓
- 2.75kg的裸机超轻重量,减缓作业疲劳
- Mode 4为螺栓松卸模式,螺母拧松后减速,防止螺母飞出或嵌入套筒内



应用领域：重型设备安装 铁

**M18 ONEFHIWF1(A)** 美沃奇M18 FUEL无刷充电式1"高扭矩冲击扳手

**特性：**

- 市面上少有的1"锂电枪式扳手,提供可媲美1"插电和气动扳手的动力
- 4.8kg的裸机重量,远轻于插电和气动1"扳手,减轻作业疲劳
- 新一代1"锂电扳手增加电池隔离器,减少工具振动时电池与机身接触片的摩擦
- 2,400Nm的拆卸扭矩,最大可拆卸M42的标准螺栓
- 270°可调节的免工具安装助手柄,满足不同工况下握持需求


**型号：M18 ONEFHIWF1(A)-0X**

电压	18V	冲击率(1/2/3/4级)	0-1,330/1,620/2,100/2,500 ipm
电池类型	红锂电池	扭矩(1/2/3/4级)	530/1,020/1,800/2,033 Nm
夹头尺寸	1" 方头	最大反向扭矩	2,400 Nm
能力(标准螺栓)	M42	长度	277 mm
空载转速(1/2/3/4级)	0-1,000/1,100/1,400/1,650 rpm	重量(不含电池)	4.8kg


**应用领域：**重型设备安装 铁路建设维护 机械制造 电力设备制造保养

**M18 ONEFHIWF1DS** 美沃奇M18 FUEL无刷充电式1"D型冲击扳手-短轴

**特性**

- 2,575Nm的拧紧扭矩,可取代交流,内燃和气动扳手的动力
- 全新的电池隔离器设计,有效减少电池与电池接触片的摩擦,提升整机寿命
- 360°可调节的免工具安装助手柄,满足不同工况下握持需求


**应用领域**
**重型设备安装 铁路建设维修 机械制造 电力设备制造保养**

**M18 ONEFHIWF1D(A)** 美沃奇M18 FUEL无刷充电式1"D型冲击扳手-长轴

**特性**

- 2,700Nm的拆卸扭矩,最大可拆卸M48的标准螺栓
- 全新的电池隔离器设计,有效减少电池与电池接触片的摩擦,提升整机寿命
- 360°可调节的免工具安装助手柄,满足不同工况下握持需求
- 新增6"(150mm)长轴选择,适合有进深的螺栓拧紧和拆卸


**型号：M18 ONEFHIWF1DS-0X0 M18 ONEFHIWF1D(A)-0X0**

电压	18V	18V
电池类型	红锂电池	红锂电池
夹头尺寸	1" 方头	1" 方头
能力(标准螺栓)	M48	M48
空载转速(1/2/3/4级)	0-600 / 700 / 900 / 1,200 rpm	0-600 / 700 / 900 / 1,200 rpm
冲击率(1/2/3/4级)	0-750 / 930 / 1,200 / 1,440 ipm	0-750 / 930 / 1,200 / 1,440 ipm
扭矩(1/2/3/4级)	1,180 / 1,254 / 1,966 / 2,575 N/m	1,180 / 1,254 / 1,966 / 2,575 N/m
最大反向扭矩	2,700 N/m	2,700 N/m
机身长度	456 mm	590 mm
重量(不含电池)	9.45 kg	10.45kg

M18 ONEFHIWF1DS-0X0 M18 ONEFHIWF1D(A)-0X0 标准包装：工具;副手柄;塑料工具箱;电池/充电器需另购

推荐配置 充电器 M12-18FC; 电池 M18 FB12


**M12 FDD2** 美沃奇M12 FUEL 无刷双速充电式13mm电钻/起子机

**特性：**

- 发黑氧化处理金属夹头,抗腐蚀力和锁紧钻/批头能力同步升级,提供工业级的耐用性
- 相比市场上大部分为10mm的最大夹头直径,13mm夹头直径能满足更大的钻孔需求(可使用32mm铲型钻高速钻孔)
- 45Nm大扭矩配合1,550rpm高转速,提供卓越的工作效率
- 152mm紧凑轻巧机身设计,比上一代缩短16mm,满足狭小空间使用


**型号：M12 FDD2-0X**

电压	12V	工具长度	152 mm
夹头尺寸	13 mm	最大扭矩	45 Nm
最大钻孔直径(木材)	35 mm	空载转速	1,550 rpm
最大钻孔直径(钢材)	13 mm	冲击频率	/
最大钻孔直径(石材)	/	重量(不含电池)	1.04 kg


**应用领域：**木材/金属钻孔 电气/管道暖通设备安装维护 机械制造 建筑家装


**M12 FPD2** 美沃奇M12 FUEL 无刷双速充电式13mm冲击钻/电钻/起子机

**特性：**

- 发黑氧化处理金属夹头,抗腐蚀力和锁紧钻/批头能力同步升级,提供工业级的耐用性
- 相比市场上大部分为10mm的最大夹头直径,13mm夹头直径能满足更大的钻孔需求(可使用32mm铲型钻高速钻孔)
- 冲击档位,提供22,500bpm的高冲击频率,工作效率更好
- 152mm紧凑轻巧机身设计,比上一代缩短16mm,满足狭小空间使用


**型号：M12 FPD2-0X**

电压	12V	工具长度	152 mm
夹头尺寸	13 mm	最大扭矩	45 Nm
最大钻孔直径(木材)	35 mm	空载转速	1,550 rpm
最大钻孔直径(钢材)	13 mm	冲击频率	6,750/22,500 bpm
最大钻孔直径(石材)	13 mm	重量(不含电池)	1.04 kg

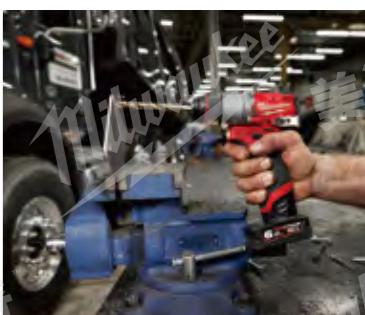
**应用领域：**木材/金属钻孔 电气/管道暖通设备安装维护 机械制造 建筑家装

**C12 RAD** 美沃奇M12 充电式10mm直角钻

**特性：**

- 长胶扳机开关,方便不同工况下不同的握持方式操作工具
- 10mm自锁无钥夹头,可快速更换批头和钻头
- 细手柄设计,长时间握持不疲劳
- LED灯设计,提供暗处作业的视线


**型号：C12 RAD-0B**

电压	12V	最大钻孔直径(钢材/木材)	10/25 mm
电池类型	红锂电池	最大扭矩	15 Nm
空载转速	0-800 rpm	重量(不含电池)	0.9 kg
最大夹头尺寸(无匙)	10 mm		


**应用领域：**家具/橱柜安装 展台搭建 小型物件安装 木材/金属钻孔 电气设备安装维护 机械制造

**M12 FDDXKIT** 美沃奇M12 FUEL 无刷电钻/起子多功能换头机

**特性：**

- 机身小巧方便操作,携带
- 4合1多功能性,实现多种应用,尤其是狭小空间和边角位置
- 变角转换头和直角转换头可在所有方向实现16个位置的旋转。
- 把手前面有磁吸批头夹,方便多应用操作更换附件


**型号：C12 RAD-0B**

电压	12V	工具长度	130 mm
	10mm电钻夹头	最大扭矩	34 Nm
4合1转接头	直角接头	空载转速	400/1600 rpm
	变角接头	重量(不含电池)	0.9 kg
1/4" HEX夹头			


**应用领域：**木工/房屋改造/橱柜安装 电工/通风管道维修 汽车引擎盖、仪表盘等干涉位置紧固



M18 FDD3 美沃奇M18 FUEL 无刷双速充电式13mm电钻/起子机



## 特性：

- 专利齿轮箱设计,更小的体积提供更强的动力,比上一代钻孔效率提高30%
- 发黑氧化处理金属夹头,握持力和抗腐蚀性强,提供工业级耐用性
- 158Nm大扭矩,满足高扭矩作业要求
- 自主研发AUTOSTOP™防扭自停功能,使作业更安全



## 型号：M18 FDD3-0X

电压	18V	工具长度	175 mm
夹头尺寸	13 mm	最大扭矩	158 Nm
最大钻孔直径(木材)	89 mm	空载转速	500/2,100 rpm
最大钻孔直径(钢材)	13 mm	冲击频率	/
最大钻孔直径(石材)	/	重量(不含电池)	1.9 kg

标准包装：  
工具:副手柄; Dyna工具箱;  
电池/充电器需另购  
推荐配置：  
充电器 M12-18FC; 电池  
M18B5-CR/M18 HB6



应用领域：木材/金属钻孔 电力、重工通设备安装维护 建筑

M18 FPD3 美沃奇M18 FUEL 无刷双速充电式13mm冲击钻/电钻/起子机



## 特性：

- 专利齿轮箱设计,更小的体积提供更强的动力,比上一代钻孔效率提升30%
- 发黑氧化处理金属夹头,握持力和抗腐蚀性强,提供工业级耐用性
- 158Nm大扭矩,满足高扭矩作业要求
- 自主研发AUTOSTOP™防扭自停功能,使作业更安全
- 冲击档位,提供33,300 bpm的高冲击频率,石工作效率更好



## 型号：M18 FPD3-0X

电压	18V	工具长度	175 mm
夹头尺寸	13 mm	最大扭矩	158 Nm
最大钻孔直径(木材)	89 mm	空载转速	500/2,100 rpm
最大钻孔直径(钢材)	13 mm	冲击频率	7,800/33,000 bpm
最大钻孔直径(石材)	16 mm	重量(不含电池)	1.9 kg

标准包装：  
工具:副手柄; Dyna工具箱;  
电池/充电器需另购  
推荐配置：  
充电器 M12-18FC; 电池  
M18B5-CR/M18 HB6



应用领域：木材/金属/石材钻孔 电力、重工通设备安装维护 建筑

M18 FPMC 美沃奇M18 FUEL 无刷充电式搅拌机/飞机



## 特性：

- 搅拌/电钻功能
- 速度调节按钮提供8档速度调节
- 无极调速开关
- 手柄可180°调节,共16档位置选择,提供舒适的作业体验



## 型号：M18 FPMC-0

夹头尺寸	13mm	速度可调	是
空载转速(1/2/3/4级)	0-550rpm	运行锁定开关	有
最大扭矩	136Nm	正反转功能	有
无极调速开关	有	重量(不含电池)	2.5 kg

推荐配置：  
充电器 M12-18FC;  
电池 M18B5-CR/M18 FB8;  
电池/充电器需另购



应用领域：建筑 安装 电力 维修

M18 FH 美沃奇M18 FUEL无刷充电式26mm多功能电锤



## 特性：

- 4种运转模式(锤钻/凿击/单钻/凿击角度调节模式)
- 防反转功能增加安全性
- AVS减振系统减少工作疲劳
- 高达2.7焦耳的冲击能量,满足多种应用



## 型号：M18 FH-0X0

电压	18V	钻头	SDS-PLUS四坑
电池类型	红锂电池	冲击能量	2.7 焦耳
空载转速	0-1,330 rpm	最大钻孔直径(混凝土)	26 mm
冲击频率	0-4,800 rpm	重量(不含电池)	3.4 kg



应用领域：设备生产 安装 建筑安装

M18 FHP 美沃奇M18 FUEL无刷充电式32mm多功能电锤



## 特性：

- 4种运转模式(锤钻/凿击/单钻/凿击角度调节模式)
- 防反转功能增加安全性
- AVS减振系统减少工作疲劳
- 高达5焦耳的冲击能量,动力强劲



## 型号：M18 FHP-0X0

电压	18V	钻头	SDS-PLUS四坑
电池类型	红锂电池	冲击能量	5.0 焦耳
空载转速	0-800 rpm	最大钻孔直径(混凝土)	32 mm
冲击频率	0-4,600 rpm	重量(不含电池)	3.8 kg



应用领域：建筑 安装 电力 维修

M18 FHM 美沃奇M18 FUEL SDS-Max无刷充电式8KG 多功能电锤



## 特性：

- AUTOSTOP自停功能可防止卡死时过度旋转,反转45°之内停机
- AVS减振系统,支持双手钻孔应用,同时减少振动
- 工具需要维护保养时,保养指示灯亮起减振副手柄,可降低振动



## 型号：M18 FHM-0C0

电压	18V	最大钻孔直径(混凝土)	45 mm
电池类型	红锂电池	最大取芯直径	150 mm
空载转速	0-380 rpm	最佳钻孔范围	16 - 38 mm
冲击频率	0-2,900 bpm	钻孔/凿击振动级别	9.4 m/s <sup>2</sup>
夹头	SDS MAX五坑	重量(含电池)	10.4 kg
冲击能量	11 焦耳	重量(不含电池)	8.7 kg



应用领域：建筑 安装 电力 维修

M18 FMDP 美沃奇M18 FUEL 无刷充电式38mm磁座钻



## 特性：

- 细微移动时自动刹车功能
- 自带磁力的永磁体磁座独立提供吸力高达8890牛顿(6mm钢板),无需外接电源
- 最大钻孔38毫米(环形开孔器), 13毫米麻花钻头
- 快速更换夹头
- 双速齿轮箱400/690转/分钟



## 型号：M18 FMDP-0C0

电压	18V	最大钻孔直径(麻花钻)	13 mm
电池类型	红锂电池	最大钻孔器钻孔深度	50 mm
空载转速	400/690 rpm	磁吸力	8,890 N
电机头行程	130 mm	导轨行程	146 mm
夹头	自动快换夹头	重量(含电池)	15 kg
最大钻孔直径(开孔器)	38 mm	重量(不含电池)	13 kg



应用领域：钢结构工程 电力设备安装维护 设备制造 电力线路安装 机械制造 大型车辆

## 新一代批头/钻头附件套装



- 优化的卡槽设计，更轻松取放附件
- 外盒设计尺寸适用于PACKOUT存储
- 可拆卸的收纳条让用户根据需求放置附件



48-89-4860 美沃奇镀钛19支六尾柄金属钻头套装



- SHOCKWAVE 冲击波1/4"Hex钻头  
 ● Ø2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10 mm

48-89-2530 美沃奇含钴19支圆柄金属钻头套装



- RED HELIX含钴螺旋钻头  
 ● Ø1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10 mm

48-89-2531 美沃奇含钴25支金属钻头套装



- RED HELIX含钴螺旋钻头  
 ● Ø1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5/13 mm

4932492004N 美沃奇40支冲击波批头套装



## SHOCKWAVE 冲击波螺丝批头

- 25 x 25mm
- 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5
- 2 x T10 / 2 x T15 / 3 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40
- 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm
- 8 x 50mm
- 1 x PH2 / 1 x PZ2
- 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

- SHOCKWAVE 冲击波磁性批头套筒  
 ● 1 x 60 mm (长) / 1 x 152 mm (长)
- SHOCKWAVE 冲击波1/4"Hex钻头  
 ● Ø3 / 4 / 5 mm
- SHOCKWAVE 冲击波磁性螺母套筒(长度48 mm)  
 ● 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm

48-32-5148 美沃奇46支冲击波批头套装



## SHOCKWAVE 冲击波螺丝批头

- 16 x 25mm
- 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3
- 1 x SL6 / 2 x SL8 / 1 x SL10
- 1 x T8 / 1 x T10 / 1 x T20 / 1 x T25
- 1 x Hex3 / 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5 / 1 x Hex 6
- 8 x 50mm
- 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
- 1 x SL10
- 2 x 双头批头 (PH2&SL6)

- SHOCKWAVE 冲击波磁性批头套筒  
 ● 2 x 60 mm (长)
- SHOCKWAVE 冲击波磁性螺母套筒(长度48 mm)  
 ● 2 x Hex 8 mm
- 冲击套筒转接头  
 ● 1 x Hex 转 3/8"方头 / 1 x Hex 转 1/4"方头
- SHOCKWAVE 冲击波1/4"Hex镀钛麻花钻  
 ● Ø3 / 4 / 5 / 6 mm
- SHOCKWAVE 冲击波1/4"Hex石工钻  
 ● Ø5.5 / 6 / 8 / 10 mm
- SHOCKWAVE 冲击波1/4"Hex多功能钻头  
 ● Ø6 / 8 mm
- SHOCKWAVE 冲击波1/4"Hex木工钻  
 ● Ø4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

48-32-4013 美沃奇50支冲击波批头套装



## SHOCKWAVE 冲击波螺丝批头

- 30 x 25mm
- 1 x PH1 / 4 x PH2 / 2 x PH3 / 2 x PH3 / 2 x PR2(干墙螺丝)
- 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 10 x 5.5
- 1 x T15 / 2 x T20 / 5 x T25 / 1 x T30
- 1 x SQ1 / 4 x SQ2 / 3 x SQ3
- 1 x Hex 3/16"(5) mm / 1 x Hex 1/4"(6) mm
- 8 x 50mm
- 2 x PH2 / 1 x PH3
- 1 x T20 / 1 x T25
- 2 x SQ2 / 1 x SQ3

- SHOCKWAVE 冲击波磁性批头套筒  
 ● 1 x 60 mm (长)
- SHOCKWAVE 冲击波1/4"Hex钻头  
 ● 1 x Ø1/16"(1.5) / 3/32"(2.5) / 3/16"(4.5) / 7/32"(5.5) / 1/4"(6) mm, 2 x Ø1/8"(3) mm
- SHOCKWAVE 冲击波磁性螺母套筒(长度48 mm)  
 ● 1 x Hex 1/4"(6) mm / 1 x Hex 5/16"(8) mm
- 冲击套筒转接头  
 ● 1 x Hex 转 3/8"方头 / 1 x Hex 转 1/2"方头

4932492008 美沃奇75支冲击波批头套装



## SHOCKWAVE 冲击波螺丝批头

- 52 x 25mm
- 1 x PH1 / 3 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 3 x T10 / 3 x T15 / 10 x T20 / 9 x T25 / 9 x T30 / 2 x T40 / 1 x T50 / 1 x TXBO15 / 1 x TXBO20 / 1 x TXBO25 / 1 x TXBO30
- 2 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm

- 20 x 50mm
- 2 x PH2 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
- 1 x T10 / 2 x T15 / 3 x T20 / 3 x T25 / 3 x T30 / 3 x T40
- SHOCKWAVE 冲击波磁性批头套筒  
 ● 1 x 60 mm (长)
- SHOCKWAVE 冲击波磁性螺母套筒(长度48 mm)  
 ● 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm

**SHOCKWAVE冲击波批头**


① ② ③



④

产品型号	中文描述	批头规格	长度	包装
① 4932430853	美沃奇SHOCKWAVE冲击波批头PH2*25mm	PH2	25mm	25支装
② 4932430855	美沃奇SHOCKWAVE冲击波批头PH2*50mm	PH2	50mm	10支装
③ 48-32-5004	美沃奇SHOCKWAVE冲击波批头PH2*50mm	PH2	50mm	15支装
④ 4932471565	美沃奇SHOCKWAVE冲击波批头PH2*150mm	PH2	150mm	1支装

**美沃奇双头十字坑冲击波批头**


① ②

③



④

产品型号	中文描述	批头规格	长度	包装
① 48-32-4361	美沃奇双头十字抗冲击批头PH2*65mm PACKOUT附件盒款	PH2	65mm	8支装
② 48-32-4360D	美沃奇双头十字抗冲击批头PH1*65mm	PH1	65mm	10支装
③ 48-32-4362D	美沃奇双头十字抗冲击批头PH3*65mm	PH3	65mm	10支装
④ 48-32-4364D	美沃奇双头十字抗冲击批头PH2*110mm	PH2	110mm	10支装

**4932492939 美沃奇SHOCKWAVE冲击波批头锁扣套装(10支装)**


- 10 x 50mm
- 长度: 4 x PH2 / 4 x PZ2 / 1 x TX20 / 1 x TX25

**4932430904 美沃奇SHOCKWAVE冲击波批头冰球套装(10支装)**


- 14 x 25 mm
- 长度: 1 x PH1 / 2 x PH2. 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3.
- 1 x TX10 / 2 x TX15 / 2 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30.
- SHOCKWAVE冲击波磁性批头套筒1x60 mm

**4932464240 美沃奇SHOCKWAVE冲击波批头盒式套装(32支装)**


- 31 x 25 mm
- 长度: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX BO25, 1 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm.
- SHOCKWAVE冲击波自锁1/4"六尾柄批头套筒1x73mm

**48-32-4550 美沃奇强磁圈PH2批头(2只装)**


- 安装磁圈的批头可在操作时保证紧固件稳固
- 兼容各种批头尺寸和尖端类型
- 小尺寸设计, 适用于紧凑、难以触及的应用

**49-57-9001 美沃奇滑牙螺丝取出器(4只装)**


- 易于取出滑牙的紧固件, 需在反转档位使用
- 双头设计, 便于钻孔和紧固件取出 (A侧-钻孔, B侧-取出)
- 激光蚀刻, 便于尺寸和应用步骤识别

型号	螺丝直径	型号	螺丝直径
SIZE #1	2.8-3.8mm	SIZE #3	5.2-6.4mm
SIZE #2	4.2-4.8mm	SIZE #4	6.8-9.5mm

**4932459781 美沃奇冲击波30度偏角关节绕轴批头11支套装**


- 柔性调节角度0-30度
- 特别钢材热处理最大强度和韧性
- 内装10支冲击波批头

包装内含:  
以下批头各1支: Phillip P1,P2,P3;  
一字SL 1/4", 1/8", 3/16", 9/32"  
方头SQ,SQ2;TORX T25  
30度偏置关节绕轴接头1支

**49-22-8510 美沃奇90度OSD2 Offset装置**


- 1/4" Hex磁性批头接口
  - 磁性接口, 批头自锁机构
  - 90°直角转接
  - 适用于标准25毫米(C6.3)批头和球(E6.3)联接

- 两级Hex六角柄轴
  - 第一级: 标准1/4" (6.35mm) Hex六角轴直接联接夹头或Hex接口
  - 第二级: 10mm Hex六角轴接更大的夹头

- 工业级的质量
  - 适用于所有充电工具
  - 适用于最大40牛顿米扭矩
  - 转速1750转/分的工具
  - 适用于钻孔与紧固螺丝

- 金属齿轮传动
  - 金属伞齿轮平滑精确传动
  - 无损动力传动
  - 总高度仅51毫米

- 适用于狭小空间操作软手柄

- 360°旋转适合于左右手操作

- 4个锁定位置

**48-32-2390 美沃奇SHOCKWAVE直角转接装置**


- 高硬度齿轮箱高效传输扭矩并延长使用寿命
- 专为冲击起子机/电钻设计
- 人体工程学橡胶包裹手柄增加舒适性
- 1/4"Hex磁性批头接口

**美沃奇1/4"六尾柄磁性批头接杆**

- 定制的钢材及特殊热处理工艺保证优异的强度及灵活性
- 实心结构可以承受强大的冲击紧固应用
- 吸力强劲,保证使用安全

产品型号	描述	长度	包装
4932352406	美沃奇1/4"六角尾柄60mm磁性批头接杆	60mm	1支装
48-32-4511	美沃奇1/4"六角尾柄152mm磁性批头接杆	152mm	1支装
48-32-4512	美沃奇1/4"六角尾柄305mm磁性批头接杆	305mm	1支装

**NEW 美沃奇自锁接杆**


- 采用Milwaukee专属金属配方,使SHOCKWAVE™批头具有更强的抗冲击性能。
- 优化的SHOCK ZONE™吸扭设计,可吸收高达3倍的扭矩。
- 双内磁系统,确保对紧固件的强磁吸附力。
- 自动锁定,单手即可快速释放批头。
- 1/4"六尾柄接口适用于高扭矩和冲击作业场景。

型号	中文描述	长度
4932459398	美沃奇自锁接杆 (73mm)	73mm
4932471824	美沃奇自锁接杆 (152mm)	152mm

**NEW 4932492445** 美沃奇SHOCKWAVE冲击波六尾柄强磁套筒套装(4支装)


- 定制工程钢材与热处理工艺,实现超高强度与极限耐用性
- 强磁性头确保稳固吸附
- 1/4"六尾柄完美适配高扭矩和冲击作业
- 套筒批头配备彩色标识环,尺寸快速识别

包含:  
Ø 7 / 8 / 10 / 13 mm强磁套筒

**NEW 49-66-4568** 美沃奇SHOCKWAVE冲击波可拆卸式2合1六尾柄强磁套筒套装(2支装)



- QUIK-CLEAR™磁铁,易于清除金属碎片
- 冲击耐用性以防止断裂
- 2合1设计,可用于适配更多紧固件

包含:  
1/4"和5/16" 强磁套筒  
5/16"和3/8"强磁套筒

**48-32-5033** 美沃奇SHOCKWAVE六尾柄转套筒连接杆(3支装)


- 定制款合金钢钻头,持久耐用,匠心锻造
- 采用专利钢材与热处理工艺,强度与耐久性双重提升
- 重型结构设计,适配各类冲击场景,紧固作业高效可靠
- 独家Shockzone™缓冲技术,有效吸收峰值扭矩,防断裂更安全

包含:  
1/2"套筒连接杆  
1/4"套筒连接杆  
3/8"套筒连接杆

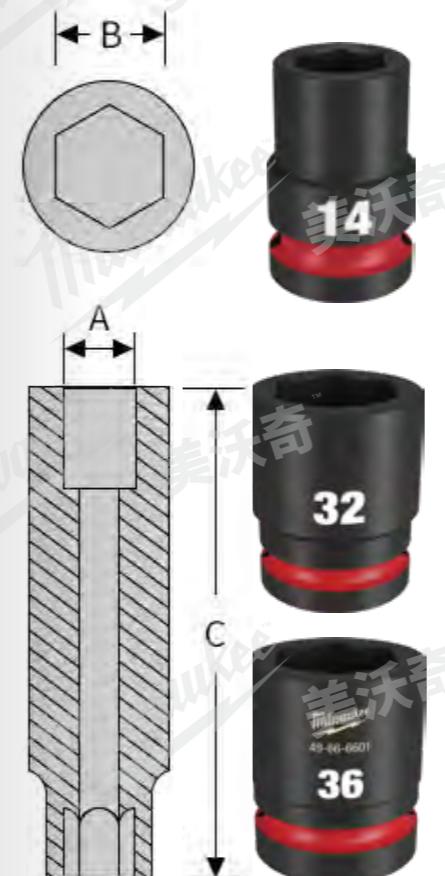**SHOCKWAVE 冲击套筒**


产品型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	中文描述	包装数量
49-66-6242	1/2" 方头	10	38	美沃奇1/2" SHOCKWAVE 冲击套筒 10mm	1
49-66-6244	1/2" 方头	12	38	美沃奇1/2" SHOCKWAVE 冲击套筒 12mm	1
49-66-6246	1/2" 方头	14	38	美沃奇1/2" SHOCKWAVE 冲击套筒 14mm	1
49-66-6248	1/2" 方头	16	38	美沃奇1/2" SHOCKWAVE 冲击套筒 16mm	1
49-66-6250	1/2" 方头	18	38	美沃奇1/2" SHOCKWAVE 冲击套筒 18mm	1
49-66-6253	1/2" 方头	21	38	美沃奇1/2" SHOCKWAVE 冲击套筒 21mm	1
49-66-6254	1/2" 方头	22	38	美沃奇1/2" SHOCKWAVE 冲击套筒 22mm	1
49-66-6258	1/2" 方头	26	42	美沃奇1/2" SHOCKWAVE 冲击套筒 26mm	1
49-66-6259	1/2" 方头	27	42	美沃奇1/2" SHOCKWAVE 冲击套筒 27mm	1
49-66-6271	1/2" 方头	10	78	美沃奇1/2" SHOCKWAVE 冲击长套筒 10mm	1
49-66-6273	1/2" 方头	12	78	美沃奇1/2" SHOCKWAVE 冲击长套筒 12mm	1
49-66-6275	1/2" 方头	14	78	美沃奇1/2" SHOCKWAVE 冲击长套筒 14mm	1
49-66-6277	1/2" 方头	16	78	美沃奇1/2" SHOCKWAVE 冲击长套筒 16mm	1
49-66-6279	1/2" 方头	18	78	美沃奇1/2" SHOCKWAVE 冲击长套筒 18mm	1
49-66-6282	1/2" 方头	21	78	美沃奇1/2" SHOCKWAVE 冲击长套筒 21mm	1
49-66-6283	1/2" 方头	22	78	美沃奇1/2" SHOCKWAVE 冲击长套筒 22mm	1
49-66-6287	1/2" 方头	26	78	美沃奇1/2" SHOCKWAVE 冲击长套筒 26mm	1
49-66-6292	1/2" 方头	31	78	美沃奇1/2" SHOCKWAVE 冲击长套筒 31mm	1
49-66-6297	1/2" 方头	36	78	美沃奇1/2" SHOCKWAVE 冲击长套筒 36mm	1
49-66-6365	3/4" 方头	27	53	美沃奇3/4" SHOCKWAVE 冲击套筒 27mm	1
49-66-6368	3/4" 方头	30	53	美沃奇3/4" SHOCKWAVE 冲击套筒 30mm	1
49-66-6370	3/4" 方头	32	57	美沃奇3/4" SHOCKWAVE 冲击套筒 32mm	1
49-66-6374	3/4" 方头	36	57	美沃奇3/4" SHOCKWAVE 冲击套筒 36mm	1
49-66-6376	3/4" 方头	38	57	美沃奇3/4" SHOCKWAVE 冲击套筒 38mm	1
49-66-6411	3/4" 方头	36	90	美沃奇3/4" SHOCKWAVE 冲击长套筒 36mm	1
49-66-6601	1" 方头	36	65	美沃奇1" SHOCKWAVE 冲击套筒 36mm	1
49-66-6602	1" 方头	38	65	美沃奇1" SHOCKWAVE 冲击套筒 38mm	1
49-66-6603	1" 方头	40	65	美沃奇1" SHOCKWAVE 冲击套筒 40mm	1
49-66-6604	1" 方头	41	70	美沃奇1" SHOCKWAVE 冲击套筒 41mm	1
49-66-6606	1" 方头	46	75	美沃奇1" SHOCKWAVE 冲击套筒 46mm	1
49-66-6607	1" 方头	50	75	美沃奇1" SHOCKWAVE 冲击套筒 50mm	1
4932480429	1" 方头	36	92	美沃奇1" SHOCKWAVE 冲击长套筒 36mm	1
4932480432	1" 方头	41	100	美沃奇1" SHOCKWAVE 冲击长套筒 41mm	1

**NEW 4932471828** 美沃奇1/2"方形转1/4"内六角转换头


- 方形转换接头,带滚珠锁止功能
- 1/2英寸方形接口可适配多种方形尺寸
- 1/4英寸六尾柄兼容现有紧固配件,显著提升使用灵活性
- 采用SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY特种钢(铬铝合金材质),该优质合金钢提供卓越的强度与耐用性,专为高强度冲击工况设计

型号	中文描述	长度
4932471828	美沃奇1/2"方形转1/4"内六角转换头	50mm

**NEW 4932480353** 美沃奇1/2"SHOCKWAVE套筒接杆(250mm)


- 采用高品質合金钢材质,提供极致强度与耐用性
- 耐磨标识系统:冲压填充式直径标记以及激光蚀刻部件编号
- 创新结构设计:滚珠卡位结构确保冲击套筒稳固锁定,双孔设计+安全沟槽,兼容各类防护配件

型号	中文描述	长度
4932480353	美沃奇1/2"SHOCKWAVE套筒接杆(250mm)	250mm

**SHOCKWAVE** 冲击套筒套装

**NEW** 美沃奇1/2"SHOCKWAVE轮毂保护套筒


- 在使用过程中保护轮辋不会刮花
- 带圆角的六点设计可在高扭矩应用中防止紧固件打滑
- 白色墨水填充标记，便于识别尺寸

产品型号	中文描述	长度
49-66-7834	美沃奇1/2"SHOCKWAVE 轮毂保护套筒套装	17mm, 19mm, 21mm
4932493371	美沃奇1/2"SHOCKWAVE 轮毂保护套筒	17mm
4932493372	美沃奇1/2"SHOCKWAVE 轮毂保护套筒	19mm
4932493373	美沃奇1/2"SHOCKWAVE 轮毂保护套筒	21mm


**NEW** 4932480357 美沃奇1/2"SHOCKWAVE套筒万向接头


- 采用高品质合金钢材质，提供极致强度与耐用性
- 耐磨标识系统：冲压填充式直径标记以及激光蚀刻部件编号
- 创新结构设计：滚珠卡位结构确保冲击套筒稳固锁定以及双孔设计+安全沟槽，兼容各类防护配件

型号	中文描述	可转动角度
4932480357	美沃奇1/2"SHOCKWAVE套筒万向接头	15°

**M12 M18**
**减排降耗**

锂电工具提供您：

**节能环保**

- 无能源浪费
- 无日常维保


**一键启动**

- 无繁琐启动流程
- 一键达到全速运转速度


**低噪音**

- 静音技术
- 降噪效果



致力于提供行业所需的锂电解决方案

致力于提供用户更前沿的锂电技术，动力和使用舒适度

致力于提供可替代燃油动力工具的更环保的解决方案



**M12 FHS** 美沃奇M12 FUEL 无刷充电式6"修枝链锯

**特性：**

- M12 FUEL™ HATCHET™ 无刷充电式6"修枝链锯机身紧凑，方便进行狭小空间切割
- 一块6.0安时电池满电可切割150次50mm\*100mm的松木
- 无极调速开关方便切割定位，机身自带电量显示
- 全金属密齿链锯条，切割效率高，减低振动，自动为链条注油

**标准包装：**  
 工具: Dyna工具箱; 导板护罩, 套筒扳手;  
 80cc润滑油; 电池/充电器需另购

**推荐配置：**  
 充电器C12C; 电池 M12B4/M12 HB5

**推荐选购：**  
 6寸链锯条; 6寸导板; 80cc润滑油


应用领域：电力 消防 应急救援 铁路 园林

**M18 FHS20** 美沃奇M18 FUEL 无刷充电式8"修枝链锯

**特性：**

- M18 FUEL™ 无刷充电式8"修枝链锯机身紧凑，方便进行狭小空间作业
- 一块8安时电池满电可切割180次102 x 102 mm的松木
- 更快的切割速度提高了用户使用的工作效率

**标准包装：**  
 工具、尼龙包; 电池/充电器需另购

**推荐配置：**  
 充电器M12-18FC;  
 电池M18 HB8/M18 FB8

**推荐选购：**  
 8寸链锯条, 8寸导板, 80cc润滑油


应用领域：铁路 电力 市政 园林

**M18 FTHCHS35** 美沃奇M18 FUEL无刷充电式14"顶持链锯

**特性：**

- 顶持把手，符合人体工学设计，增强操作平衡感以及舒适感
- 可单手操作，适合高空作业
- 直角切口链条，切割效率高

**标准包装：**  
 工具, 电池/充电器需另购

**推荐配置：**  
 充电器M12-18FC;  
 电池 M18 FB8/M18 FB12

**推荐选购：**  
 14寸链锯条, 14寸导板, 80cc润滑油


应用领域：铁路 电力 园林 市政 消防

**M18 FCHS** 美沃奇M18 FUEL 无刷充电式16"链锯

**特性：**

- M18 FUEL无刷充电式链锯比传统油锯动力更强，可以切割各种硬木，如白蜡木、橡木、枫木等，切割速度更快
- 一块12.0安时电池满电可切割150次150mm\*150mm的松木
- 全金属齿轮箱提供工作时需要的高扭矩
- 无极调速开关可以让用户易于控制工具，可以快速地调节运转速度

**标准包装：**  
 工具, 导板护罩, 套筒扳手; 80cc润滑油;  
 纸箱, 电池/充电器需另购

**推荐配置：**  
 充电器 M12-18FC  
 电池 M18 FB12

**推荐选购：**  
 16寸链锯条; 16寸导板; 80cc润滑油

**M18 F2CHS50**
**美沃奇M18 无刷充电式20"双电链锯**
**NEW!**

**型号：M18 F2CHS50**

电压	18V
电池类型	红锂电池
导板长度	508mm
切割长度	482mm
链条速度	14.3m/s
重量(不含电池)	6.9kg

**标准包装** 工具, 电池/充电器需另购

**推荐配置** 充电器 M12-18FC; 电池 M18 FB8/M18 FB12

**推荐选购** 20寸链锯条, 20寸导板, 80cc润滑油




## QUIK-LOK™ ATTACHMENT SYSTEM

### 美沃奇 M18 FUEL™ QUIK-LOK™ 园林系统



#### M18 FOPH-0 多功能主机

- 由多功能主机驱动, 可搭配多种机头使用
- QUIK-LOK™系列实现一机多用, 满足不同园艺需求
- 2档速度调节, 可满足不同工况应用

##### 型号: M18 FOPH-0

电压	18V
电池类型	红锂电池
空载转速(1档)	0-4,900 rpm
空载转速(2档)	0-6,200 rpm
重量(不含电池)	3.0Kg

标准包装 工具; 纸箱; 电池/充电器需另购

推荐配置 充电器 M12-18FC; 电池M18 FB8/M18 FB12

长度	1,219mm
空载转速(1档)	0-150rmp
空载转速(2档)	0-200rmp
清扫宽度	584mm
毛刷直径	267mm
重量	7.3kg

标准包装 工具; 纸箱

#### 胶刷清扫机头

#### M18 FOPH-RBA

#### 毛刷清扫机头

#### M18 FOPH-BBA

长度	1,219mm
空载转速(1档)	0-150rmp
空载转速(2档)	0-200rmp
清扫宽度	584mm
毛刷直径	254mm
重量	6.4kg



割灌机机头  
M18 FOPH-BCA

打草绳直径	2.0/2.4 mm
空载转速(1档)	0-4,900 rpm
空载转速(2档)	0-6,200 rpm
重量	1.7 kg

标准包装 工具; 纸箱  
推荐选购 2.0/2.4mm尼龙绳; 打草绳快速安装机头

打草机机头  
M18 FOPH-LTA



长度	1,030mm
空载转速(1档)	0-4,900 rpm
空载转速(2档)	0-6,200 rpm
剪切能力	32mm
刀片直径	230mm
刀片内径	25.4mm
重量	1.68kg

标准包装 工具; 纸箱



高枝锯机头  
M18 FOPH-CSA

导板长度	254 mm
润滑油箱容量	140 ml
锯条速度	8.6 m/s
空载转速(1档)	0-3,700 rpm
空载转速(2档)	0-4,600 rpm
有效切割长度	230 mm
重量	1.9 kg

标准包装 工具;纸箱;80cc润滑油  
推荐选购 10寸链锯条;10寸导板;80cc润滑油



延长杆  
M18 FOPH-EXA

长度	940 mm
重量	0.9 kg

标准包装 工具; 纸箱



修边机机头  
M18 FOPH-EA

刀片尺寸	203 mm
长度	965 mm
最大切割能力	50 mm
空载转速(1档)	0-3,000 rpm
空载转速(2档)	0-3,900 rpm
重量	2.4 kg

标准包装 工具; 纸箱



长度	1,219mm
空载转速(1档)	0-150rmp
空载转速(2档)	0-200rmp
清扫宽度	584mm
毛刷直径	254mm
重量	6.4kg

## M18 FBLG3 美沃奇M18 FBLG3 静音鼓风机



## 特性：

- POWERSTATE™无刷电机提供最大风量14.2 m³/min, 最大气流速度193km/h
- 一秒内达到极限风量, 轻松锁定任意风速
- 人体工程学设计, 轻便机身设计降低用户使用疲劳



应用领域：铁路 电力 重工业 市政 园林

## 型号：M18 FBLG3

电压	18V
电池类型	红锂电池
吹力	11.1N
风量(最大)	14.2m³/min
气流速度(最大)	193km/h
噪音水平	83 db(A)
重量(不含电池)	2.25 kg

标准包装：  
工具、纸盒、电池/充电器需另购  
推荐配置：  
充电器 M12-18FC;  
电池 M18 FB8/M18 FB12

## M18 F2BL 美沃奇M18 FUEL 无刷双电式鼓风机



## 特性：

- POWERSTATE™无刷电机提供最大风量17 m³/min, 最大气流速度233km/h
- 一秒内达到极限风量, 轻松锁定任意风速
- 人体工程学设计以及肩带配置, 降低用户使用疲劳



应用领域：铁路 电力 重工业 市政 园林

## 型号：M18 F2BL-0

电压	18V*2
电池类型	红锂电池
吹力	17.7N
风量(最大)	17 m³/min
气流速度(最大)	233 km/h
噪音水平	83 db(A)
重量(不含电池)	2.6 kg

标准包装：  
工具、纸盒、喷嘴、肩带、  
电池/充电器需另购  
推荐配置：  
充电器M12-18FC;  
电池M18 FB8/M18 FB12

## M18 F2BPP 美沃奇M18 FUEL无刷充电式双电背负式鼓风机



## 特性：

- POWERSTATE™无刷电机提供最大风量18.5 m³/min, 最大气流速度250km/h
- 使用两块电池能够在轻型作业应用更快清理或四个电池延长清理续航时间
- 完全可调节的背带设计允许不同的操作人员优化舒适度
- 用户可根据不同的应用以及续航需求使用无极变速调速选择不同的性能表现下的模式
- 手柄调整和伸缩喷嘴允许用户定位不同的手柄和喷嘴长度



应用领域：铁路 电力 重工业 市政 园林

## 型号：M18 F2BPP

电压	18V*2
电池类型	红锂电池
吹力	20.5N
风量	18.5 m³/min
气流速度	250 km/h
噪音水平	97.6 db(A)
重量(不含电池)	8.8 kg

标准包装：  
工具、纸盒、喷嘴、肩带、  
电池/充电器需另购  
推荐配置：  
充电器M12-18FC;  
电池M18 FB8/M18 FB12

## M18 FTPS30

美沃奇M18 FUEL无刷充电式12"伸缩高枝锯



## 特性：

- M18 FUEL™技术使工具在最苛刻的应用中保持速度而不会卡死
- 2.7-4米可伸缩长度
- 肩带可有效减少使用疲劳



## 型号：M18 FTPS30-0

电压	18V
电池类型	红锂电池
导板长度	305 mm
切割长度	287 mm
空载转速	0-13500 /分钟
链条速度	25.4 m/s
可伸缩长度	2,720-3,980mm
重量(不含电池)	7.3 kg



应用领域：铁路 电力 市政 园林

## M12 FHT20

美沃奇M12 FUEL无刷充电式8"绿篱机

**特性：**

- 能够切割12.5mm绿篱
- 紧凑机身设计，方便狭小空间使用
- 更快的切割速度提高了用户使用的工作效率

应用领域：电力 铁路 园林

**标准包装：**  
工具; 纸盒; 电池/充电器需另购

**推荐配置：**  
充电器 C12C; 电池 M12B4/M12 HB5

**型号：M12 FHT20-0**

电压	12 V
电池类型	红锂电池
空载转速	2,700rpm
有效刀身长度	203mm
剪切能力	12.5mm
重量 (不含电池)	1.03kg

## M18 FBCU

美沃奇M18 Fuel无刷充电式二合一割灌机

**特性：**

- 自行车式偏置把手设计，减少长期使用疲劳
- 衬垫把手，减少振动，增加舒适度
- 打草/割灌二合一机头，满足不同应用场景

应用领域：铁路 电力 园林 市政

**型号：M18 FBCU-0**

电压	18 V
空载转速 (1/2档)	0-4900 /0-6200 min
最大打草绳直径ø	2.4 mm
打草头切割能力	350-400 mm
刀片直径	230 mm
推荐电池	1800 mm
重量 (不含电池)	5.2 kg

## NEW M18 FGET60G2-0

美沃奇M18 FUEL无刷充电式24"双刃绿篱机

**特性：**

- POWERSTATE无刷电机为用户提供了切割高达31.75mm的枝叶，以便更快地修剪
- 具有旋转手柄，双面刀片和修剪附件，为您提供更多的控制
- 双重保护开关，提高了用户使用的安全性

**型号：M18 FGET60G2-0**

电压	18 V
电池类型	红锂电池
空载转速	3,200 rpm
有效刀身长度	630 mm
剪切能力	32 mm
重量 (不含电池)	4.3 kg

**标准包装：**  
工具; 电池/充电器需另购

**推荐配置：**  
充电器 M12-18FC;  
电池 M18 FB8/M18 FB12

应用领域：铁路 电力 园林

## M18 F2GTR

美沃奇M18 Fuel无刷充电式双电打草机

**特性：**

- M18 FUEL™技术使工具在最苛刻的应用中保持速度而不会卡死
- 在切割强度比较大的应用场景时保持最高速度，以实现最大的生产力
- 电池计量-显示剩余电池电量，以更好地管理工作
- 381-432毫米(15"-17")切割宽度以及高/低速度，以优化应用和运行时间

**型号：M18 F2GTR-0**

电压	18V*2
空载转速 (1/2档)	0-4900 /0-6200 min
开关	无极调速开关
打草绳直径ø	2 mm / 2.4 mm / 2.7 mm
打草头切割能力	381-432 mm [15"-17"]
长度	1800 mm
重量 (不含电池)	5.4 kg

应用领域：电力 消防 应急救援 铁路 园林

管道电力  
紧固类

钻孔类  
园林类

切割类  
抛光打磨类

清洁类  
填注类

其他类  
真彩照明类

MX FUEL™  
工具存储

工具防护

36

37

# M18 F2LM53

美沃奇 M18 FUEL 无刷充电式21"自走式草坪机



## 特性：

- 更优的钢制底座设计，更高的刀片转速提高空气流量和提升力增加
- 更高的最大扭矩可满足用户更严苛的割草应用
- 红锂智能连接系统可使刀片和电机的瞬时启动，满足控制和提高生产率

## 型号：M18 F2LM53-0


电压	M18 X 2	空载转速	5 m/s
电池类型	红锂电池	高度调节	25 - 100mm, 7 档可调
剪切能力	533mm (21'')	集草管理	3合一(集草袋、后侧卸料槽、覆盖塞)
转速 (RPM)	2800 - 3300	LED 灯	前灯
速度控制	自走式变速调节	把手高度调节	3
速度设定	0 - 6.5 km/h, 5 档可调	集草袋容量	70L
全速启动	瞬时响应	重量 (不含电池)	35.2 kg
高升力模式	有		

标准包装：  
草坪车/刀片/集草袋/覆盖塞/后侧卸料槽,  
电池/充电器需另购推荐配置：  
充电器M12-18FC; 电池M18FB12

应用领域：电力 消防 应急救援 铁路 园林

## M18 SWITCH TANK 15L充电背负式化学喷雾器

- 化学液体专用箱，避免水和化学液体交替使用同一水箱，产生化学污染
- 最高可达8.27bar (120PSI) 和7.6m喷雾距离
- 续航时间：配M18B4电池可抽12箱液体
- 本品设计用于喷洒农业及园林用化学液体，以及民用级消毒液等：农药类，除草剂，杀虫剂，杀真菌剂，肥料，民用级消毒液



警告：不可使用易燃或易腐蚀液体

### M18 SWITCH TANK 充电背负式水泵(底座)



产品型号	M18 BPFP-H-0
电压	18V
电池类型	红锂电池
压力调节	5档
重量(不含电池)	4.3 kg
标准包装：	工具; 纸箱; 电池/充电器需另购
推荐配置：	充电器 M12-18FC 电池 M18B5-CR/M18 FB8/ M18 FB12

### M18 SWITCH TANK 充电背负式水泵专用水箱(15L)



产品型号	M18 BPFP-WST
容量	15 L
流量	0.6-4.6 l/min
最大压力	4.14 bar
软管长度	3米 (带快速水管连接器)
喷头类型	水管喷嘴
重量	3.6 kg
标准包装：	工具; 3米软管; 纸箱

### M18 SWITCH TANK 充电背负式水泵化学液体专用箱(15L)



产品型号	M18 BPFP-CST
容量	15 L
流量	0.4-2.0 l/min
最大压力	8.27 bar
软管长度	1.75 米 (含手柄和喷杆)
喷头类型	低流量可调节式喷嘴
重量	3.6 kg
标准包装：	工具; 1.75米软管; 纸箱

## M18 SWITCH TANK 充电背负式水箱

- 无需手动抽水，工作轻松高效，出水迅速，出水均匀
- 动力底座和M18 SWITCH TANK水箱分离，泵放置于水箱内，避免水或其他液体流入电子控制部件
- 可更换的软管及喷嘴
- 续航时间：配M18B4电池可抽12箱水
- 本品设计用于农业、园林绿植喷/浇水，以及各种需要加水的应用工况

标准包装：  
草坪车/刀片/集草袋/覆盖塞/后侧卸料槽,  
电池/充电器需另购推荐配置：  
充电器M12-18FC; 电池M18FB12

## 续航时间数据

M18

应用	产品型号	电池				
M18		M18 HB3	M18 B4	M18B5-CR	M18 FB8	M18 FB12
<b>链锯</b>						
圆木切割 切割 10cm 雪松						
M18 FHS20	90 刀	120 刀	150 刀	130 刀	360 刀	
M18 FTHCHS35	56 刀	75 刀	93 刀	240 刀	225 刀	
圆木切割 10cm 松木	M18 FCHS	38 刀	40 刀	50 刀	100 刀	150 刀
圆木切割 14cm 松木	M18 F2CHS50				130 刀	
<b>高枝锯</b>						
修枝 切割 7.5cm 橡木						
M18 FOPH-CSA	62 刀	65 刀	82 刀	166 刀	247 刀	
修枝 切割 8cm 橡木	M18 FTPS30				25 刀	40 刀
<b>打草机</b>						
打草 高速档						
M18 FOPH-LTA	12 分钟	13 分钟	16 分钟	33 分钟	49 分钟	
打草 低速档	M18 FOPH-LTA	22 分钟	23 分钟	29 分钟	58 分钟	88 分钟
*测量空载时的转速，模拟轻草修剪应用						
<b>绿篱机</b>						
轻度修剪 *测量空载时的转速，模拟轻型绿篱修剪应用						
M18 FHET60G2-0	52 分钟	56 分钟	70 分钟	140 分钟	211 分钟	
M18 FOPH-HTA	26 分钟	28 分钟	35 分钟	70 分钟	105 分钟	
<b>割灌机</b>						
割灌 高速挡 *刀片全速运转时的空载运行时间，模拟轻型切割						
M18 FOPH-BCA	23 分钟	30 分钟	38 分钟	61 分钟	91 分钟	
M18 FBCU	12 分钟	13 分钟	16 分钟	33 分钟	49 分钟	
割灌 低速挡 *刀片全速运转时的空载运行时间，模拟轻型切割	M18 FBCU	22 分钟	23 分钟	29 分钟	88 分钟	

= 美沃奇基于推荐的电池所测试的运行时数据

\*充电时间是基于充满电的。这些数据仅供参考，由于使用环境的不同，用户使用以及实际应用数据可能会有差异，美沃奇基于测试结果将推荐的电池用白色标记。



## 续航时间数据

M12 M18

应用	产品型号	电池				
M18		M18 HB3	M18 B4	M18B5-CR	M18 FB8	M18 FB12
<b>鼓风机</b>						
吹风 最大挡						
M18 FBLG3	6 分钟	6 分钟	8 分钟	12 分钟	18 分钟	
吹风 中速挡	18 分钟	19 分钟	24 分钟	32 分钟	37 分钟	
<b>喷雾机</b>						
化学喷雾 *速度档为1，轻型喷雾时的箱数						
M18 BPFP-CST	9 箱	12 箱	15 箱	24 箱	36 箱	
M18 双电	M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 FB6	M18 FB8	M18 FB12
<b>鼓风机</b>						
吹风 最大挡						
M18 F2BL	17 分钟	26 分钟				
吹风 中速挡	M18 F2PB	26 分钟	39 分钟			
吹风 低速挡		52 分钟				
<b>草坪机</b>						
草坪机						
M18 F2LM53	1011 平方米	1349 平方米	2023 平方米			
<b>打草机</b>						
打草 高速挡						
M18 F2GTR	20 分钟	30 分钟	45 分钟			
打草 低速挡 *17"切割能力						
<b>M12</b>						
M12 B2	M12 B3	M12 B4	M12 HB2.5	M12 HB5		
<b>修枝剪</b>						
圆木切割 切割 5cm 橡木						
M12 FHS	60 刀	90 刀	120 刀	86 刀	172 刀	
<b>绿篱机</b>						
轻型修剪 *测量空载时的转速，模拟轻型绿篱修剪应用						
M12 FHT20	25 分钟	37 分钟	50 分钟	36 分钟	72 分钟	

= 美沃奇基于推荐的电池所测试的运行时数据

\*充电时间是基于充满电的。这些数据仅供参考，由于使用环境的不同，用户使用以及实际应用数据可能会有差异，美沃奇基于测试结果将推荐的电池用白色标记。



**M12 CHZ** 美沃奇M12 FUEL 无刷充电式单手持往复锯

## 特性：

- 齿轮保护离合器，吸收因锯片卡住而产生的冲击力，延长齿轮电机寿命
- FIXTEC锯片快换夹头，以及可自动调节锯片靴，快速便捷
- 紧凑型轻量化设计适用于狭小空间及举高操作



## 型号：M12 CHZ-401B

电压	12V
电池类型	红锂电池
空载速度	0-3,000 spm
往复行程	16 mm
重量(不含电池)	1.45 kg

标准包装：  
工具；充电器 C12C；电池 M12B4 x 1；尼龙工具袋推荐附件：  
请参考55页

应用领域：电力 应急救援 建筑 安装 拆卸

**M18 FHZ** 美沃奇M18 FUEL 无刷充电式单手持往复锯

## 特性：

- 轻量化单手设计提供更高的操控性，适用于紧凑的空间及举高操作
- 22mm往复行程可去除更多的材料并更快切割
- 使用齿轮保护离合器，延长齿轮及电机寿命
- FIXTEC锯片快换夹头，快速便捷；可自动调节锯片靴，切割平稳减少震动



## 型号：M18 FHZ-OX

电压	18V
电池类型	红锂电池
空载速度	0-3,000 spm
往复行程	22 mm

标准包装：  
工具；Dyna工具箱；电池/充电器需另购推荐配置：  
充电器 M12-18FC；电池 M18B5-CR推荐附件：  
请参考55页

应用领域：电力 应急救援 建筑 安装 拆卸

**M18 FSZ** 美沃奇M18 FUEL无刷充电式重型往复锯

## 特性：

- 耐磨防锈FIXTEC锯片夹头-快速轻松更换锯片，
- 切割湿材料时可防止锯片夹头锈死
- 机身自带LED灯照亮工作区域，自带金属挂钩保证用户施工便捷与安全
- 可伸缩调节锯片靴，延长锯片使用寿命



## 型号：M18 FSZ-0X0

电压	18V	软木	300 mm
电池类型	红锂电池	金属/金属管	20mm/150mm
空载转速	0-3,000 rpm	铝材/有色金属	25 mm
往复行程	32 mm	重量(不含电池)	3.1 kg

标准包装：  
单机，Dyna工具箱；电池/充电器需另购推荐配置：  
充电器 M12-18FC；  
电池 M18 FB8推荐附件：  
请参考55页

应用领域：电力 建筑 安装 拆卸 应急救援

**M18 FSX** 美沃奇M18 FUEL无刷充电式重型往复锯

## 特性：

- M18 FUEL SUPER SAWZALL提供相当于1,800W输入功率的插电往复锯同等性能
- 摆动/直线2档切割模式
- 5档速度调节，调节范围：1,500-3,000SPM
- FIXTEC锯片快换夹头，快捷高效



## 型号：M18 FSX-0C

电压	18V	金属管	150 mm
电池类型	红锂电池	铝材/钢材	25mm/20mm
空载转速	0-3,000 rpm	木材	300 mm
往复行程	32 mm	重量(不含电池)	4.0 kg

标准包装：  
工具；塑料工具箱；电池/充电器另购推荐配置：  
充电器 M12-18FC；电池 M18 FB12推荐附件：  
请参考55页

应用领域：电力 建筑 安装 拆卸 应急救援

**NEW SSPE 1500X** 美沃奇1500瓦重型往复锯

## 特性：

- AVS防振系统减少手部振动
- 2.5档调速+抬刀档位，提供更好的控制
- FIXTEC锯片快换夹头，快捷高效



## 型号：SSPE 1500X

功率	1500W
空载转速	0-2,800spm
往复行程	32mm
转速调节	5档
档位调节	摆动/直线
重量	4.5kg

标准包装：  
工具；塑料工具箱  
推荐附件：  
请参考55页

应用领域：电力 应急救援 建筑 安装 拆卸

**M12 FCOT** 美沃奇M12 FUEL 无刷充电式切割机

## 特性：

- 20000 转速，适用于各种材料的快速切割
- 具有反转功能，卡住材料轻松退刀
- 尺寸轻便小巧，单手操作轻松控制
- 带防尘罩配件，无尘切割



## 型号：M12 FCOT-0X

电压	12V	空载转速	20,000 rpm
电池类型	红锂电池	最大切割深度	16.3 mm
锯片直径	76 mm	重量(不含电池)	0.9 kg

标准包装：  
工具；塑料工具箱；防尘罩 x 1；  
金属切割片 x 1；瓷砖切割片 x 1；  
硬质合金切割片 x 1；电池/充电器另购  
推荐配置：

充电器 C12C；电池 M12 HB2.5;M12 HB5

应用领域：金属加工 模具制造 雕刻

**M18 CCS55** 美沃奇M18 FUEL无刷充电式165mm木工圆锯

## 特性：

- 空载转速可达5000转，轻松切割硬木
- "搭载M18 FB6 电池，可切割 155刀2\*4"松木
- 镁合金底盘和护罩，提供更高耐用性
- 吹风功能，吹走木屑，轻松看清标线



## 型号：M18 CCS55-0

电压	18V	切割深度(0°/45°)	55 /41mm
电池类型	红锂电池	最大斜切角度	50°
锯片尺寸	165*15.87mm	重量(不含电池)	3.2kg
空载转速	5,000rpm		

标准包装：  
工具，工具箱  
电池/充电器另购，圆锯片\*1  
推荐配置：充电器 M12-18FC  
电池 M18B5-CR/M18 HB6

## 型号：M18 CCS55-0

空载转速(RPM)	6000	最大斜切角度	57°
90° 切割深度	68mm	重量(不含电池)	3.6kg
45°切割深度	53mm	可连接吸尘器	是
锯片尺寸	190/25.4mm	可适配导轨	是

推荐配置：

充电器 M12-18FC  
电池 M18B5-CR/M18 HB6/M18 FB8**NEW M18 FCS66GR3** 美沃奇M18 FUEL无刷充电式190mm木工圆锯

## 特性：

- 每分钟6000转转速，轻松切割硬木
- 68mm切割深度，可同时切割数块板材
- 可适配导轨，完成精准切割
- 自带吸尘器接口，提供舒适工作环境



## 型号：M18 FCS66GR3-0C

空载转速(RPM)	6000	最大斜切角度	57°
90° 切割深度	68mm	重量(不含电池)	3.6kg
45°切割深度	53mm	可连接吸尘器	是
锯片尺寸	190/25.4mm	可适配导轨	是

标准包装：  
工具；内六角扳手x1；  
圆锯片x1；  
塑料工具箱；电池/充电器需另购  
推荐配置：充电器 M12-18FC  
电池 M18B5-CR/M18 HB6/M18 FB8

应用领域：铁路 电力

## C12 RT 美沃奇M12充电式刻磨机



## 特性：

- 雕刻、切割、磨削多种用途
- 提供5000-37,000rpm 多种速度档位
- 0.8-3.2mm夹头适用于市场上各种类型附件
- 输出轴锁定机构便于更换附件



## 型号：C12 RT-0

标准包装：  
工具; 纸箱; 电池/充电器需另购  
推荐配置：  
充电器 C12C  
电池 M12B2/M12 HB2.5

电压	12V	切割时振动水平	3.4 m/s <sup>2</sup>
电池类型	红锂电池	打磨时振动水平	3.1 m/s <sup>2</sup>
夹头直径	0.8/1.6/2.4/3.2 mm	重量 (不含电池)	0.4 kg
空载转速	5,000-37,000 rpm		

应用领域：金属加工 模具制造 雕刻

## M18 FMT 美沃奇M18 FUEL无刷充电式多功能机



## 特性：

- POWERSTATE无刷马达匹配2.1°摆动 (左右) 和10,000-20,000 OPM的可调节转速实现快速切割提高效率
- 应用广，动力强劲，可应用于多种材料打磨切割破拆
- 10档摆动档位调节根据不同应用调节适应的档位
- FIXTEC免工具更换附件，包装自带通用附件转换适配器，可匹配市面上绝大部分附件
- 180 °广角LED，在光线暗的应用角落提供用户更亮的照明，提高切割可视性
- 自动加载模式，刀片一旦进入物料自动提升摆动频率，提高效率



## 型号：M18 FMT-0X0

标准包装：  
单机，通用附件转换适配器，  
Dyna工具箱；  
电池/充电器需另购  
推荐配置：  
电池 M18 HB3/M18B5-CR；  
充电器 M12-18FC

电压	18V	档位设定	10档 + 自动加载模式
马达类型	无刷	免工具更换附件	有
空载	10,000 - 20,000 opm	磁吸附件底座	有
摆动角度左/右	2.1 / 2.1 °	LED照明	有
减振系统	有	电池平台	红锂电池
速度调节	有	重量(不含电池)	1.2kg

应用领域：建筑装饰 地板墙面处理 汽车制造维修

## NEW 49-90-2430 美沃奇多功能机可调限深器



## 特性：

- 与美沃奇多功能适配，免工具安装
- 免工具切割深度调节:0-35mm
- 橡胶接触垫有助于保护工作表面




## M18 FMS305 美沃奇M18 FUEL无刷充电式斜切锯



## 特性：

- 轻量级机身，便于搬运
- 除常用斜切角度快速固定，滑移式角度选择，可根据切割需求任意调节
- LED工作灯，切割更精准
- 搭配集尘袋或吸尘器，即时清理切屑

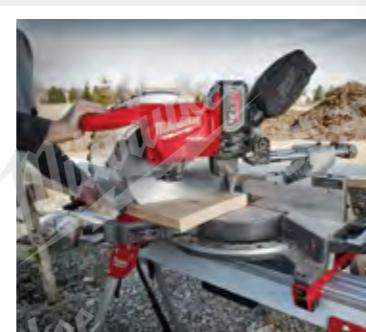

## 型号：M18 FMS305-0

标准包装：  
工具; 60T锯片X1; 左/右手把各1;  
工具夹紧装置X1; 集尘袋X1;  
内六角扳手X1; 防反作用力拉手X1;  
电池/充电器需另购  
推荐配置：  
充电器 M12-18FC;  
电池 M18 FB8/M18 FB12

电压	18V	切角/斜切角度[°]	左50°右60°/左48°右48°
电池类型	红锂电池	在45° 转角/45°/90° 斜角的切割能力(宽x高)	235 x 65/235 x 96.5 mm
空载转速	0 - 3,600 RPM	在90° 转角/45°/90° 斜角的切割能力(宽X高)	340 x 65/340 x 96.5 mm
锯片直径	305mm	LED 灯	有
锯片孔径	25.4mm	重量 (不含电池)	21.3kg

应用领域：木材加工 建筑 应急救援

## NEW MSL 2000 美沃奇斜切据专用支架



## 特性：

- 与美沃奇斜切据适配，紧凑的可折叠设计方便携带
- 单点支腿调整，用于在不平坦的地面上找平
- 带快速释放锁扣，轻松安装
- 两侧可延伸-双边最长延伸至2.54米



## M18 FJS 美沃奇M18 FUEL 无刷充电式曲线锯



## 特性：

- 曲线锯基座0-45度角无匙调节，地板斜面不用工具即可在0-45度之间进行调整
- 4档切割摆动调节，提高切割性能
- 除尘功能可即时清理切屑，防止阻碍切割视线
- 可拆卸软靴防止切割软材料时留下印记或刮痕
- 明亮的LED照亮工具区域



## 型号：M18 FJS-0X0

标准包装：  
工具; 曲线锯条 X 1; Dyna工具箱;  
电池/充电器需另购  
推荐配置：  
充电器 M12-18FC;  
电池 M18B5-CR/M18 HB6/M18 FB8

电压

18V

冲程长度

25 mm

电池类型

红锂电池

最大切割能力 [钢板/木材]

10/135 mm

冲程速度

0-3,500 spm

重量 (不含电池)

2.2 kg


应用领域：汽车制造 木材加工

## M18 FSAG100XB 美沃奇M18 FUEL 无刷充电式100mm速停角磨机



## 特性：

- 精密金属齿轮传动系统，提供和交流电角磨机一样的高性能
- 速停功能可以最大程度提供安全保证
- 100毫米无匙调节安全罩
- 可移除的防尘罩设计，隔绝细小碎屑对电机的损害，保护电机延长寿命

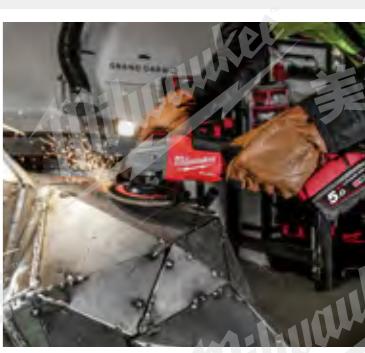

## 型号：M18 FSAG100XB-0X0

标准包装：  
工具; 副手柄; 防尘罩; 防护罩;  
Dyna工具箱; 电池/充电器需另购  
推荐配置：  
充电器 M12-18FC;  
电池 M18B5-CR/M18 HB6/M18 FB8  
推荐附件：  
49-94-8400A 切割砂轮片  
49-94-8410A 打磨砂轮片

电压

18V

速停功能

有

磨/切片直径

100 mm

主轴直径

M10

最大切割深度

21 mm

空载转速

0-8,500 rpm

重量 (不含电池)

1.9 kg

开关形式

滑动开关

应用领域：钢结构 户外安装 应急救援 建筑

## M18 FSAG125XPDB 美沃奇M18 FUEL 无刷充电式125mm速停角磨机



## 特性：

- 精密金属齿轮传动系统 - 和交流电角磨机一样的高性能
- 125毫米无匙调节安全护罩
- 速停功能可以最大程度提供安全保证
- 整合的FIXTEC系统免工具更换磨片切片



## 型号：M18 FSAG125XPDB-0X0

标准包装：  
工具; 副手柄、防尘罩、防护罩、  
Dyna工具箱; 电池/充电器需另购  
推荐配置：  
充电器: M12-18FC;  
电池: M18B5-CR/M18 HB6/  
M18 FB8/M18 FB12  
推荐附件：  
49-94-8500A 切割砂轮片  
49-94-8510A 打磨砂轮片

电压

18V

磨/切片直径

125 mm

主轴直径

M14

最大切割深度

33 mm

空载转速

0-8,500 rpm

重量 (不含电池)

2 kg

速停功能

有

开关形式

桨式开关


应用领域：钢铁 石油化工 铁路养护 钢结构  
户外安装 建筑 应急救援

## M18 FSAGV125XPDB 美沃奇M18 FUEL 无刷充电式125 mm可调速角磨机



## 特性：

- 5档速度调节，可根据应用的不同进行转速调节，提升工作效率
- 速停功能最大程度提供安全保证
- 整合的FIXTEC系统免工具更换磨片切片

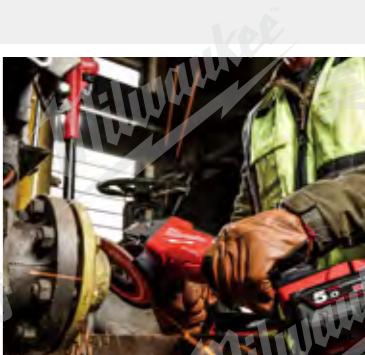

## 型号：M18 FSAGV125XPDB-0X0

标准包装：  
工具; 保护罩; 快速安装螺母; 副手柄;  
Dyna工具箱; 电池/充电器需另购  
推荐配置：  
充电器: M12-18FC;  
电池: M18B5-CR/M18 HB6/M18 FB8/  
M18 FB12  
推荐附件：  
49-94-8500A 切割砂轮片  
49-94-8510A 打磨砂轮片

电压

18V

马达

无刷

磨/切片直径

125 mm

主轴直径

M14

磨盘孔径

22.2 mm&lt;/div

## M18 FSAGF125XPDB

美沃奇M18 FUEL无刷充电式125mm平头角磨机




## 特性：

- 平头设计,满足狭小空间的打磨需求
- 速停功能最大程度提供安全保证
- 整合的FIXTEC系统免工具更换磨片切片

标准包装：  
工具, 保护罩; 快速安装螺母; 副手柄; Dyna工具箱; 电池/充电器需另购推荐配置：  
充电器 M12-18FC; 电池 M18B5-CR/M18 HB6/M18 FB8/M18 FB12推荐附件：  
49-94-8500A 切割砂轮片  
49-94-8519A 打磨砂轮片

## 型号：M18 FSAGF125XPDB-0X0

电压	18V	马达	无刷
电池类型	红锂电池	磨/切片直径	125 mm
主轴直径	M14	磨盘孔径	22.2 mm
转速	8,500 rpm	重量(不含电池)	2.0 kg
速停功能	有	开关形式	桨式开关

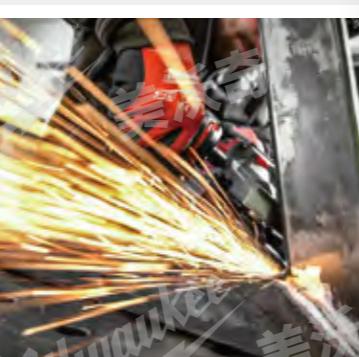

应用领域：钢结构 户外安装 应急救援 建筑

## M18 FHSAG150XPDB2

美沃奇M18 FUEL无刷充电式150mm速停角磨机



## 特性：

- 动力强劲,媲美插电产品
- 高负载下更稳定的动力,更好的散热
- 整合的FIXTEC系统免工具更换磨片切片

标准包装：  
工具, 副手柄; 150mm防护罩; 防尘罩 Dyna工具箱; 电池/充电器需另购推荐配置：  
充电器 M12-18FC; 电池 M18 FB8/M18 FB12推荐附件：  
49-94-8500A 切割砂轮片  
49-94-8510A 打磨砂轮片

## 型号：M18 FHSAG150XPDB2-0X0

电压	18V	速停功能	有
电池类型	红锂电池	磨/切片直径	150mm
主轴直径	M14	开关形式	桨式
空载转速	0-9,000rpm	重量(不含电池)	2.4kg



应用领域：钢结构 户外安装 应急救援 建筑

## M18 FLAG230XPDB

美沃奇M18 FUEL重型无刷充电式180/230mm角磨机



## 特性：

- 无气调节安全护罩,快速高效
- 磨盘刹车功能,可以快速刹车,用户使用更安全
- FIXTEC系统免工具更换磨片切片
- 抗震侧手柄减轻震动
- 可移除的防尘罩设计,隔绝细小碎屑对电机的损害,保护电机延长寿命

标准包装：  
工具, 副手柄; 180&230mm防护罩; 防尘罩 Dyna工具箱; 电池/充电器需另购推荐配置：  
电池 M18 FB12  
充电器 M12-18FC

## 型号：M18 FLAG230XPDB-0C

电压	18V	主轴直径	M14
电池类型	红锂电池	最大切割深度	66 mm
空载转速	0-6,600 rpm	重量(不含电池)	3.6 kg
磨/切片直径	180mm/230 mm	开关形式	桨式开关



应用领域：户外安装 建筑 应急救援 钢结构 石油化工

## M18 FDGRB

美沃奇M18 FUEL 无刷充电式直磨机



## 特性：

- 速停功能,2s刹车
- 主轴锁定功能,1把扳手轻松完成附件更换
- 6mm或8mm夹头均适用

标准包装：  
工具, Dyna工具箱; 扳手; 电池/充电器需另购推荐配置：  
电池 M18 FB8/M18 FB12/M18B5-CR; 充电器 M12-18FC

## 型号：M18 FDGRB-0X0

电压	18V	夹头直径	6/8mm
电池类型	红锂电池	刹车时间	2s内
最大转速	27,000 rpm	重量(不含电池)	1.31 kg



应用领域：金属加工 模具制造

## M12 FBS64

美沃奇M12 FUEL 紧凑型带锯



## 特性：

- 可单手操作,最大切割能力可达64mm x 64mm
- 尺寸小巧,对高负载应用可以提供足够的功率和速度
- LED灯可照亮工作区域



## 型号：M12 FBS64-0

电压	12V	锯条长度	776.3mm
电池类型	红锂电池	挂钩	有
速度	0-174mm/min	LED灯	有
切割能力	64*64mm	重量(不含电池)	2.8kg



## NEW M18 FBS125

美沃奇M18 FUEL 无刷充电式深切割带锯



## 特性：

- 最大125x125毫米的切割尺寸
- 3档调节速度,0-168米/分钟
- 免工具快速更换锯片
- 可自由调节的锯片靴



## 型号：M18 FBS125-0C0

电压	18V
电池类型	红锂电池
空载速度	0-168米/分钟
最大切割尺寸	125 x 125 mm
锯片周长	1,140 mm
重量(不含电池)	4.7 kg

## M18 FMCS

美沃奇M18 FUEL 无刷充电式150mm金属圆锯



## 特性：

- 免工具调节切割深度,可轻松调节0-57mm范围内的切割深度
- 冷切割-减少火花,提高工作区域的安全性
- 机身带内六角扳手储放位置,防止内六角扳手丢失



## 型号：M18 FMCS-0X

电压	18V	内径尺寸	20 mm
电池类型	红锂电池	最大切割深度	57 mm
空载转速	0-3,900 rpm	重量(不含电池)	2.25 kg
锯片直径	150 mm		



## M18 FMCS66

美沃奇M18 FUEL 无刷充电式203mm金属圆锯



## 特性：

- 自带碎屑收集功能
- 有过载指示灯
- 电子刹车功能,松开开关1秒钟锯片停止转动
- 免工具调节锯片深度
- 冷切割-减少火花,提高工作区域的安全性



## 型号：M18 FMCS66-0B0

电压	18V	内径尺寸	15.87 mm
电池类型	红锂电池	最大切割深度	66 mm
空载转速	0-4,000 rpm	重量(不含电池)	5.85 kg
锯片直径	203 mm		



## M18 BMS20 美沃奇M18 充电式电剪刀



## 特性：

- 独特的360度刀头旋转技术，且可以锁定在12个位置
- 直线手柄机身设计操控更方便
- 无级调速开关切割更易于掌控

## 型号：M18 BMS20-0

电压	18V
电池类型	红锂电池
空载转速	0-2,500 rpm
最大切割厚度(钢板/铝板)	2.0/3.2 mm
最小切割半径	180 mm
重量(不含电池)	2.8 kg

标准包装：  
工具; 电池/充电器需另购  
推荐配置：  
充电器 M12-M18FC; 电池 M18B5-CR



应用领域：钣金加工 空调暖通 应急救援

## M18 FCOS230 美沃奇M18 FUEL无刷充电9"手持式切割机



## 特性：

- 动力强劲，可切割钢筋混凝土，石材，金属等多种材料
- 最大切割深度85mm
- 紧凑机身，更适合狭小空间切割
- 比传统内燃355mm (14") 寸切割机重量轻50%
- 方便用户对垂直面进行切割，或者进行高举作业
- RAPID STOP 速停功能：3秒内锯片停止转动
- 过载保护指示灯
- 操作时低振动，仅1.81 m/s<sup>2</sup>
- 可调节锯片护罩
- 机身自带快速水管连接器，切割混凝土/砌体时可连接水源，减少粉尘
- 免除内燃切割机的困扰
- 无气体排放，可在室内使用 一键启动，无需预热引擎  
无需引擎维护 无需混和汽油和机油

标准包装：  
工具; 快速水管连接器 x 1;  
金刚石锯片 DUH230 (230 x 22.2 mm) x 1;  
内六角扳手 x 1; 套筒扳手 x 1;  
电池/充电器需另购

## 型号：M18 FCOS230-0GO

电压	18V	最大切割深度	85 mm
电池类型	红锂电池	速停功能	有
空载转速	0-6,600 rpm	过载指示灯	有
锯片尺寸	230 mm	振动级别	1.81 m/s <sup>2</sup>
内径尺寸	22.2 mm	重量(不含电池)	6.2 kg

M18 FCOS230-0GO 随机配套附件



套筒扳手

内六角扳手

M18 FCOS230 选购附件



## M12 FDGA 美沃奇M12 FUEL 无刷充电式直角直磨机



## 特性：

- 119mm紧凑头设计，满足狭小空间操作
- 24,500RPM的超高转速，足以匹敌一般气动工具
- 4挡调速，满足从粗磨到精磨的不同需求
- 6mm和8mm两种夹头选择，可匹配更多附件
- 适合祛除锈蚀，金属表面打磨和抛光，焊接处打磨

## 型号：M12 FDGA-0

电压	12V	空载转速	0-10,000/15,000/20,000/24,500 rpm
电池类型	红锂电池	夹头直径	6/8 mm
开关类型	桨式开关	最大磨削附件直径	50 mm
转速调节	4档	重量(不含电池)	0.6 kg

标准包装：  
工具; 6mm & 8mm夹头;  
电池/充电器需另购  
推荐配置：  
充电器 C12C; 电池 M12 HB2.5/M12 HB5



应用领域：金属件加工 汽车保养修理

## M12 FDGS 美沃奇M12 FUEL 无刷充电式直柄直磨机



## 特性：

- 24,500RPM的超高转速，足以匹敌一般气动工具
- 3挡调速，满足从不同需求的打磨需求
- 6mm和8mm两种夹头选择，可匹配更多附件
- 适合祛除锈蚀，金属表面打磨和抛光，焊接处打磨

## 型号：M12 FDGS-0

标准包装：	工具; 6mm & 8mm夹头;
电池/充电器需另购	
推荐配置：	充电器 C12C; 电池 M12 HB2.5/M12 HB5



应用领域：金属件加工 汽车保养修理

## M12 FBFL10 美沃奇M12 FUEL 无刷充电式带式砂光机



- 特性：
- 匹敌气动的动力
  - 前后转可调，操控方便
  - 360°可旋转，满足不同工位操作要求
  - 定速按钮，可以降低手指长时间工作疲劳
  - LED灯，提供黑暗角落的视野

## 型号：M12 FBFL10-0

电压	12V	砂带长度	330mm
砂带速度	0-552/0-1,110(m/min)	重量(不含电池)	0.8kg
砂带宽度	10mm		

应用领域：汽修钣金打磨

应用领域：汽车保养修理 精细雕刻 表面抛光 小面积细部抛光



## M12 BPS 美沃奇M12 充电式抛光砂磨机



- 特性：
- 无极变速，两段式调速设计[0-2,800/0-8,300]，满足抛光和打磨两种应用。
  - LED灯设计，提供黑暗空间操作的视野
  - 3"磨盘设计，适合小面积的点抛和点磨
  - 配置侧手柄，满足左右手不同操作，同时提供抛光和打磨时的握持稳定性

## 型号：M12 BPS-0

电池电压	12V	抛光盘直径	76 mm
电池类型	红锂电池	主轴直径	M9 x 0.75
空载转速	0-2,800/0-8,300 rpm	重量(不含电池)	0.75 kg
砂带速度			


3" 抛光盘(76mm)

2" 磨砂盘(51mm)

羊毛球1支

海绵2支

应用领域：汽车保养修理 精细雕刻 表面抛光 小面积细部抛光

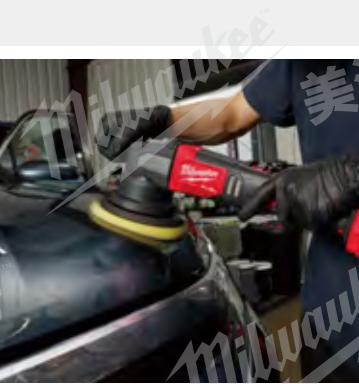

## M18 FROP21 美沃奇M18 150mm自由偏心抛光机



- 特性：
- 150mm (6") 大磨盘设计，满足大面积抛光作业
  - 多档调速，满足不同抛光作业需求
  - 4,500 rpm的高转速，适合深度划痕修复
  - 自由偏心振动设计，相比纯圆旋转，有效防止漆面灼伤
  - 前握柄设计，长时间握持更舒适

## 型号：M18 FROP21-0X0

机身长度	420mm	转速	2,400-4,500 rpm
偏心距	21mm	深度划痕修复所需转速	抛光应用(中低速): 53min
磨垫尺寸	6"	参考虚续航(搭配HB8电池)	深度划痕修复(高速): 20min
重量(不含电池)	2.4kg		

应用领域：金属件加工 汽车保养修理

应用领域：汽车保养修理 精细雕刻 表面抛光 小面积细部抛光

## 切割 / 打磨砂轮片



49-94-8400A



49-94-8500A



49-94-8410A



49-94-8510A

## 产品型号

① 49-94-8400A	美沃奇105 X 1.0 X 16MM切割砂轮片
② 49-94-8500A	美沃奇125 X 1.0 X 22.23MM切割砂轮片
③ 49-94-8410A	美沃奇100 X 6 X 16MM打磨砂轮片
④ 49-94-8510A	美沃奇125 X 6 X 22.23MM打磨砂轮片

## 230mm 切割片



4932451490



4932399542

## 产品型号

① 4932451490	美沃奇230 x 22.2 mm金属切割片
② 4932399542	美沃奇230 x 22.2 mm金刚石切割片

## 金属圆锯片



48-40-4070



48-40-4075



48-40-4215



48-40-4515



48-40-4520

## 中文描述

① 48-40-4070	美沃奇135 x 20 mm 30T黑色金属圆锯片
② 48-40-4075	美沃奇135 x 20 mm 50T有色金属圆锯片
③ 48-40-4215	美沃奇150 x 20 mm 34T黑色金属圆锯片
④ 48-40-4515	美沃奇203 x 15.87 mm 42T金属圆锯片
⑤ 48-40-4520	美沃奇203mm 50齿圆锯片

## 小鹰锯锯片



## 中文描述

4932464717	美沃奇76x10mm金属切割片 (5片装)
------------	-----------------------

## 美沃奇多功能机加强合金刀头金属切割片

NEW

NITRUS  
CARBIDE™快速切割  
更长使用寿命加强合金刀头  
更长使用寿命通用的  
OPEN-LOK™ 接口

产品型号	中文描述	包装	宽度	切割深度	材料
49-25-1563	美沃奇多功能机35毫米加强合金刀头金属切割片	3片装	35mm	39mm	

## 美沃奇多功能机钛合金复合材料切割片

NEW

TITANIUM  
CHARGED15倍  
更长使用寿命  
\*相比上一代含钛双金属  
更长使用寿命通用的  
OPEN-LOK™ 接口

产品型号	中文描述	包装	宽度	切割深度	材料
49-25-1233	美沃奇多功能35毫米钛合金复合材料切割片	3片装	35mm	51mm	
49-25-1243	美沃奇多功能64毫米钛合金复合材料切割片	3片装	64mm	41mm	

## 美沃奇多功能机钛合金金属切割片

NEW

TITANIUM  
CHARGED15倍  
更长使用寿命  
\*相比上一代含钛双金属  
更长使用寿命通用的  
OPEN-LOK™ 接口

产品型号	中文描述	包装	宽度	切割深度	材料
49-25-1253	美沃奇多功能机29毫米钛合金金属切割片	3片装	29mm	46mm	
49-25-1263	美沃奇多功能机44毫米钛合金金属切割片	3片装	44mm	46mm	
49-25-1261	美沃奇多功能机44毫米钛合金金属切割片	1片装	44mm	46mm	

## 美沃奇多功能机高碳钢木材切割片

NEW

通用的  
OPEN-LOK™ 接口

木材快速切割



产品型号	中文描述	包装	宽度	切割深度	材料
49-25-1103	美沃奇多功能机35毫米高碳钢木材切割片	3片装	35mm	51mm	
49-25-1113	美沃奇多功能机64毫米高碳钢木材切割片	3片装	35mm	41mm	
49-25-1101	美沃奇多功能机35毫米高碳钢木工切割片	1片装	35mm	51mm	

## 美沃奇多功能机特殊材料切割片

NEW



产品型号	中文描述	包装	材料
① 49-25-2241	美沃奇多功能机锥形密封胶切割片	5片装	
② 49-25-2281	美沃奇多功能机5合1干墙切割片	1片装	
③ 49-25-2221	美沃奇多功能机3合1刃刮刀切割片	1片装	

## 美沃奇OPEN-LOK多功能机切割片

NEW



型号:	49-25-1261
35mm含钛双金属复合材料切割片x2	
64mm焊双金属复合材料切割片	
35mm高碳钢硬木切割片x2	
35mm高碳钢木材切割片	
收纳盒	

## 钛合金复合材料切割片

1 在下面的栏目中确定要切割的材料。

2 选择合适的产品，选择标有“推荐”或的产品”。

	石膏水泥板	PVC和塑料	木材	硬木	钢管	嵌钉木材	石膏	装饰板	嵌螺丝木材	钢管	螺栓	不锈钢	瓦砖砌块
金属													
49-25-1251													
49-25-1261													
49-25-1231													
49-25-1241													
木材													
49-25-1101													
49-25-1111													

	密封剂	胶粘剂	油布	油漆	地毯	纸板	木材	瓦砖砌块	石膏水泥板	沥青瓦片	灰浆
49-25-2281											
49-25-2221											
49-25-2241											

	切割片	刮削片
49-25-2281		
49-25-2221		
49-25-2241		

## 美沃奇™ 第二代往复锯条

5X 寿命\*

3X 寿命\*



薄切口 快速切割



厚切口 更耐用



超耐久 超快切割



## 双金属往复锯锯条



## 加强合金刀头往复锯锯条

NITRUS CARBIDE

超耐用 超快速

100X 寿命  
vs. 双金属2X 切割速度  
vs. 双金属

加强合金刀头



更尖锐的切割角度



100% 全磨刀刃



铸铁 不锈钢切割



螺纹杆 镀锌线管切割



建筑破拆

对比上一代

## THE AX™

木材和带钉木材  
切割首选

## THE WRECKER™

复合材料切割首选



## THE TORCH™

金属切割首选



	系列名称	长度	TPI	厚度	1支装	5支装	50支装
<b>THE AX™ 木材修枝切割</b>							
破拆双金属	6"	5	1.27		48-00-5021		
	9"				48-00-5026		
	12"				48-00-5027		
标准双金属(修枝)	9"	5	1.27		48-00-1301		
	12"				48-00-1303		
标准双金属	12"	5	1.27				48-00-6037

<b>THE WRECKER™ 复合材料切割</b>							
NITRUS CARBIDE™ 加强合金刀头	6"	6	1.27	48-00-5271			
	9"			48-00-5272			
	12"			48-00-5273			
破拆双金属	6"	7/11	1.6	48-00-5701			
	9"			48-00-5706			
	12"			48-00-5711			
标准双金属	8"	10/14	0.9	48-00-5193			
	12"			48-00-5194			

<b>THE TORCH™ 中薄金属切割 0.5-3mm / 1.5-4mm</b>							
NITRUS CARBIDE™ 加强合金刀头	6"	10	1.27	48-00-6251			
	9"			48-00-6252			
	12"			48-00-6253			
破拆双金属	6"	14	1.1	48-00-5782			
	9"			48-00-5787			
	12"			48-00-5794			
	6"			48-00-5784			
	9"			48-00-5788			
	12"			48-00-5789			
标准双金属	6"	18	1.1	48-00-5182	48-01-6182		
	9"			48-00-5187	48-01-6187		
	6"			48-00-5184	48-01-6184		
	9"			48-00-5188	48-01-6188		
	12"			48-00-5189			
	6"			48-00-5186			

<b>THE TORCH™ 厚金属切割 &gt;4mm</b>							
NITRUS CARBIDE™ 加强合金刀头	6"	14	0.9	48-00-5261			
	9"			48-00-5262			
	12"			48-00-5263			
破拆双金属	6"	10	1.1	48-00-5712			
	9"			48-00-5713			
	12"			48-00-5714			

<b>短尺寸系列 特殊材料切割</b>							
干墙截入				48-00-1640			
木材造型	3-1/2"	10			49-00-5310		
嵌钉木材	4"	6			49-00-5460		
PVC	4"	14			49-00-5414		
石膏和干墙	4"	6			49-00-5461		

**1** 确定下列需要切割的材料

**2** 确定需要的TPI或特殊材料切割

注意:TPI越小,切割速度越快,但是表面粗糙;TPI越大,切割速度越慢,但是表面光滑。

最佳匹配

一般匹配

	枝叶	木材	嵌钉木材	嵌螺丝木材	厚金属	角钢 (6-14mm)	sch80钢管 (6-14mm)	sch40钢管 (4-11mm)	电线/电缆导管 (4-11mm)	工字钢 (4-11mm)	螺纹杆 (1-7mm)	EMT管	铜管	卷材 (<1.5mm)	铸铁	不锈钢	铅和非铁金属	玻璃纤维	石膏水泥板	瓦砖砌块	PVC和塑料
<b>THE AX™</b> 木材修枝切割																					
标准双金属 TPI 5																					
<b>THE AX™</b> 木材切割和嵌钉木材切割																					
破拆双金属 TPI 5																					
复合材料切割																					
<b>NITRUS™ CARBIDE</b> 加强合金刀头 TPI 6																					
破拆双金属 TPI 7/11																					
标准双金属 TPI 10/14																					
中薄金属切割																					
<b>NITRUS™ CARBIDE</b> 加强合金刀头 TPI 10																					
破拆双金属 TPI 14																					
标准双金属 TPI 14																					
破拆双金属 TPI 18																					
标准双金属 TPI 18																					
标准双金属 TPI 24																					
厚金属切割																					
<b>NITRUS™ CARBIDE</b> 加强合金刀头 TPI 8																					
破拆双金属 TPI 10																					



## 美沃奇标准双金属窄体易弯曲木材切割往复锯条



用于切割纯木  
采用锋利的研磨齿，切割面光滑，使用寿命长  
尖齿可提供嵌入式切割



## 美沃奇AX破拆双金属宽体耐久嵌钉木材切割往复锯条



用于切割嵌钉木材，适于托盘维修应用  
锯齿保护，可提高产品使用耐用性  
尖齿可提供嵌入式切割



## 美沃奇标准双金属窄体快速嵌钉木材切割往复锯条



用于切割嵌钉木材，适于托盘维修应用  
锯齿专门设计可延长锯条的使用寿命并提高速度  
尖齿可提供嵌入式切割



## 美沃奇WRECKER NITRUS加强合金刀头宽体极耐久超快复合材料切割往复锯条



用于复合材料切割，可应用于电缆等复合材料  
尖齿可提供嵌入式切割  
独特的Nitrus可延长锯条的使用寿命并提高速度



\*由坚硬材料制造，  
使用寿命比双金属锯条长100倍

## 美沃奇WRECKER破拆双金属宽体耐久复合材料切割往复锯条



用于复合材料切割，可应用于电缆等复合材料  
可变齿设计可应用多种材料的切割  
嵌钉保护，可提高产品使用耐用性



## 美沃奇标准双金属窄体易弯曲复合材料切割往复锯条



用于复合材料切割，可应用于电缆等复合材料  
可变齿设计可应用多种材料的切割  
薄切片设计可满足快速，平滑切割



## 美沃奇TORCH NITRUS加强合金刀头宽体极耐久超快中薄金属切割往复锯条



用于中薄金属切割  
优化齿形设计，平滑切割  
独特的Nitrus可延长锯条的使用寿命并提高速度



\*由坚硬材料制造，  
使用寿命比双金属锯条长100倍

## 美沃奇TORCH破拆双金属宽体耐久中薄金属切割往复锯条



用于中薄金属切割  
加固设计，加强刀片硬度，最大限度地减少耗损  
不同的TPI设计，提供广泛的切割范围



型号	TPI	厚度	长度	包装
48-00-5782	14	1.1	6"	5支装
48-00-5787	14	1.1	9"	5支装
48-00-5794	14	1.1	12"	5支装
48-00-5784	18	1.1	6"	5支装
48-00-5788	18	1.1	9"	5支装
48-00-5789	18	1.1	12"	5支装

NEW

管道电力

紧固类

钻孔类

园林类

切割类

抛光打磨类

清洁类

填注类

其他类

真彩照明类

MX FUEL™

工具存储

工具防护

## 美沃奇标准双金属窄体易弯曲中薄金属切割往复锯条



用于中薄金属切割  
加固设计，加强刀片硬度，最大限度地减少耗损  
不同的TPI设计，提供广泛的切割范围



型号	TPI	厚度	长度	包装
48-00-5182	14	0.9	6"	5支装
48-00-5187	14	0.9	9"	5支装
48-00-5184	18	0.9	6"	5支装
48-00-5188	18	0.9	9"	5支装
48-00-5189	18	0.9	12"	5支装
48-00-5186	24	0.9	6"	5支装
48-01-6182	14	0.9	6"	50支装
48-01-6187	14	0.9	9"	50支装
48-01-6184	18	0.9	6"	50支装
48-01-6188	18	0.9	9"	50支装

NEW

## 美沃奇TORCH NITRUS加强合金刀头宽体极耐久超快厚金属切割往复锯条



用于厚金属切割，专为最硬的材料切割设计  
更大齿锯，方便屑料排出  
独特的Nitrus可延长锯条的使用寿命并提高速度



型号	TPI	厚度	长度	包装
48-00-5261	8	1.27	6"	1支装
48-00-5262	8	1.27	9"	1支装
48-00-5263	8	1.27	12"	1支装

NEW

## 美沃奇TORCH破拆双金属宽体耐久厚金属切割往复锯条



用于厚金属切割  
加固设计，加强刀片硬度，最大限度地减少耗损  
蜂窝设计增加锯片刚性以及提高耐用性



型号	TPI	厚度	长度	包装
48-00-5712	10	1.1	6"	5支装
48-00-5713	10	1.1	9"	5支装
48-00-5714	10	1.1	12"	5支装

NEW

## 特殊材料短尺寸设计



型号	TPI	厚度	长度	包装
48-00-1640		4"		1支装
49-00-5310	10	3-1/2"		5支装
49-00-5460	6	4"		5支装
49-00-5414	14	4"		5支装
49-00-5461	6	4"		50支装
				干墙截入
				木材弧形
				嵌钉木材
				PVC
				石膏和干墙

NEW

## 美沃奇金属木材切割混合往复锯条套装(10支)



型号	套装内含
49-22-1110	<ul style="list-style-type: none"> <li>3X6" 14 TPI 金属切割</li> <li>3X6" 24 TPI 金属切割</li> <li>2X 6" 5 TPI 木材切割</li> <li>1X 9" 5 TPI 木材切割</li> <li>1X 9" 18 TPI 金属切割</li> </ul>


NEW

## M18 CV 美沃奇M18充电式手持吸尘器



## 特性：

- 对木材, 金属和常见碎屑具有强劲的吸力
- HEPA过滤网对直径≥0.3微米的灰尘颗粒有效过滤达百分之99.97
- 锁定开关, 减少持续使用吸尘器的疲劳
- 多种吸尘配件, 适用于小型或大型区域清洁
- 集尘桶安全锁防止不必要的垃圾泄漏可视窗口使用户能够看到碎屑的堆积程度
- 搭配5安时电池(M18B5), 连续运行时间达23分钟

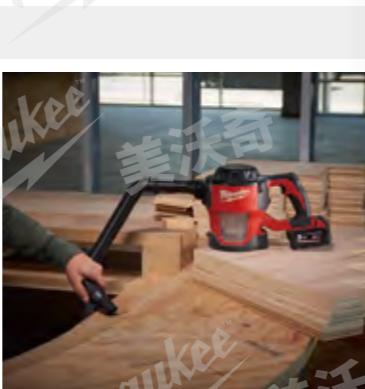

标准包装：  
工具; 地板吸尘头 x 1; 缝隙吸尘头 x 1;  
延长杆 x 2; 软管 x 1; 纸箱;

电池/充电器需另购

推荐配置：  
充电器 M12-18FC; 电池  
M18B5-CR/M18 FB8

型号：M18 CV-0

电压	18V	最大吸力	84.8 mbar
电池类型	红锂电池	重量(不含电池)	1.9 kg
气体流量	1019.33 升/分钟		

应用领域：制造业 建筑装饰

## M18 FPOVCL 美沃奇M18 FUEL无刷充电式PACKOUT干湿吸尘器



## 特性：

- 产品性能
  - 强大的清洁能力, 轻松应对施工现场各种常见垃圾, 包含各种干、湿工业垃圾, 如木屑、金属屑、混泥土灰、塑料碎屑、污水等
- 机动性
  - 完全兼容PACKOUT系统
  - 携带移动更快, 提高工作效率
- 噪音等级
  - 比传统的工业吸尘器要安静2倍



标准包装：  
工具; 软管 x 1; 缝隙吸尘头 x 1;  
工业喷嘴 x 1; HEPA高效滤芯 x 1;  
快速转接头 x 1;

纸箱; 电池/充电器需另购

推荐配置：  
充电器 M12-18FC; M18B5-CR  
/M18 FB8

型号：M18 FPOVCL-0

电压	18V	最大吸力	117 mbar
电池类型	红锂电池	噪音等级	87 dB(A)
容量	9.5 升	重量(不含电池)	5.15 kg

气体流量 1,416升/分钟

应用领域：制造业 施工安装

## M18 VC-2 美沃奇M18 充电式干湿吸尘器



## 特性：

- 强大吸力, 轻松搞定干湿吸尘
- 快速清理木屑, 金属屑, 墙灰及其它垃圾
- 切换接口, 具有吹风功能
- 气体流量每分钟1,300升, 最大吸力80mbar
- 内置密封空间
- 含1.8米软管, 工业用喷嘴和HEPA过滤网



标准包装：  
工具; 纸箱; 电池/充电器需另购

推荐配置：

充电器 M12-18FC; 电池 M18B5-CR  
/M18 FB8

型号：M18 VC-2-0

电压	18V	气体流量	1,300 升/分钟
电池类型	红锂电池	最大吸力	80 mbar
容量	7.5 升	重量(不含电池)	4.6 kg

应用领域：制造业 建筑装饰

## M18 FVC23L 美沃奇M18 23L干湿两用吸尘器



## 特性：

- 23L干湿大容量, 更适合工业级使用
- 吸力达到了149mbar, 流量达到了2463L/min
- HEPA滤芯对直径≥0.3微米的灰尘颗粒有效过滤达百分之99.97
- 搭配有万向轮推车, 便于工作现场的移动, 提高工作效率
- 特殊设计的加长软管, 抗压抗折, 坚久耐用
- 搭配12Ah电池, 最大连续工作时间可达47分钟



标准包装：  
大型干湿HEPA滤芯; 延长杆; 缝隙吸头;  
加长软管; 地板吸头; 电池/充电器需另购

型号：M18 FVC23L-0

电压平台	18V	最大吸力	149 mbar
容量	23 L	电池平台	红锂电池
流量	2,463 L/min	重量(不含电池)	13.4 kg

应用领域：

## M18 BBL 美沃奇M18充电式吹风机



## 特性：

- 紧凑机身, 方便狭小空间清洁
- 无极调速开关, 3档速度设置
- 多功能附件: 延长喷嘴, 通用充气/排气装置
- 可拆卸喷嘴, 便于储放
- 运行锁定功能使用户轻松作业



标准包装：  
工具; 纸箱; 电池/充电器需另购

推荐配置：  
充电器 M12-18FC;  
电池 M18B5/M18 HB6/M18 FB8

型号：M18 BBL-0

电压	18V	风扇转速	0-18,700 rpm
电池类型	红锂电池	长度(不含喷嘴)	375 mm
气流速度	258 km/h	重量(不含电池)	1.2 kg

风量 2.9 m³/min

## M12 BBL 美沃奇M12紧凑型充电式鼓风机



## 特性：

- 紧凑型鼓风机适合工作现场清理以及室内使用
- 轴流式风机设计, 功率充足, 续航时间优异
- 更快得清理速度, 可以在一天内完成更多的工作
- 多种喷嘴选择, 满足不同需求
- 定速巡航设置, 减轻劳动强度
- 2档电子调速



标准包装：  
工具; 电池/充电器需另购

推荐配置：  
充电器 C12C; 电池 M12 HB5

型号：M12 BBL-0

电压	12V	风量	5.0m³/min
电池类型	红锂电池	噪声水平	78 dB(A)
风速	180 km/h	重量(不含电池)	1.7 kg

## M12 PCG/310C 美沃奇M12充电式注胶枪 配310ml管托支架



## 特性：

- 提供1,780牛的推力
- 防滴漏设计功能, 避免开机后的滴漏现象
- 6档调速设置, 提供不同流速需求, 满足精细操作
- 推杆推头适合推硬管胶, 附带管胶嘴插针, 可用来针刺堵点



标准包装：  
工具; 310毫升管装胶支架;  
充电器C12C; 电池M12B2 x 2;  
尼龙工具袋

型号：M12 PCG/310C-202B

电压	12V	重量(不含电池)	1.7 kg
电池类型	红锂电池	流速	0-84cm/min
最大注胶推力	1,780 N	各档最大流速	10/23/33/43/66/84 cm/min
速度调节	6档		

## M12 PCG/400A 美沃奇M12 充电式注胶枪 400ml铝管托



## 特性：

- 提供1,780牛的推力
- 防滴漏设计功能, 避免开机后的滴漏现象
- 6档调速设置, 提供不同流速需求, 满足精细操作
- 推杆推头适合推软管胶



标准包装：  
工具; 310毫升管装胶支架;  
充电器C12C; 电池M12B2 x 2;  
尼龙工具袋

型号：M12 PCG/400A-202B

电压	12V	重量(不含电池)	1.7 kg
电池类型	红锂电池	流速	0-84cm/min
最大注胶推力	1,780 N	各档最大流速	10/23/33/43/66/84 cm/min
速度调节	6档		

## M12 PCG/600A

美沃奇M12 充电式注胶枪 600ml铝管托



## 特性：

- 提供1,780牛的推力
- 防滴漏设计功能,避免开机后的滴漏现象
- 6挡调速设置,提供不同流速需求,满足精细操作
- 推杆推头适合推软管胶



## 型号：M12 PCG/600A-202B

电压	12V	重量(不含电池)	1.8 kg
电池类型	红锂电池	流速	0-84cm/min
最大注胶推力	1,780 N	各档最大流速	10/23/33/43/66/84 cm/min
速度调节	6档		

标准包装：  
工具: 600毫升胶筒; 充电器C12C; 电池M12B2 x 2; 尼龙工具袋

## M12 GG 美沃奇M12 充电式注油枪



## 特性：

- 最大注油推力可达562bar
- 355mm长的紧凑型设计,方便携带
- 提供散装,油灌和抽吸三种装油方式



## 型号：M12 GG-202B

电压	12V
电池类型	红锂电池
最大注油推力	562 bar
最大流速	74g/min
重量(不含电池)	3.0 kg

标准包装：  
工具: 充电器 C12C; 电池 M12B2 x 2; 尼龙工具袋

## M18 GG 美沃奇M18 充电式定量注油枪



## 特性：

- 最大注油推力可达562bar
- 定量出油设定拨盘,可精准控制出油量,定量最大50份
- 提供散装,油灌和抽吸三种装油方式



## 型号：M18 GG-0

电压	18V
电池类型	红锂电池
最大注油推力	562 bar
最大流速	74g/min
定量调节	50 份
重量(不含电池)	3.0 kg

标准包装：  
工具: 纸箱; 电池/充电器需另购推荐配置：  
充电器 M12-18C; 电池 M18B2/ M18B5-CR

## M12 BI 美沃奇M12充电式充气机



## 特性：

- 紧凑型设计,方便储存及携带
- 可一次性连续工作10min不停机,提供充气目标足够的充气量
- 到达目标气压值,机器会自动检测胎压并自动停止在确定达到目标胎压后
- 适合2.5公斤及以下气压值得充气需求



## 型号：M12 BI-0

电压	12V	最大充气能力	120 psi
电池类型	红锂电池	空载气流量	24.9 l/min
充气压力精确度	±3%	重量(不含电池)	1.45 kg
气管长度	66 cm		

标准包装：  
工具: 球类充气针 x 1; 自行车轮胎充气嘴 x 1; 气垫(船)求生圈充气嘴 x 1; 纸箱; 电池/充电器需另购  
推荐配置：  
充电器 C12C; 电池 M12B4/M12 HB5

## M18 BI 美沃奇M18充电式充气机



## 特性：

- 配置TRUEFILL技术,机器开启时可自动检测胎压
- 自冷却功能,可确保一次性连续工作20min不停机,提供充气目标足够的充气量
- 到达目标气压值,机器会自动检测胎压并自动停止在确定达到目标胎压后
- 可预设储存4个目标气压值,方便快速提取
- 最适合2.5公斤气压至7公斤气压的充气需求



应用领域：汽车制造维修 应急救援

## 型号：M18 BI-0

电压	18V	最大充气能力	150psi
电池类型	红锂电池	空载气流量	40l/min
充气压力精确度	±3%	重量(不含电池)	1.8 kg
气管长度	92cm		

## M18 BHG 美沃奇M18充电式热风枪



## 特性：

- 紧凑的163mm长度机身,适合狭小空间工作
- 高性能电热丝,7秒可达到操作温度,确保工作效率
- 出风口保护罩设计,避免出风口周边热量传递到工件上
- 挂钩设计,方便工作时临时搁置工具.亦配有钩式风嘴和10mm缩颈式风嘴,满足不同工作需求
- 一块5Ah电池,满电可热塑40个16GA接头



应用领域：生产加工 电力电工

## 型号：M18 BHG-0

电压	18V	机身长度	163 mm
电池类型	红锂电池	空载转速	0-6,600 rpm
风量	170 升/分钟	重量(不含电池)	0.75 kg
工作温度	470 °C		

## M18 FFN21 美沃奇M18 FUEL无刷充电式21度斜排钉枪



## 特性：

- 一流的射钉速度:每秒三颗钉
- 零上钉时间,扣动开关后立即发射钉子
- 免工具深度调整,自带六角扳手存储
- 双安全开关设计,当触发连接杆接触材料后扣动开关才可射钉



应用领域：消防 木材连接

## 型号：M18 FFN21-0B0


电压	18V	适用钉长	50-90 mm
电池类型	红锂电池	装钉能力	43 钉
弹匣角度	21°	模式	单发/连发
适用直径	2.9mm - 3.8mm	重量(不含电池)	4.5 kg

## M12 BI 美沃奇M12 充电式充气机



## 特性：

- 紧凑型设计,方便储存及携带
- 可一次性连续工作10min不停机,提供充气目标足够的充气量
- 到达目标气压值,机器会自动检测胎压并自动停止在确定达到目标胎压后
- 适合2.5公斤及以下气压值得充气需求

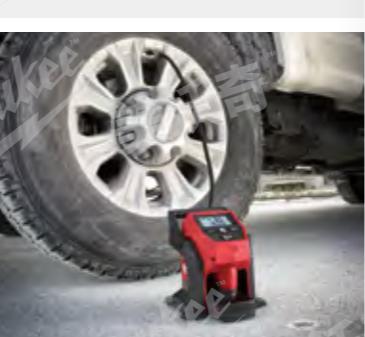

## 型号：M12 BI-0

电压	12V	最大充气能力	120 psi
电池类型	红锂电池	空载气流量	24.9 l/min
充气压力精确度	±3%	重量(不含电池)	1.45 kg
气管长度	66 cm		

标准包装：  
工具: 球类充气针 x 1; 自行车轮胎充气嘴 x 1; 气垫(船)求生圈充气嘴 x 1; 纸箱; 电池/充电器需另购  
推荐配置：  
充电器 C12C; 电池 M12B4/M12 HB5

**M12 AF** 美沃奇M12充电式风扇

**特性：**

- 风速可达22.5公里/小时；风量可达680立方米/小时
- 搭配M12 HB5电池，低档运行时间可达13小时
- 3档风速设置，提供最佳气流运行方案
- 集成安装功能包括可磁吸，5厘米弹簧夹，锁孔和直通孔
- 360°风扇机头旋转，空气流动不受限制
- 耐用的框架使得风扇有1.8米的抗跌落高度，并且可以耐受较恶劣的工作环境



应用领域：电力电工 建筑装饰

**型号：M12 AF-0**

风速	22.5 KPH	机头直径	15.25 cm
风量	300 / 450 / 680 M³/H	尺寸	22.5 x 18.5 x 33 cm
运行时间	13 / 6 / 3小时 (M12 HB5电池)	重量 (不含电池)	2.07 kg
风速调节	3档		

 标准包装：  
工具, 纸盒; 电池充电器需另购

 推荐配置：  
充电器 C12C; 电池 M12B4/M12 HB5

**NEW M18 AFG2** 美沃奇M18 PACKOUT充电式风扇

**特性：**

- 可变速度旋钮，实现最佳控制
- 与 PACKOUT™ 模块化存储系统兼容，300 度可旋转角度
- AC/DC 双输入外接交流电接口，延长运行时间
- 无刷电机，使用寿命更长



应用领域：电气安装 建筑装饰

**型号：M18 AFG2-0**

电压	18V	是否与PACKOUT兼容	是
风速调节	无极变速	转动角度	300°
最大风速	550 m/min	电源	AC/DC
最大风量	1444m³/h	重量 (不含电池)	2.9kg
运行时间(搭配M18 B5-CR)	13.5 h		

 标准包装：  
工具, 纸箱; 电池/充电器需另购

 推荐配置：  
充电器M12-18C; 电池M18B5-CR

**NEW M18 ARFHP** 美沃奇M18充电式高速风扇

**特性：**

- 空气循环可达15m，风速315 m/min，快速降温；风量5775 m³/h，用于快速通风
- 无刷电机，使用寿命更长；加固底座和护罩，抗冲击
- 360°旋转的风扇头，可将空气导向任何地方；
- 堆叠设计，方便存储




应用领域：电力降温，快速通风

**型号：M18 ARFHP-0**

电压	18V	电源	AC/DC
档位	高档/中档/低档	可调节角度范围	360°
风量	3058 / 4075 / 5775 m³/h	重量 (不含电池)	7.7kg
最大风速	362m/min	运行时间(搭配M18 B5-CR)	9小时 / 5小时 / 2小时

 标准包装：  
工具, 纸箱; 电池/充电器需另购

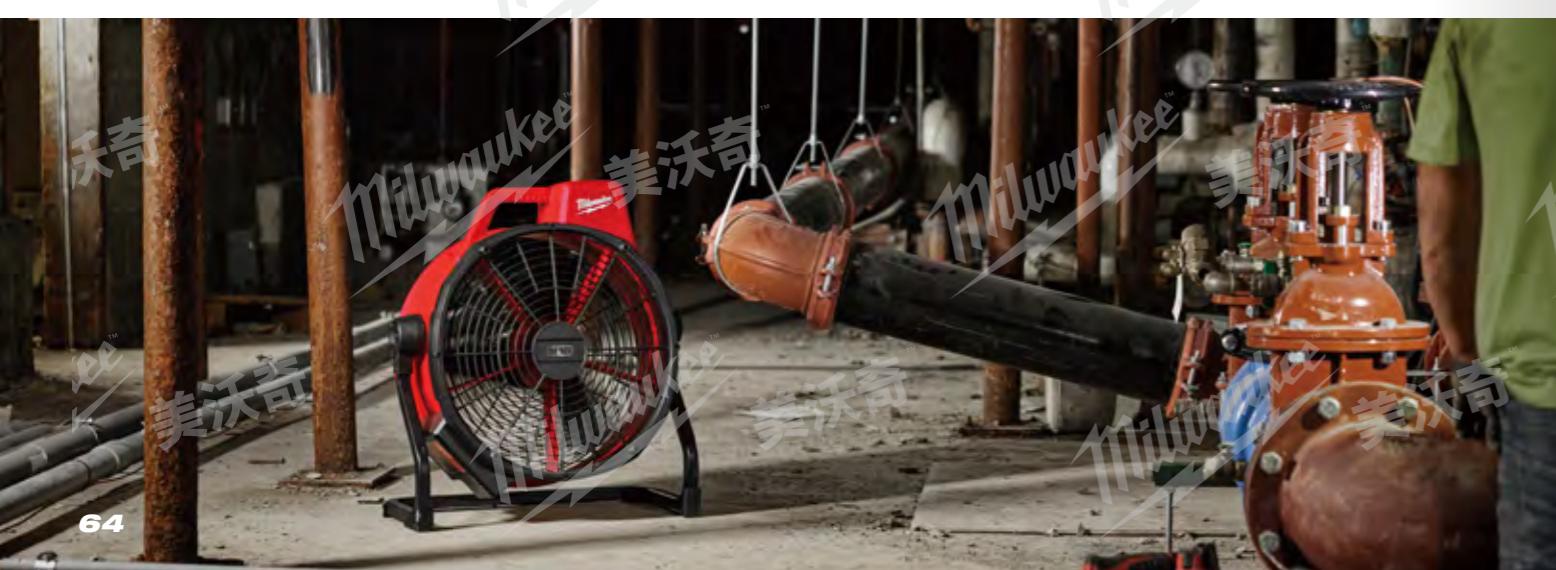 推荐配置：  
充电器M12-18C; 电池：M18B5-CR

**NEW M18 PRC** 美沃奇M18 便携式蓝牙音箱收音机

**特性：**

- 终极工作现场音响系统，10个扬声器系统提供高达90瓦的平衡音质，360°环绕音质
- 全连接性，配备蓝牙4.2、AUX和AM/FM，拥有18个预设频道
- 与 PACKOUT™ 模块化存储系统兼容，可将高达110公斤的重量堆叠在收音机上
- AC/DC双输入外接交流电接口，延长运行时间



应用领域：室内和户外通用场景

**型号：M18 PRC-0**

电压	18V	蓝牙版本	4.2
功率	90W	电源	AC/DC
AF/FM	有 (18个预设频道)	特别功能	给电池充电, 开瓶器
是否与PACKOUT兼容	是	重量 (不含电池)	10.4kg

**NEW M12 SPEJSG2** 美沃奇M12 PACKOUT 便携蓝牙音箱

**特性：**

- 定制低音喇叭和高频高音喇叭可提供清晰的声音体验
- AUDIO LINK音频链接，可以通过多个兼容的美沃奇设备（超过200+台）播放音乐，创造更广的音效体验
- 蓝牙5.3最大传输距离可达60米
- 3.0A USB-可以给个人设备充电
- 多种安装选项，兼容PACKOUT™



应用领域：室内和户外通用场景

**型号：M12 SPEJSG-0**

电压	12V	是否与PACKOUT兼容	是
运行时间 (M12B4)	10h	蓝牙版本	5.3 (60m距离)
AUDIO-LINK多音频连接	有	USB输出	USB(3.0A)
金属挂钩	有	重量 (不含电池)	0.86kg

**NEW M18 JSSP** 美沃奇M18 便携蓝牙音箱

**特性：**

- 手推车、钉钩和穿孔悬挂功能集成于手柄设计中，实现多功能应用
- 3.75 英寸低音喇叭和高频高音喇叭提供全频声音体验
- AUDIO LINK音频链接，可以通过多个兼容的美沃奇设备（超过200+台）播放音乐，创造更广的音效体验
- 蓝牙5.3最大传输距离可达603.0A USB-可以给个人设备充电



应用领域：室内和户外通用场景

**型号：M18 JSSP-0**

电压	18V	悬挂	有 (多种方式)
运行时间 (M18B5)	18h	蓝牙版本	5.3 (60m距离)
功率	44W	USB输出	USB(3.0A)
AUDIO-LINK多音频连接	有	重量 (不含电池)	3.0kg

 AUDIO LINK音频链接，通过多个兼容的美沃奇设备（最多200+）播放音乐  
来创造更广的音效体验


- ① 用手机通过蓝牙连接主设备
- ② 按下主设备和其他兼容连接设备的AUDIO-LINK按钮

# 美沃奇 个人灯系列

## USB充电灯




**L4 FMLED**  
美沃奇USB充电式高亮LED手电筒



**L4 TMLED**  
美沃奇USB充电式可变焦高亮LED手电筒




**L4 FL2000**  
美沃奇USB充电式活动聚焦高亮LED手电筒



**L4 FL**  
美沃奇USB充电式高亮LED磁吸棒灯



**L4 FFL**  
美沃奇USB充电式高亮LED折叠磁吸棒灯

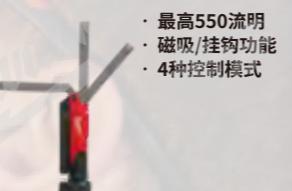

**L4 SL550**  
美沃奇REDLITHIUM USB充电式折叠棒灯



**L4 HLRP**  
美沃奇USB充电式分体式高亮LED头灯



**L4 HL2**  
美沃奇USB充电式高亮LED头灯



**L4 NL400**  
美沃奇USB充电式挂脖灯

## 美沃奇 场地灯系列

## 区域灯 / 工作灯



**M12 PAL**  
美沃奇M12真彩LED可旋转场地灯  
· 最高700流明  
· USB接口可为其他设备充电



**M12 POAL**  
美沃奇M12 PACKOUT 充电式高亮场地灯  
· 最高1400流明  
· 可兼容PACKOUT



**M18 ALIS**  
美沃奇M18工作灯  
· 最高1000流明  
· 最紧凑的M18平台场地灯  
· USB接口可为其他设备充电



**M18 PAL2**  
美沃奇M18真彩LED可旋转场地灯  
· 最高1000流明  
· 可夹可磁吸



**M18 SLED**  
美沃奇M18充电式巡检灯  
· 最高1250流明  
· 可手持



**M18 UBL**  
美沃奇M18 LED电力照明灯  
· 最高2200流明  
· 可悬挂

## 塔灯 / 立式灯



**M18 SAL2**  
美沃奇 M18 LED 立式投光灯  
· 最高2800流明  
· 最高升高至2.2米



**M18 HOSALC**  
美沃奇M18高亮LED立式投光灯  
· 最高6000流明  
· 最高升高至2.1米



**MXF TLIC**  
美沃奇MX FUEL 充电式PACKOUT 紧凑型可升降场地照明灯  
· 最高15000流明  
· 最高可升至2.1米  
· 兼容PACKOUT存储系统



**MXF TL**  
美沃奇MX FUEL LED 可充电式自动升降场地移动照明灯  
· 最高27000流明  
· 最高升高至3米

## 内置电池灯




**IR PL250**  
美沃奇USB充电式高亮LED笔灯  
· 最高250流明



**IR FL500**  
美沃奇USB充电式高亮LED磁吸手电筒  
· 最高500流明




**L4 HSL**  
美沃奇REDLITHIUM USB充电式高亮LED绝缘杆照明灯  
· 最高350流明  
· 适配市面上大多数绝缘杆

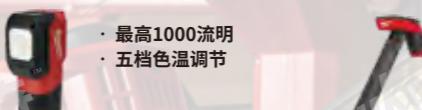

**M12 CML**  
美沃奇M12充电式涂装配色灯  
· 最高1000流明  
· 五档色温调节



**M12 UCL**  
美沃奇M12真彩LED可旋转场地灯  
· 最高1200流明  
· 30cm磁性托盘收纳附件

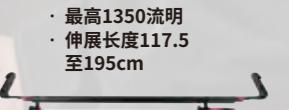

**M12 UHL**  
美沃奇M12充电式汽车引擎盖灯  
· 最高1350流明  
· 伸展长度117.5至195cm

## IR PL250 美沃奇USB充电式高亮LED笔灯

## 特性：

- 自带激光功能，快速精确定位，便于工作现场沟通
- 防护橡胶咬口设计，可执行双手任务
- 2米抗跌落，抗冲击防化学腐蚀光学部件



## 型号：IR PL250

电池类型	内置可充电锂电池
照明输出及照明时间	高档 250流明/2小时 低档 50流明/8小时
防护等级	IP67
重量(含电池)	0.06 kg

标准包装：  
工具，USB充电线

应用领域：电器柜检修 狹小空间照明 照明定位

## IR FL500 美沃奇USB充电式高亮LED磁吸手电筒

## 特性：

- 3档亮度调节，长按切换；底端磁吸设计，释放双手
- 小巧紧凑，搭配双向金属夹，可固定在口袋或帽檐上
- 4米抗跌落，抗冲击防化学腐蚀光学部件



## 型号：IR FL500

电池类型	内置可充电锂电池
照明输出及照明时间	高档 500流明/3.5小时 中档 100流明/16小时 低档 10流明/40小时
防护等级	IP67
重量(含电池)	0.1 kg


标准包装：  
工具，USB充电线

应用领域：电器柜检修 狹小空间检修 个人旅行照明

## L4 FMLED 美沃奇USB充电式高亮LED手电筒

## 特性：

- 小巧便携，可放置于口袋或工具包内
- 聚/泛光自由调节，智能多功能按钮可查看电池状态、提供多模式选择以及模式记忆功能
- 4米抗跌落，抗冲击防化学腐蚀光学部件

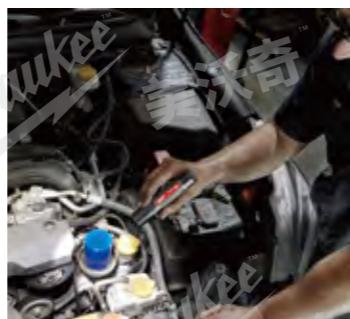

## 型号：L4 FMLED-301

电压	4V	照明输出及照明时间	高档 800流明/2.5小时 低档 100流明/11小时
电池类型	红锂电池	充电接口	Micro USB
充电接口	Micro USB	防护等级	IP67
照射距离	150米	重量(含电池)	0.2 kg

标准包装：  
工具；4V红锂电池；USB充电线

应用领域：各类非防爆要求工作照明

## L4 TMLED 美沃奇USB充电式可变焦高亮LED手电筒

## 特性：

- 精确变焦，可控制照明范围和强度
- 智能多功能按钮可查看电池状态，提供多模式选择以及模式记忆功能
- 4米抗跌落，抗冲击防化学腐蚀光学部件



## 型号：L4 TMLED-301

电压	4V
电池类型	红锂电池
充电接口	Micro USB
照明输出及照明时间	高档 1100流明/1.75小时 中档 600流明/4.5小时 低档 100流明/13小时
照射距离	175米
防护等级	IP67
重量(含电池)	0.2 kg


标准包装：  
工具；4V红锂电池；USB充电线

应用领域：各类非防爆要求工作照明

## L4 FL2000 美沃奇USB充电式滑动聚焦高亮LED手电筒

## 特性：

- 双击尾部开关，可开启2,000的增强模式 (持续30s)
- 另有3档常规工作模式，兼顾输出光强与持续工作时长
- 滑动式调焦，更快调整焦距
- 基于人体工学的处于手电筒尾部的开关
- IP66防水防尘等级，4M抗摔落高度，耐化学腐蚀，适应不同工作环境

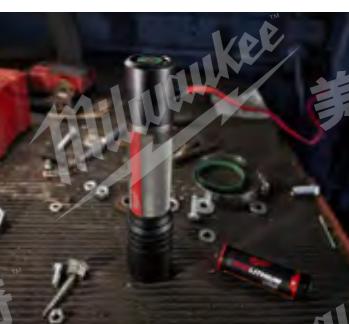

## 型号：L4 FL2000-301

电压	4V	照明输出及照明时间	1,300流明/4小时 800流明/8小时 100流明/24小时
电池类型	红锂电池	充电接口	USB-C
充电接口	USB-C	照射距离	200m
防护等级	IP66	增强模式照明输出	2,000流明/30秒

标准包装：  
工具，4V红锂电池；USB-C充电线

应用领域：汽车维修 设备维护 电气维修

## NEW L4 HSL 美沃奇REDLITHIUM USB充电式高亮LED绝缘杆照明灯


## 特性：

- 重量轻，内嵌式设计，便于操作
- 2个灯头可提供全覆盖照明，作业时提高生产效率
- 可连接大部分市场上通用型绝缘杆及其附件，方便连接安装
- 加固铝制外壳可以承受12米高度的跌落



## 型号：L4 HSL-301

电压	4V	照明输出及照明时间	高档 350流明/2.5小时 低档 100流明/8小时
电池类型	红锂电池	充电接口	USB-C
充电接口	USB-C	防护等级	IP67
重量(含电池)	0.24kg		

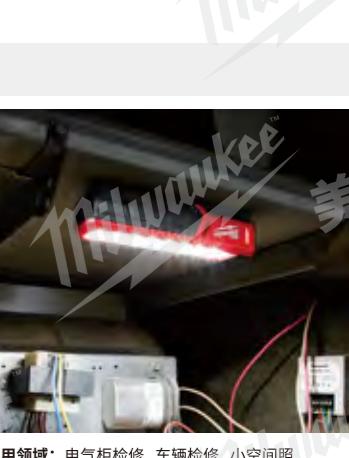标准包装：  
工具；4V红锂电池；USB充电线

## L4 FL 美沃奇USB充电式高亮LED磁吸棒灯

## 特性：

- 双磁铁设计
- 抗冲击防化学腐蚀光学部件
- USB快速充电



## 型号：L4 FL-301

电压	4V
电池类型	红锂电池
输入功率	4.5 W
照明输出及照明时间	高档 445流明/2.5小时 低档 100流明/12.5小时
防护等级	IP54
重量(含电池)	0.2 kg

标准包装：  
工具；4V红锂电池；USB充电线

应用领域：电气柜检修 车辆检修 小空间照

## L4 FFL 美沃奇USB充电式高亮LED折叠磁吸棒灯

## 特性：

- 灯头可210度调节
- 磁吸底座，释放双手；金属搭扣，方便携带
- 2米抗冲击，防化学腐蚀光学部件



## 型号：L4 FFL-301

电压	4V
电池类型	红锂电池
输入功率	5.7 W
照明输出和照明时间	泛光高档 550流明/2.5小时 泛光中档 250流明/6小时 泛光低档 100流明/13.25小时
防护等级	IP54
重量(含电池)	0.24 kg

标准包装：  
工具；4V红锂电池；USB充电线

应用领域：各类非防爆要求工作照明

## NEW L4 SL550

美沃奇REDLITHIUM USB充电式折叠棒灯



## 特性：

- 灯头可220°调节,灵活操作,狭小位置均可照亮
- 四种控制模式,单面、双面、灯头均可照明
- 底盘磁吸,金属挂钩,可挂可吸,方便携带
- 1.8米抗跌落,防化学腐蚀光学部件



应用领域：汽修 设备检修 狹小空间照明

标准包装：  
工具, 4V锂电池; USB-C充电线

## 型号：L4 SL550-301

电压	4V	泛光高档	550流明/2小时
电池类型	红锂电池	泛光低档	250流明/4.5小时
充电接口	USB-C	聚光高档	250流明/2小时
防护等级	IP54	聚光低档	100流明/5小时
充电时间	2小时		

## NEW M12 UHL

美沃奇USB充电式滑动聚焦高亮LED手电筒



## 特性：

- 双击尾部开关,可开启2,000的增强模式(持续30s)
- 另有3档常规工作模式,兼顾输出光强与持续工作时长
- 滑动式调焦,更快调整焦距
- 基于人体工学的处于手电筒尾部的开关
- IP66防水防尘等级,4M抗摔落高度,耐化学腐蚀,适应不同工作环境



应用领域：汽车引擎仓照明

## 型号：M12 UHL-0

电压	4V	泛光输出及照明时间	1,300流明/4小时
电池类型	红锂电池	照明输出及照明时间	800流明/8小时
充电接口	USB-C		100流明/24小时
照射距离	200m	IP等级	IP66
增强模式照明输出	2,000流明/30秒	重量(不含电池)	0.26kg


## NEW M12 PAL

美沃奇M12真彩LED可旋转场地灯



## 特性：

- 110°可旋转灯头,实现多角度照明
- USB接口可为其他设备充电
- 高强度磁吸可用于定向照明,背面锁孔也可支持悬挂
- 2.7米抗跌落,防化学腐蚀光学部件

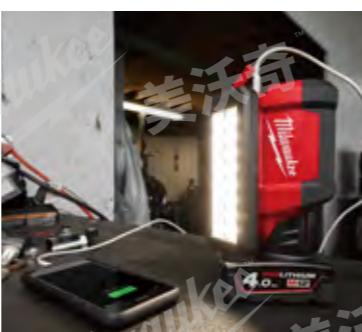

应用领域：引擎仓照明和工作区域照明

标准包装：  
工具, 纸箱推荐配置：  
充电器M12C; 电池  
M12B2/M12 HB2.5

## 型号：M12 PAL-0


电压	4V	照明输出及照明时间	高档 700流明/8小时
电池类型	红锂电池	(M12B4电池)	低档 250流明/24小时
充电接口	USB-C	防护等级	IP54
重量(含电池)	0.3kg		

## M12 POAL 美沃奇M18 FUEL无刷充电式多功能机



## 特性：

- 三档照明设置,兼顾灯光输出和工作时间
- 可与PACKOUT所有组件模块化连接(只能顶部连接)
- 可调节灯头,能够进行300°的水平旋转和180°的竖直翻转
- 内置存储空间,方便在内部存储工作时所需的必要物品,且有USB-A & USB-C给移动设备充电
- IP54 防尘防水等级,抗冲击的光学部件

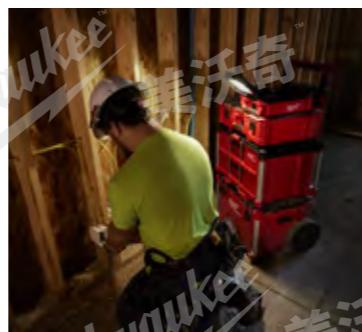

应用领域：室内环境照明 PACKOUT堆叠照明

标准包装：  
工具, 纸箱推荐配置：  
充电器M12C; 电池  
M12B2/M12 HB2.5

## 型号：M12 POAL-0

电压	12V	移动设备充电接口	USB-A & USB-C
电池类型	红锂电池	USB输出	USB-A: 5V/2.1A / USB-C: 5V/3A
照明输出及照明时间	高档/中档/低档: (M12B4电池) 1400流明/8小时/700流明/12小时	IP等级	IP54
内部存储空间尺寸	19.7cm X 19.7cm X 4.6cm	重量(使用M12B4电池)	2.70kg

## NEW M12 UCL

美沃奇M12充电式底盘检修灯



## 特性：

- 磁性底座可坚固地吸附在汽车底盘,30cm磁性托盘可以吸附螺母螺栓
- 灯头水平调节300°,折叠处垂直旋转180°满足不同方向照明需求
- 1.8米抗跌落,防化学腐蚀光学部件



应用领域：车辆底盘工作照明

标准包装：  
工具; 纸箱; 电池/充电器另购

## 型号：M12 UCL-0

电压	12V	照明输出及照明时间	高档 1200流明/5小时
电池类型	红锂电池	(M12B4电池)	中档 800流明/8小时
磁吸托盘	30cm	低档 600流明/15小时	
重量(不含电池)	1.27kg	横向 300°	
		纵向 180°	


## NEW M12 CML

美沃奇M12充电式涂装配色灯



## 特性：

- 显色指数(CRI) 98+,以模拟自然阳光,在维修过程中可以清晰识别油漆划痕,从而进一步用油漆补色
- 五种色温选择,完整模拟阳光光谱,使得油漆颜色的匹配更准确
- 人体工程学设计,方便手持操控并带磁吸功能
- 1.8米抗跌落,防化学腐蚀光学部件

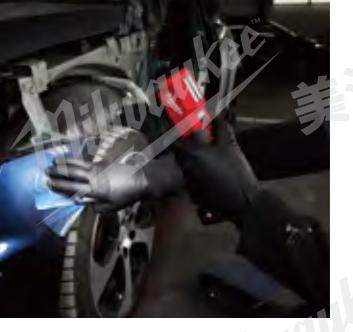

应用领域：汽车喷漆比色

## 型号：M12 CML-0


电压	4V	照明输出及照明时间	高档 1000流明/6小时
电池类型	红锂电池	(M12B4电池)	中档 600流明/8小时
显色指数	98+CRI	低档 300流明/14小时	
色温	2700/3500/4500/5500/6500	防护等级	IP54
重量(不含电池)	0.36kg		



**L4 NL400** 美沃奇USB充电式挂脖灯

## 特性：

- 灯头可垂直方向130度调节
- 符合人体工程学的防汗带，增加佩戴舒适度
- 1.8米抗跌落抗冲击，防化学腐蚀光学部件

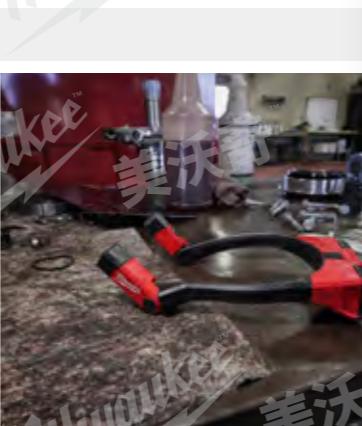

## 型号：L4 NL400-301

电压	4V
电池类型	红锂电池
充电接口	USB-C
照明输出及照明时间	高挡 400流明, 2.5小时 低挡 250流明, 8小时
防护等级	IP50
重量(含电池)	0.23 kg


标准包装：  
工具, 4V红锂电池, USB-C充电线

应用领域：汽车维修 设备维护 电气维修

**L4 HLRP** 美沃奇USB充电分体式高亮LED头灯

## 特性：

- 25mm超薄灯头，不遮挡用户视野
- 后置电池仓平衡设计，佩戴舒适；可直接佩戴于头上，也可兼容所有安全帽
- 2米抗跌落；导线防护圈防止因外界因素损坏导线

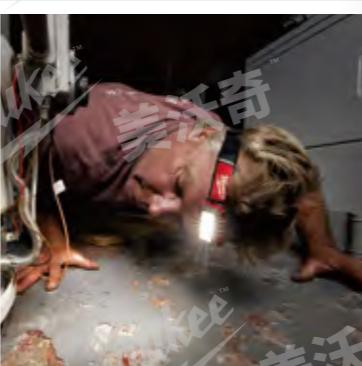

## 型号：L4 HLRP-301

电压	4V
电池类型	红锂电池
输入功率	5.7 W
照明输出和照明时间	泛光高档 600流明/3小时 泛光中档 350流明/7.5小时 泛光低档 125流明/13小时
节能模式	25流明/28小时
防护等级	IP54
重量(含电池)	0.2 kg

标准包装：  
工具, 4V红锂电池, USB充电线, 安全帽夹4个

应用领域：各类非防爆要求工作照明

**NEW L4 HL2**

## 特性：

- 聚光、泛光双模式调节，五档输出模式可供选择
- 兼容各种尺寸和形状的安全帽
- 可拆卸的灯头设计，可实现快速充电和快捷任务
- 1.8米抗跌落抗冲击，防化学腐蚀光学部件
- 灯头可180°调节



## 型号：L4 HL2-301

电压	4V	混合模式 600流明/5小时
电池类型	红锂电池	泛光高档 400流明/9小时
充电接口	USB-C	混泛光低档 100流明/20小时
防护等级	IP54	聚光高档 400流明/9小时
充电接口	侧边	聚光低档 100流明/20小时

标准包装：  
工具, 4V红锂电池, USB充电线

应用领域：各类非防爆要求工作照明

**NEW M18 ALIS** 美沃奇M18工作灯

## 特性：

- USB-A 12W & USB-C 27W方便给小型设备充电
- 集成金属L型挂钩，方便悬挂
- 18V平台最紧凑的照明灯，2.7米抗跌落，防化学腐蚀光学部件



## 型号：M18 ALIS

电压	18V
电池类型	红锂电池
充电接口	USB-A & USB-C
防护等级	IP54
挂钩	L型金属挂钩
	高挡 1000流明/12小时
	中挡 500流明/22小时
	低挡 250流明/42小时
	节能档 85流明/110小时
重量 (不含电池)	0.43kg

72

应用领域：室内/户外环境照明 工作照明

**M18 SLED**

美沃奇M18充电式巡检灯

## 特性：

- 4种照明模式：聚光/泛光/聚泛光/频闪
- 聚光模式适用于远距离照明：电线杆、高压电缆、远距离输水管、铸铁管及铜管的巡检，地下作业，桥梁作业以及铁路检修等
- 泛光模式适用于工作场地照明
- 配有可吊挂孔和随身背带，方便现场作业



## 型号：M18 SLED-0

电压	18V	尺寸(长x宽x高)	298*127*146 mm
电池类型	红锂电池	重量(不含电池)	1.45 kg
输入功率	15 W	聚泛光	1,250流明/4小时
可调节角度范围	垂直198°	泛光	1,200流明/4小时
照明输出及照明时间	(M18B5电池)	聚光	600流明/7小时
照明距离	650 m	频闪	1,200流明/5小时
防护等级	IP54		

应用领域：铁路检修 电力设备检修 桥梁建筑维修 消防抢险

**M18 UBL** 美沃奇M18 LED电力照明灯

## 特性：

- 工业级专用于电力安装升降机车斗照明灯
- 双灯头设计，可在水平和垂直方向180度任意调节，每个灯头可独立灵活操作
- 高强度弹性夹转为车斗设计
- 防水性能尤佳，经过内部高压安全测试

## 型号：M18 UBL-0

电压	18V	尺寸(长x宽x高)	365*235*315 mm
电池类型	红锂电池	重量(不含电池)	3.6 kg
输入功率	35 W	聚泛光	2,200流明/4小时
照明输出及照明时间	(M18 HB8电池)	泛光	2,500流明/4小时
照明距离	450 m	聚光	800流明/5小时
防护等级	IP56		

应用领域：电力施工抢修 铁路施工维护 消防抢险

**NEW M18 PAL2** 美沃奇M18真彩LED可旋转场地灯

## 特性：

- 磁性底座安装，适用于多种任务照明场景
- 宽达7.5cm的夹具开口，可夹多种材质
- 355°的水平旋转和170°的垂直旋转，以实现完整的灯头调节

## 型号：M18 PAL2

电压	18V	照明输出及照明时间	高档 2000流明/6小时
电池类型	红锂电池	(M18B5电池)	中档 1000流明/12小时
磁铁	有	低档 500流明/24小时	
可调节角度范围	水平355°, 垂直170°	重量 (不含电池)	2.2kg

应用领域：一般区域 过顶 任务照明

**NEW M18 ALIS** 美沃奇M18工作灯

## 特性：

- USB-A 12W & USB-C 27W方便给小型设备充电
- 集成金属L型挂钩，方便悬挂
- 18V平台最紧凑的照明灯，2.7米抗跌落，防化学腐蚀光学部件



## 型号：M18 ALIS

电压	18V
电池类型	红锂电池
充电接口	USB-A & USB-C
防护等级	IP54
挂钩	L型金属挂钩
	高挡 1000流明/12小时
	中挡 500流明/22小时
	低挡 250流明/42小时
	节能档 85流明/110小时
重量 (不含电池)	0.43kg

72

应用领域：室内/户外环境照明 工作照明

管道电力

紧固类

钻孔类

园林类

切割类

抛光打磨类

清洁类

填注类

其他类

真彩照明类

MX FUEL™

工具存储

工具防护

工具防护

73



**M18 SAL2**

美沃奇M18 LED立式投光灯

**特性：**

- 可调节灯头，垂直方向旋转230度，水平方向旋转240度
- 可调节高度至2.2米高
- 紧凑的底座提供较低的重心及高强度支撑脚，保证产品在各种工况中使用
- 收折后尺寸紧凑，手提把手便于搬运携带

**型号：M18 SAL2-0**

电压	18V	高档 2,800流明/4.5小时
电池类型	红锂电池	照明输出及照明时间[M18B5电池] 中档 1,300流明/8.5小时
可调节角度范围	水平 230°	低档 860流明/13.5小时
重量(不含电池)	7.0kg	升高高度 1.1m-2.2m



**M18 HOSALC**

美沃奇M18高亮LED立式投光灯

**特性：**

- 三个高强度可多角度独立旋转灯头
- 5秒快速设置即可升高至2.1米
- AC/DC双输入，可选择M18锂电池或者AC适配器供电，并可为M18锂电池直接充电
- 2.1A USB端口快速为手机充电
- 保护罩可以在收拢和运输时有效保护灯头和照明部件
- 收缩后尺寸紧凑，手提把手符合人体工学便于搬运携带，平衡性良好
- 紧凑的底部以及较低的重心和高强度支撑脚保证产品在各种工况环境中使用

**型号：M18 HOSALC-0**

直流电模式	输入功率	150W
电压	18V	照明输出及 照明时间 (M18HB电池)
电池类型	红锂电池	高档 6,000流明/3.5小时 中档 4,000流明/5小时 低档 1,700流明/10小时
输入功率	80W	
交流电模式	USB 输出	5.0V / 2.1A
电压	110V - 240V	重量(不含电池) 9.6 kg



**工具：**  
纸箱；电池/充电器另购

**推荐配置：**

充电器M12-18C；电池M18B5-CR

**应用领域：**

各类检修 户外施工



**工具：**

纸箱；电池/充电器另购

**推荐配置：**

充电器M12-18C；电池M18B5-CR

**应用领域：**

电力施工抢修 铁路施工维护 消防抢险

照明分类	电池平台	产品图片	型号	中文描述	档位调节	最高流明	最长照明时间(小时)	泛光	聚光	聚泛光混合	页码
<b>USB充电灯</b>	<b>REDLITHIUM™ USB</b>		L4 FMLED	美沃奇USB充电式高亮LED手电筒	高/低	800	25				68
			L4 TMLED	美沃奇USB充电式可变焦高亮LED手电筒	高/中/低	1100	13				68
			L4 FL2000	美沃奇USB充电式滑动聚焦高亮LED手电筒	高/中/低	2000	24				69
			L4 FL	美沃奇USB充电式高亮LED磁吸棒灯	高/低	445	12.5				69
			L4 FFL	美沃奇USB充电式高亮LED折叠磁吸棒灯	高/中/低	550	13.25				69
			L4 SL550	美沃奇REDLITHIUM USB充电式折叠棒灯	高/低	550	5				70
			L4 HLRP	美沃奇USB充电分体式高亮LED头灯	高/中/低	600	13				72
			L4 HL2	美沃奇USB充电式高亮LED头灯	高/低/混合	600	20				72
			L4 NL400	美沃奇USB充电式高亮LED挂脖灯	高/低	400	8				72
<b>内置电池灯</b>	<b>BUILT-IN BATTERY</b>		IR PL250	美沃奇USB充电式高亮LED笔灯	高/低	250	8				68
			IR FL500	美沃奇USB充电式高亮LED磁吸手电筒	高/中/低	500	40				68
<b>立式灯/塔灯</b>	<b>M18</b>		M18 SAL2	美沃奇M18 LED立式投光灯	高/中/低	2800	13.5(M18B5)				74
			M18 HOSALC	美沃奇M18高亮LED立式投光灯	高/中/低	6000	5(M18HB8)				74
			MX FUEL TLIC	MX FUEL 充电式PACKOUT紧凑型可升降场地照明灯	高/中/低	15000	10(MXF XC406)				81
			MX FUEL TL	MX FUEL LED可充电式自动升降场地移动照明灯	高/中/低	20000	10(MXF XC406)				81
<b>区域灯/工作灯</b>	<b>M18</b>		M12 PAL	美沃奇M12真彩LED可旋转场地灯	高/中/低	700	24(M12B4)				70
			M12 POAL	美沃奇M12 PACKOUT充电式高亮场地照明灯	高/中/低	1400	12(M12B4)				70
			M18 ALIS	美沃奇M18工作灯	高/中/低/超低	1000	110(M18B5)				72
			M18 PAL2	美沃奇M18真彩LED可旋转场地灯	高/中/低	2000	24(M18B5)				73
			M18 SLED	美沃奇M18充电式巡检灯	聚光/泛光/混合/频闪	1250	7(M18B5)				73
<b>专业灯</b>	<b>REDLITHIUM™ USB</b>		L4 HSL	美沃奇REDLITHIUM USB充电式高亮LED绝缘杆照明灯	高/低	350	8				69
			M12 CML	美沃奇M12充电式涂装配色灯	高/中/低	1000	14(M12B4)				71
			M12 UCL	美沃奇M12充电式底盘检修灯	高/中/低	1200	15(M12B4)				70
			M12 UHL	美沃奇M12充电式汽车引擎盖灯	高/低	1350	8(M12B4)				71

有  
没有



## 高性能锂电产品创新


### MX FUEL™ REDLITHIUM™ BATTERY PACKS 红锂电池包



### REDLINK PLUS™ INTELLIGENCE 增强型智能红联接系统



### POWERSTATE™ BRUSHLESS MOTORS 无刷马达

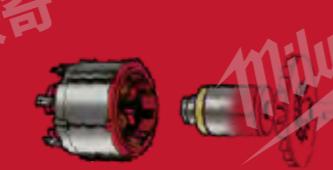

- 可靠的供电设备
- 采用高性能的锂离子电池技术, 电池包在抗跌落、防水设计和极端温度运行均拥有独特的专利保护
- 先进的智能红联接技术, 最大限度地延长电池寿命, 确保长期的兼容性

- 采用行业内先进的电子设备系统
- 智能管理应用中的内部通信
- 优化电流输出, 使性能最大化

- 独特马达的设计, 以满足设备需求
- 高级别的精密铜线绕阻
- 高档稀土磁铁



### MXF C

#### 美沃奇 MX 快速充电器

##### 特性

- 快速充电时间**
  - MXF CP203 充电时间55分钟
  - MXF XC406 充电时间90分钟
  - 内置风扇, 优化充电性能
  - LED灯指示80%的充电状态
- 便于运输**
  - 机身带手提把手
- 可为所有 MX FUEL™ 电池包充电**
  - REDLINK Intelligence™ 根据电池包大小和环境温度智能优化充电倍率, 可缩短充电时间并延长电池寿命

##### MXF C

重量	3.27kg	充电器高度	12.5cm
充电器宽度	18.7cm	充电速度	MXF CP203: 55分钟 MXF XC406: 90分钟
电芯电压监控	有	端口数量	单个
REDLINK 智能红联接系统	有	电源	交流
把手	有	兼容性	兼容所有 MX FUEL™ 电池
内置风扇	有	电池系统	MX FUEL
充电指示灯	有		



### MXF CP203

#### 美沃奇 MX 3.0安时锂电池

##### 特性

- 可靠的电源**
  - 为要求最高的设备应用提供可靠电源
  - 自带LED剩余电量显示灯
- 耐用性**
  - 电池接口设计受专利保护
  - 在易受冲击部位增加橡胶保护, 外部冲击力减少80%
- 快速充电时间**
  - CP = 充电时间55分钟



#### 型号: MXF CP203

电池长度	26.9cm	重量	2.6kg
电池高度	10.4cm	电池宽度	10cm
容量	3Ah	充电时间	55分钟
一体化把手	有	电量显示	有
智能红联接	有	电池类型	红锂电池
电池系统	MX FUEL™	系统兼容性	兼容所有 MX FUEL™ 设备



### MXF XC406

#### 美沃奇 MX 6.0安时锂电池

##### 特性

- 可靠的电源**
  - 为要求最高的设备应用提供可靠电源
  - 自带LED剩余电量显示灯
- 耐用性**
  - 电池接口设计受专利保护
  - 在易受冲击部位增加橡胶保护, 外部冲击力减少80%
- 快速充电时间**
  - XC = 充电时间90分钟



#### 型号: MXF XC406

电池长度	26.9cm	重量	4.8kg
电池高度	10.4cm	电池宽度	18cm
容量	6Ah	充电时间	90分钟
一体化把手	有	电量显示	有
智能红联接	有	电池类型	红锂电池
电池系统	MX FUEL™	系统兼容性	兼容所有 MX FUEL™ 设备



### MXF XC608

#### 美沃奇 MX 8.0安时锂电池

##### 特性

- 可靠的电源**
  - 为要求最高的设备应用提供可靠电源
  - 自带LED剩余电量显示灯
- 耐用性**
  - 化学防腐外壳, 有效保护电池免受油污侵蚀
  - 电池接口设计受专利保护
  - 在易受冲击部位增加橡胶保护, 外部冲击力减少80%
- 快速充电时间**
  - MXF C = 充电时间为110min



#### 型号: MXF XC608

电池长度	27.4cm	重量	4.4kg
电池高度	9.6cm	电池宽度	18cm
容量	8Ah	充电时间	110分钟
一体化把手	有	电量显示	有
智能红联接	有	电池类型	红锂电池
电池系统	MX FUEL™	系统兼容性	兼容所有 MX FUEL™ 设备



### MXF HD812

#### 美沃奇 MX 12.0安时锂电池

##### 特性

- 可靠的电源**
  - 为要求最高的设备应用提供可靠电源
  - 自带LED剩余电量显示灯
- 耐用性**
  - 化学防腐外壳, 有效保护电池免受油污侵蚀
  - 电池接口设计受专利保护
  - 在易受冲击部位增加橡胶保护, 外部冲击力减少80%
- 快速充电时间**
  - MXF C = 充电时间为160min



#### 型号: MXF HD812

电池长度	26.1cm	重量	6.0kg
电池高度	11.6cm	电池宽度	18cm
容量	12Ah	充电时间	160分钟
一体化把手	有	电量显示	有
智能红联接	有	电池类型	红锂电池
电池系统	MX FUEL™	系统兼容性	兼容所有 MX FUEL™ 设备



# MXF COS350G2

美沃奇MX FUEL二代无刷充电式14"手持式切割机

特性

- 性能提升15%  
最大功率比G1提升了15%
- RAPIDSTOP™ 快速刹车 & 防反弹保护  
1.3S内自动刹停  
2. 被工件卡住或反弹时自动刹停
- 轻便设计  
比G1重量轻了25%
- 免除内燃切割机的困扰  
无气体排放, 可在室内使用  
快速启动, 无需预热引擎  
无需引擎维护  
无需混合汽油和机油  
噪音比内燃切割机减少50%



MXF COS350G2

MXF COSCG2



## MXF COS350G2

型号: MXF COS350G2

电池类型	红锂电池	锯片内径	20/25.4/27mm
电池系统	MX FUEL™	空载转速	5350rpm
锯片直径	14"/350mm	速停刹车	3S内
切割深度	125mm	重量(不含电池)	8.95kg

标准包装 工具; 尼龙工具包×1; 六角套筒扳手×1; 快速水管接头×1;  
内六角扳手×1; 25.4mm/27mm内径转换头×1; 20mm/25.4mm内径  
转换头×1; 混凝土用金刚石锯片×1

推荐配置 充电器MXF C; 电池MXF XC608; 手推车MXF COSCG2



应用领域: 电力 电工 管道 破拆 应急救援 建筑施工  
金属作业 石材和混凝土 机械及空调暖通



## MXF COSCG2 美沃奇MXF FUEL切割机手推车


特性

- 人体工程学设计  
轻量化手推车设计  
单手即可调节切割深度  
可调节推车手柄高度
- 易用性  
与M18™ SWITCH TANK™ 充电背负式水箱兼容  
免工具安装切割机和水箱  
易于收纳

型号: MXF COSCG2

装载重量	85kg
水箱容量	15升
重量	37.2kg

标准包装 工具×1  
推荐配置

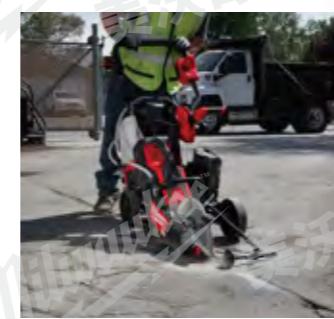

应用领域: 电力 电工 管道 破拆 应急救援  
建筑施工 金属作业 石材和混凝土 机械及空调暖通



## NEW MXF TLIC

美沃奇充电式PACKOUT紧凑型可升降场地照明灯

特性:

- 快速设置, 兼容PACKOUT™模块化存储系统, 便于运输和存储
- 最高15000流明, 在5.3+勒克斯的照度下覆盖超过213平方米
- 高档照明可持续3小时, 插电可全天使用

型号: MXF TLIC

电压	72V	照明输出及照明时间	高档 15000流明/3小时 (MXF XC 406电池)
电池类型	红锂电池	中档	8000流明/6小时
交流电模式	有	低档	5000流明/10小时
灯头旋转角度	270° x 180°	伸缩最高高度	2.1 m
防护等级	IP56	重量(不含电池)	18.2kg

## MXF TL 美沃奇MX FUEL LED可充电式自动升降场地移动照明灯

特性:

- 高照明强度
  - 交流状态下可达27,000流明
  - 直流状态下可达20,000流明
- 稳固的支撑
  - 可在不平整地形工作
- 更好的机动性能
  - 8寸轮胎, 提供良好的通行能力

型号: MXF TL

最大光通量(流明)	27,000 [交流] / 20,000 [直流]
工作时长及最大光通量 (直流, MXF XC406电池)	3h-20,000流明 / 6h-10,000流明 /
最大工作高度	10h-5,000流明 3 m
防护等级	IP 55
抗风等级	55km/h
重量(不含电池)	48 kg



标准包装  
工具; 纸箱; 电池/充电器另购  
推荐配置  
充电器MXF C; 电池MXF CP203/XC 406/XC608/HB812  
应用领域:  
土建施工 电力抢修 铁路施工维护  
消防抢险



标准包装  
工具; 纸箱; 电池/充电器另购  
推荐配置  
充电器MXF C; 电池MXF CP203/XC 406/XC608/HD812  
应用领域:  
土建施工 电力抢修 铁路施工维护  
消防抢险

## MXF PC50

美沃奇MX FUEL无刷充电式平板夯



## 特性:

- 夯实力度高,行进速率快
  - 1.超越燃气发动机的动力和压实效果
  - 2.行驶速度快,压实效率高
  - 3.使用12Ah电池:连续夯实作业可达35分钟
  - 没有燃油烦恼
- 适用于室内使用
  - 2.没有异味,没有发动机噪音,对环境友好
  - 3.无需频繁维护发动机
- 更加便捷的操控
  - 1.双向平板夯,可一键控制
  - 2.开关集成手柄,可按钮启动
  - 3.行进速度可调,根据夯实需求调整快/慢档位
  - 4.可折叠把手,便于运输与存储
- 优化的用户体验
  - 1.可搭配美沃奇专用水箱,无需外置喷水作业
  - 2.可搭配底板护罩,防止损坏工件

## 型号: MXF PC50

电池类型	红锂电池
电池系统	MX FUEL™
离心力	16kN
振幅	84Hz-100Hz
最大前进速度	26m/min
爬坡能力	25°
续航时间	35min/465m <sup>2</sup>
底板尺寸	574mm x 500mm
可收纳手柄	是
双向行进	是
重量(不含电池)	73kg



## MXF DCD150

美沃奇MX FUEL无刷充电式152mm金刚石钻孔机

应用领域: 电力 电工 管道 破拆 应急救援  
建筑施工 金属作业 石材和混凝土 机械及空调暖通

## 特性:

- 更安全的手持式取芯钻
  - 离合器设计有专利保护
  - AUTOSTOP™自停功能可防止钻头卡死情况下工具失去控制
  - 3个副手柄安装孔,允许用户选择最舒适的抓握位置
- 最大取芯能力152 mm [钢筋混凝土]
  - 2档调速开关: 2档适合25.4-76.2 mm取芯, 1档适合76.2-152 mm取芯
- 任意方向,轻松取芯
  - LED 数字水平仪和进给力指示灯
  - 无须电线和漏电保护器,没有触电风险
  - 无跳闸隐患
  - 干/湿取芯能力

## 型号: MXF DCD150-0C0

电池类型	红锂电池
最大钻孔直径	152mm
空载转速	790RPM-1,550RPM
机身长/高度	54.8cm/23.6cm
激活开关	是
螺旋纹转换头规格	A-Rod(32.0mm)
电池系统	MX FUEL™
主轴尺寸	1-1/4"-7 UNC 和 1/2" 6 G
干/湿取芯	是
机身宽度	12.2cm
重量(不含电池)	7.6
安全离合	有

标准包装  
工具,带滚轮的塑料工具箱;  
快速水管接头X1; A-ROD转换接头X1;  
扳机锁定钥匙X1; 电池/充电器需另购推荐配置  
充电器 MXF C; 电池 MXF CP203;  
支架 MXF DR255TV;

## MXF DR255TV

美沃奇MX FUEL金刚石钻孔机支架



## 特性:

- 人体工程学设计
  - 轻量化设计
  - 自带提手和滚轮,方便携带
- 方便使用
  - 气泡水平仪,方便水平安装
  - 提手可移除,方便在墙上安装
- 多功能
  - 无需工具调节角度
  - 可直接连接真空泵


## 型号: MXF DR255TV

支架长度	467mm
支架宽度	276mm
快拆功能	没有
支架高度	892
重量	13.2kg

标准包装  
真空密封橡胶; 1  
7X19扳手X1;  
6mm六角扳手X1;  
8mm八角扳手X1;  
通用60毫米快速  
连接支架X1;



堆叠式  
滚轮  
工具箱

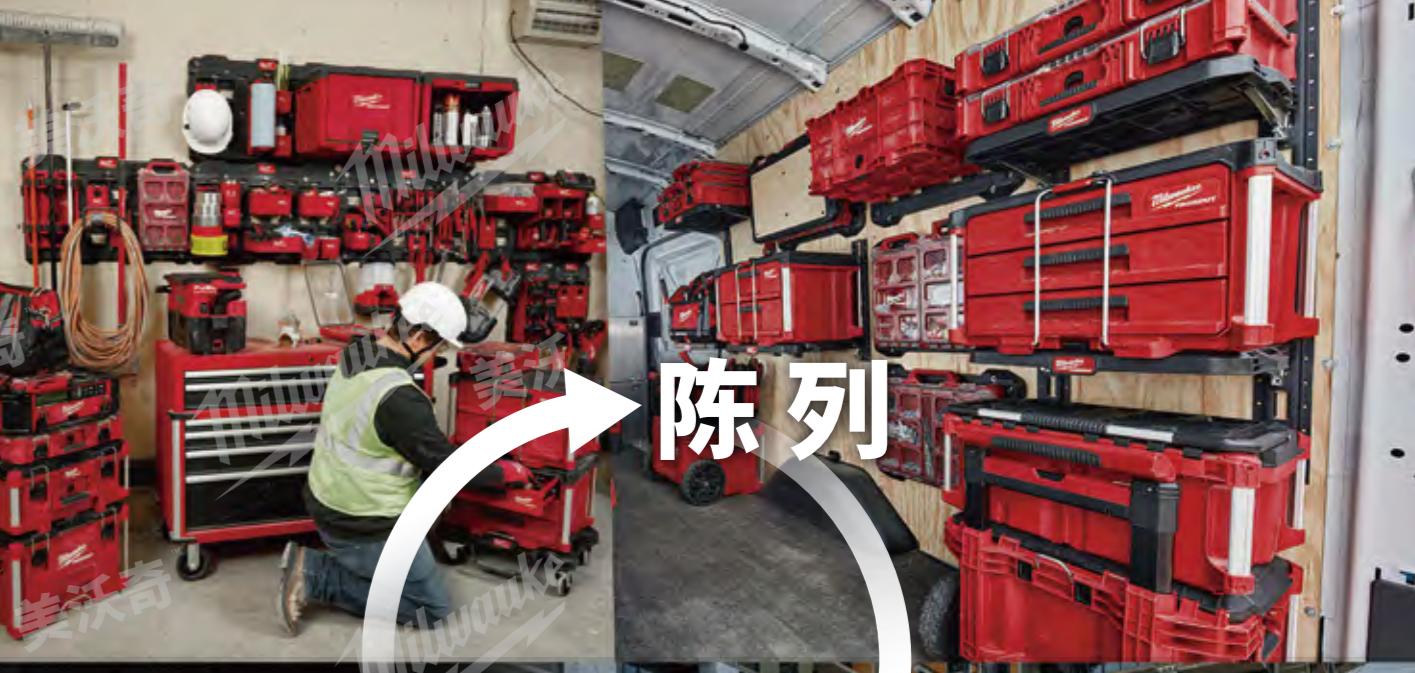

陈列



堆叠式  
工具箱



现场



堆叠式  
收纳盒



运输



自定义  
存储空间



防尘防水  
IP65



抗冲击



## 工作防护-防护眼镜

## 美沃奇安全防护眼镜

轻便耐用, 全天舒适佩戴

ANSI  
Z87.1+ CSA  
Z94.3

技术参数	
产品型号	48-73-2000A (透明) /48-73-2005A (茶色)
描述	0.025kg
重量	塑料袋
包装	吸塑包装

48-73-2005  
防眩光



## 美沃奇透明安全防护眼镜

轻便耐用, 全天舒适佩戴

ANSI  
Z87.1+ CSA  
Z94.3 MIL - PBF - 32432  
BALLISTIC IMPACT  
FRAGMENTATION - CLASS 1

技术参数	
产品型号	48-73-2070
描述	美沃奇OTG安全防护眼镜
重量	0.05kg
包装	吸塑包装



## 工作防护-防护手套

## 美沃奇1级切割防护手套

经久耐用, 全天舒适佩戴

ANSI CUT LEVEL  
A1 CE  
EN388  
3121A

- SMARTSWIPE™ 指尖和掌心可触屏
- 聚氨酯防滑握持
- 灵活指尖设计
- 背部采用透气材质
- 彩色编码带便于识别

技术参数	
产品型号	48-73-8911/48-73-8912
描述	美沃奇高能见度1级防割手套
重量	0.07kg/0.07kg



## 美沃奇3级切割防护手套

经久耐用, 全天舒适佩戴

ANSI CUT LEVEL  
A3 CE  
EN388  
4343C

- SMARTSWIPE™ 指尖和掌心可触屏
- 尼龙/莱卡里衬全天舒适佩戴
- 灵活指尖设计
- 背部采用透气材质
- 掌部丁腈橡胶网状设计
- 彩色编码带便于识别

技术参数	
产品型号	48-22-8931/48-22-8932/48-22-8933
描述	美沃奇3级切割防护手套M/L/XL号
重量	0.09kg/0.09kg/0.11kg



## 美沃奇5级切割防护手套

经久耐用, 全天舒适佩戴

ANSI CUT LEVEL  
A5 CE  
EN388  
4344E

- SMARTSWIPE™ 指尖和掌心可触屏
- 顶级防刺穿材料
- 灵活指尖设计
- 背部采用透气材质
- 双层丁腈涂层持久耐用
- 彩色编码带便于识别

技术参数	
产品型号	48-22-8951/48-22-8952/48-22-8953
描述	美沃奇5级切割防护手套M/L/XL号
重量	0.13kg/0.14kg/0.14kg



## 美沃奇3级防割防冲击手套

经久耐用, 全天舒适佩戴

ANSI CUT LEVEL  
A3 CE  
EN388  
4343C

- SMARTSWIPE™ 指尖和掌心可触屏
- 抗冲击级别增强TPR
- 拇指及手指之间加强丁腈涂层
- 防割防冲击保护标识
- 抗冲击保护, 高灵活性

技术参数	
产品型号	48-22-8971/48-22-8972/48-22-8973
描述	美沃奇3级防割防冲击手套M/L/XL号
重量	0.09kg/0.09kg/0.11kg



## 美沃奇5级防割防冲击手套

经久耐用，全天舒适佩戴



抗冲击级别增强TPR

防割防冲击保护标识

抗冲击保护，高灵活性

技术参数

产品型号	48-22-8981/48-22-8982/48-22-8983
描述	美沃奇5级防割防冲击手套M/L/XL号
重量	0.09kg/0.09kg/0.11kg



## NEW 美沃奇5级防割灵巧手套

经久耐用，全天舒适佩戴



灵活指尖设计

背部采用透气材质

双层丁腈涂层持久耐用

技术参数

产品型号	48-73-7151/48-73-7152/48-73-7153
描述	美沃奇5级防割灵巧手套M/L/XL号
重量	0.05kg/0.05kg/0.06kg



## 美沃奇破拆手套

经久耐用，全天舒适佩戴



ARMORTEX

加强的手指及掌心部位

指关节保护

毛巾布料更吸汗

透气里衬和网格指印


技术参数

产品型号	48-22-8731/48-22-8732/48-22-8733
描述	美沃奇破拆手套M/L/XL号
重量	0.13kg/0.14kg/0.14kg



## NEW 美沃奇8级防割灵巧手套

经久耐用，全天舒适佩戴



灵活指尖设计

背部采用透气材质

双层丁腈涂层持久耐用

技术参数

产品型号	48-73-7021/48-73-7022/48-73-7023
描述	美沃奇8级防割灵巧手套M/L/XL号
重量	0.08kg/0.08kg/0.09kg



## NEW 美沃奇4级防割防振手套

经久耐用，全天舒适佩戴



SMARTSWIPE™

指尖

和掌心可触屏

18针编织

TPR指关节保护

拇指及手指之

间加强丁腈涂层

轻便透气设计

技术参数

产品型号	48-73-8761/48-73-8762/48-73-8763
描述	美沃奇4级防割防振手套
重量	0.09kg/0.09kg/0.11kg



## 美沃奇轻薄无扣手套

经久耐用，全天舒适佩戴



灵活指尖设计

透气里衬

毛巾布料更吸汗

弹力手套口


技术参数

产品型号	48-22-8711/48-22-8712/48-22-8713
描述	美沃奇轻薄无扣手套M/L/XL号
重量	0.08kg/0.10kg/0.10kg



## NEW 美沃奇9级防割灵巧手套

经久耐用，全天舒适佩戴



灵活指尖设计

背部采用透气材质

双层丁腈涂层持久耐用

技术参数

产品型号	48-73-7031/48-73-7032/48-73-7033
描述	美沃奇9级防割灵巧手套M/L/XL号
重量	0.09kg/0.09kg/0.10kg

